


iQ300, Vlakscherm afzuigkappen,
60 cm, Zilvermetaalkleurig
LI67SB531S

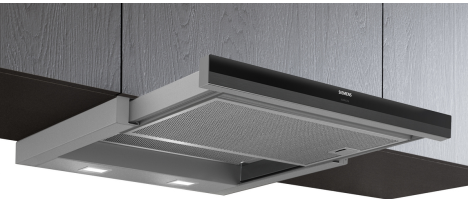

Optionele accessoires

LZ46561 Greeplijst, LZ46600 Liftsysteem 60 cm brede vlakschermkap, LZ46850 Greeplijst, HZG9AS00S Adapter, LZ10ITP00 Regenereerbaar koolfilter (vervanging), LZ11ITD11 Regenereerbaar recirculatieset, LZ11IXB16 CleanAir Plus koolfilter (vervanging), LZ11IXC16 Cleanair Plus recirculatieset, LZ12ITB14 CleanAir standaard koolfilter (plafond), LZ12ITI14 CleanAir standaard recirc.set, LZ45610 Koolfilter (vervanging), LZ45650 Recirculatieset, LZ46521 Greeplijst, LZ46551 Greeplijst 60 cm RVS

De krachtige vlakschermkap verdwijnt bijna volledig onder uw bovenkast.

- ✓ iQDrive: de energiezuinige motor verwijdt geuren en stoom krachtig en geruisloos uit jouw keuken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: maximaal vermogen wanneer nodig, automatische terugschakeling na een paar minuten.
- ✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering: Uittrekbaar
Lengte elektriciteitsnoer: 175 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd): 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Hoogte: 426 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
Nettogewicht: 10.1 kg
Soort besturing: Elektronisch
Instelling afzuigvermogen: 3 standen + intensief
Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer: 399 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 628 m³/h
Max. recirculatie: 358 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand: 728 m³/h
Maximale luchtstroom: 399 m³/h
Aantal lampen: 2
Geluidsniveau: 53 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max: 120 / 150 mm
Materiaal vetfilter: Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code: 4242003880203
Aansluitvermogen: 144 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)
Type installatie: Inbouw



iQ300, Vlakscherm afzuigkappen, 60 cm, Zilvermetaalkleurig LI67SB531S

Uitrusting

Algemeen:

Prestaties en verbruik:

- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 37.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 53 dB
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
- Max. normaalstand: 399 m³/h
- Intensiefstand: 728 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 53 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 53 dB (A) re 1 pW
- Efficiënte koolborstelloze iQDrive technologie

Design

- Inclusief greeplijst met logo

Bediening:

- Elektronische bediening via Tiptoetsen met led-aanduiding
- Elektronische bediening
- Tiptoetsen voor vermogen en verlichting
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- 6 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)

Uitrusting:

- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 294 lux
- Vetfilter
- Terugslagklep
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd):
- 42.6 cm x 59.8 cm x 29.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 38.5 cm x 52.4 cm x 29.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.75 m
- Aansluitwaarde: 144 W
- Vlakscherm comfort bevestiging
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter





unit (optioneel accessoire) nodig

- Met de Clean Air Plus recirculatie startset (beschikbaar als optioneel accessoire) bereik je een afzuigcapaciteit:
- Max. normaalstand: 358 m³/h
- Intensiefstand: 628 m³/h
- Geluidsniveau Max. normaalstand: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 71 dB(A) re 1 pW



* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**iQ300, Vlakscherm afzuigkappen,
60 cm, Zilvermetaalkleurig
LI67SB531S**

Maatschetsen

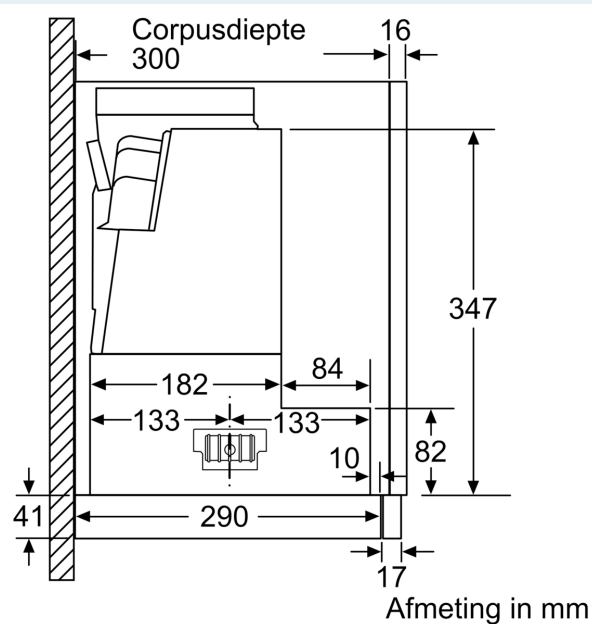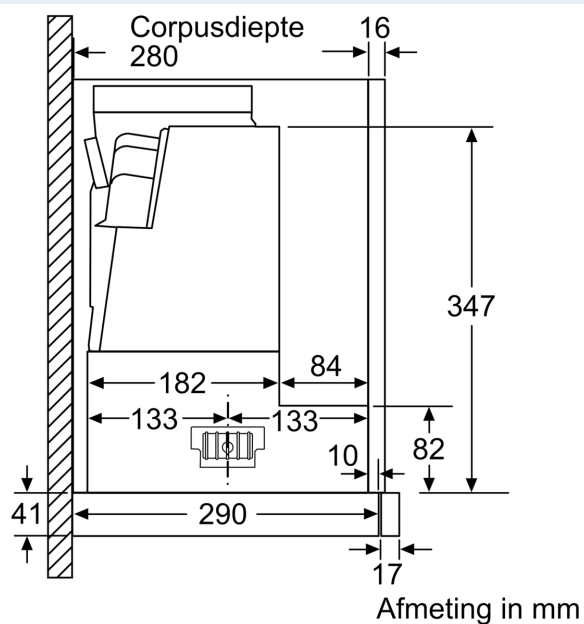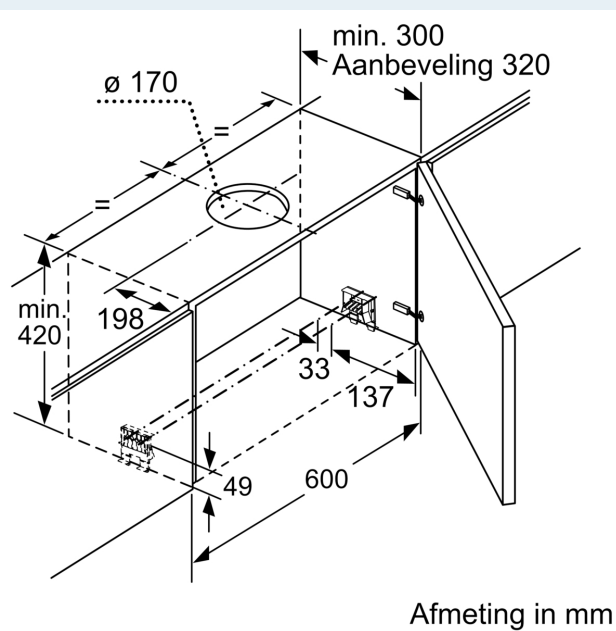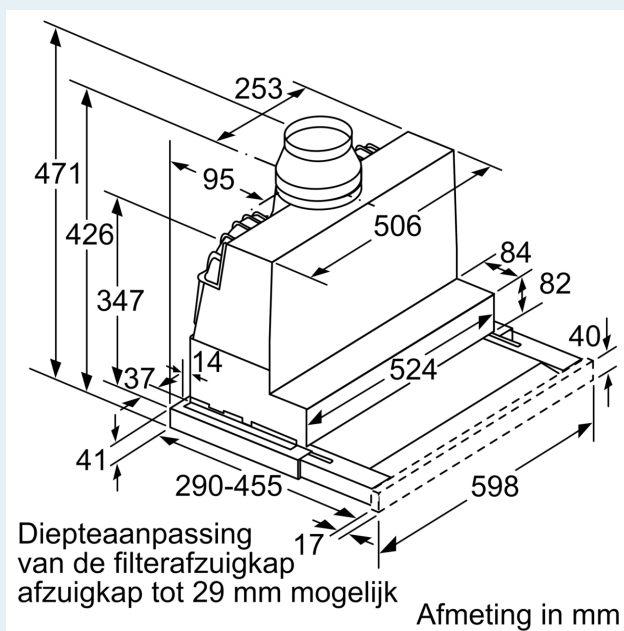

Maatschetsen

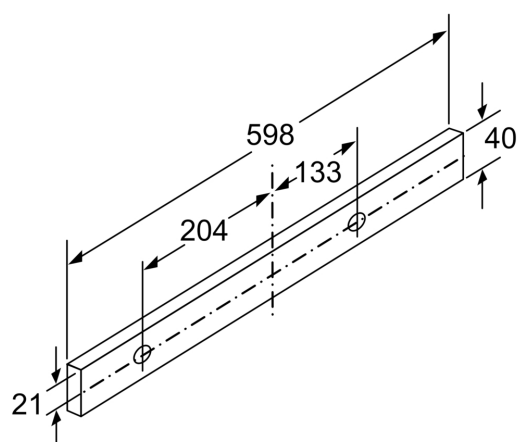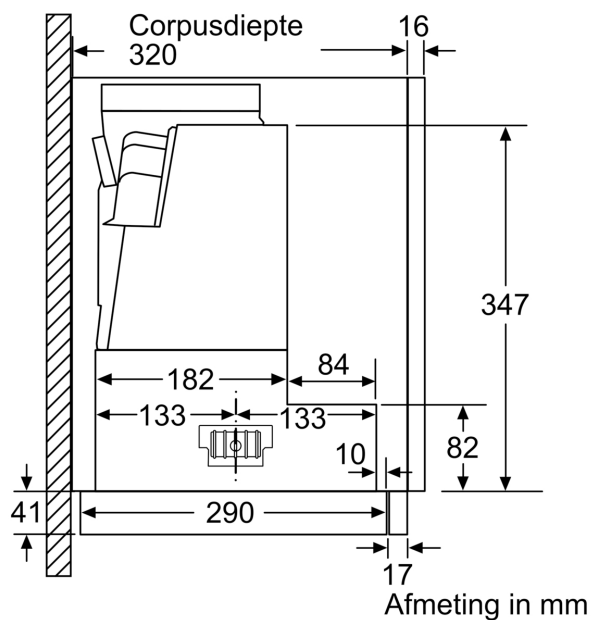

Afmeting in mm

