

## iQ300, Vlakscherm afzuigkappen, 90 cm, Zilvermetaalkleurig LI97SB531S



HZG9AS00S Adapter, LZ10ITP00 Regeneerbaar koolfilter (vervanging), LZ11ITD11 Regeneerbaar recirculatieset, LZ11IXB16 CleanAir Plus koolfilter (vervanging), LZ11IXC16 Cleanair Plus recirculatieset, LZ12ITB14 CleanAir standaard koolfilter (plafond), LZ12IT114 CleanAir standaard recirc.set, LZ45610 Koolfilter (vervanging), LZ45650 Recirculatieset, LZ49200 Montageset voor 90 cm bovenkast, LZ49521 Greeplijst, LZ49561 Greeplijst, LZ49601 Liftsysteem 90 cm brede vlakschermkap, LZ49850 Greeplijst

De krachtige vlakschermkap verdwijnt bijna volledig onder uw bovenkast.

- ✓ iQDrive: de energiezuinige motor verwijdert geuren en stoom krachtig en geruisloos uit jouw keuken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: maximaal vermogen wanneer nodig, automatische terugschakeling na een paar minuten.
- ✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.

Uitvoering: ..... Uittrekbaar  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 175.0 cm  
 Inbouwafmetingen (hxbxd): ..... 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
 Hoogte: ..... 426 mm  
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : .....430 mm  
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : .....650 mm  
 Nettogewicht: ..... 12.2 kg  
 Soort besturing: ..... Elektronisch  
 Instelling afzuigvermogen: .....3 standen + intensief  
 Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer: ..... 397 m³/h  
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: ..... 628 m³/h  
 Max. recirculatie: ..... 358 m³/h  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand: ..... 729 m³/h  
 Maximale luchtstroom: ..... 397 m³/h  
 Aantal lampen: ..... 3  
 Geluidsniveau: .....53 dB(A) re 1 pW  
 Diameter luchtafvoer min/max: ..... 120 / 150 mm  
 Materiaal vetfilter: ..... Roestvrij staal, vaatwasbestendig  
 EAN-code: ..... 4242003922583  
 Aansluitvermogen: .....146 W  
 Minimale smeltveiligheid: ..... 10 A  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50-60 Hz  
 Type stekker: ..... Schuko-/Gardy. met aarding (meegeleverd)  
 Type installatie: ..... Inbouw



## iQ300, Vlakscherm afzuigkappen, 90 cm, Zilvermetaalkleurig LI97SB531S

- LI97SB531S Zilvergrijs

### Prestaties en verbruik:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN 61591:
- Max. normaalstand: 397 m<sup>3</sup>/h
- Intensiefstand: 729 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 53 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 69 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 38.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 53 dB

### Algemeen:

- 90 cm
- 90 cm Vlakschermkap, Zilvergrijs
- Voor recirculatie is een koolfilter startset of een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Voor inbouw in een 60 of 90 cm brede bovenkast
- Efficiënte koolborstelloze iQDrive technologie

### Design

- Inclusief greeplijst met logo

### Bediening:

- Tiptoetsen met led-aanduiding
- Elektronische bediening via Tiptoetsen met led-aanduiding
- Tiptoetsen (4 Snelheden inclusief intensiefstand) met led-aanduiding
- Tiptoetsen voor vermogen en verlichting
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand
- 6 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)

### Uitrusting:

- 3 x 1,5 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 355 lux
- Vetfilter
- Metalen vetfilters, vaatwasserbestendig
- Terugslagklep


### Technische specificaties:

- Vlakscherm comfort bevestiging
- Afmetingen (hxbxd):
- 42.6 cm x 89.8 cm x 29.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 38.5 cm x 52.4 cm x 29.0 cm


- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluit snoer 1.75 m
- Aansluitwaarde: 146 W
- Met de Clean Air Plus recirculatie startset (beschikbaar als optioneel accessoire) bereik je een afzuigcapaciteit:
- Max. normaalstand: 358 m<sup>3</sup>/h
- Intensiefstand: 628 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau Max. normaalstand: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 71 dB(A) re 1 pW

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


**iQ300, Vlakscherm afzuigkappen,  
90 cm, Zilvermetaalkleurig  
LI97SB531S**

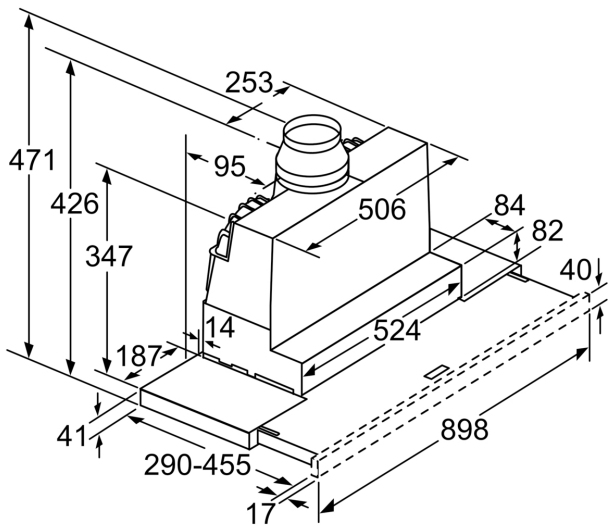


Diepteaanpassing van de filterafzuigkap afzuigkap tot 29 mm mogelijk  
Afmeting in mm

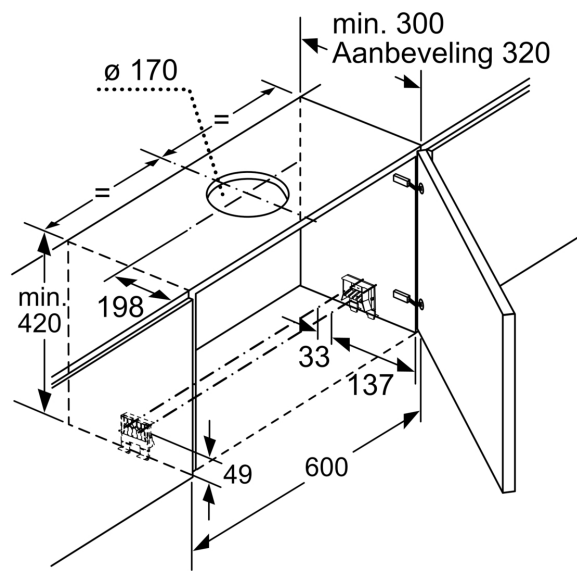

Afmeting in mm

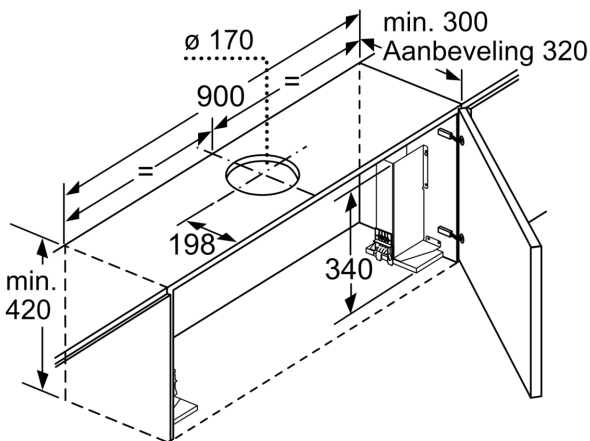

Bij montage van de 90 cm vlakke afzuigkap in een 90 cm brede bovenkast is een montageset noodzakelijk. De beide montagebeugels worden links en rechts in het meubel vast geschroefd. Montage volgens slabloon.  
Afmeting in mm

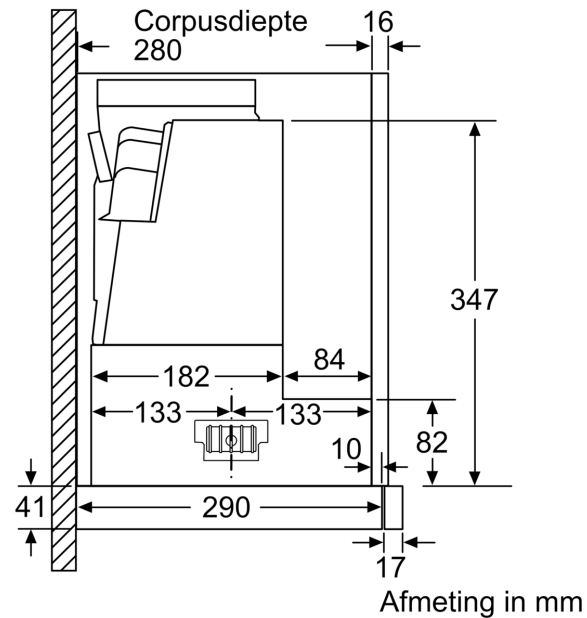

Afmeting in mm

