

iQ300, Geïntegreerde blokdesign
schouwkap, 60 cm, helder glas,
helder glas, Matzwart
LJ65BCC60



Optionele accessoires

LZ11IBB16	Long-Life cleanAir filter (vervanging)
LZ11IBI16	Long-Life cleanAir recirculatiekit
LZ11IBK62	Schachtverlenging 450-854 mm
LZ11IBN62	Schachtverlenging 187-360 mm

- ✓ Seamless Integration: vlakbouw, voor een bijna onzichtbare installatie in de bovenkast.
- ✓ Silent Motor: stille en krachtige motor.
- ✓ Maximum Storage Space: tot 10 kg opbergcapaciteit langs elke kant van de T-vormige afzuigkap.
- ✓ Glass Panel: beschermt de keukenkast tegen damp tijdens het koken.
- ✓ Pushbutton Control: eenvoudige en intuïtieve bediening van de afzuigkap.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering:	Inbouw/Onderbouw
Lengte elektriciteitsnoer:	130 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	340 x 560.0 x 300 mm
Hoogte:	60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	7.8 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij luchtafvoer:	582 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie:	521 m³/h
Maximale luchtstroom:	582 m³/h
Aantal lampen:	2
Max. geluidsniveau in normaalstand bij luchtafvoer:	65 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code:	4242003976357
Aansluitvermogen:	200 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Inbouw



4 242003 976357

iQ300, Geïntegreerde blokdesign schouwkap, 60 cm, helder glas, helder glas, Matzwart LJ65BCC60

Uitrusting

Design:

- Installatie in een bovenkast
- Inbouwmontage voor naadloze integratie in wandkasten
- Glazen paneel: helder glas
- Vergroot opbergvolume: maximaal 10 kg laadvermogen aan elke zijde van de afzuigkap.
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte condensatormotor
- 2 x 1,5 W ledverlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 316 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:

- Glazen scherm
- Kastbescherming: extra zij- en achterbescherming tegen damp
- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 Snelheden

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 349 m3/h; geluidsniveau 54 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 458 m3/h; geluidsniveau 60 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 583 m3/h; geluidsniveau 65 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 70.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B

Recirculatie:

- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren.
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 333 m3/h; geluidsniveau 61 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 441 m3/h; geluidsniveau 68 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 521 m3/h; geluidsniveau 72 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 200 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer.


Planning en installatie Informatie:

- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Geïntegreerde Design Hood comfortinstallatie: eenvoudig installatiesysteem
- Apparaat afmetingen (HxWxD): 340 x 598 x 298 mm
- inbouw afmetingen (HxWxD): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Voor inbouw in wandkasten met een maximale diepte tot 360 mm.
- Voor installatie in hogere wandkasten zijn schachtverlengingen verkrijgbaar als optionele accessoires
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m


**iQ300, Geïntegreerde blokdesign
schouwkap, 60 cm, helder glas,
helder glas, Matzwart
LJ65BCC60**

Maatschetsen

Afmeting in mm
Vooraanzicht

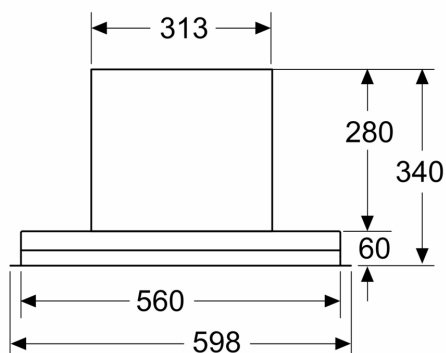


Afmeting in mm
Inbouwvoorbeeld

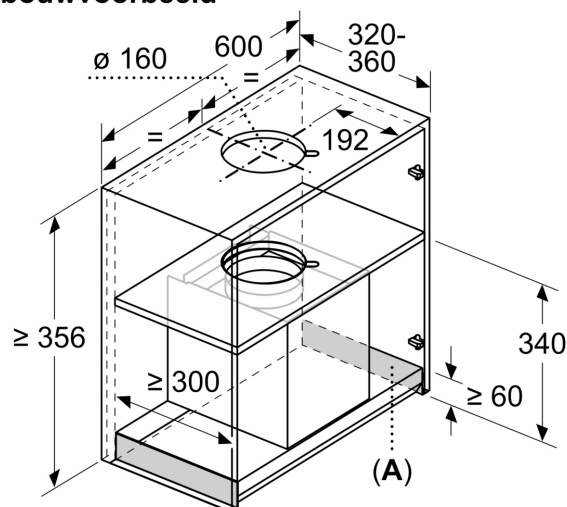


A: Zone zonder scharnieren

Afmeting in mm
**Installatie van geïntegreerde design
afzuigkap met recirculatieset (accessoire)**

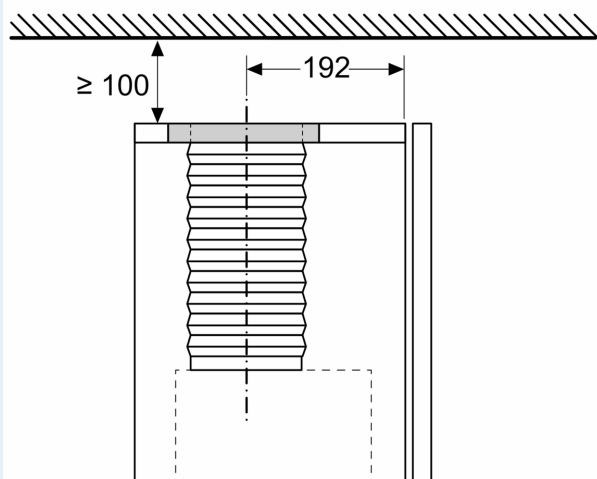


Afmeting in mm
Aanzicht van boven

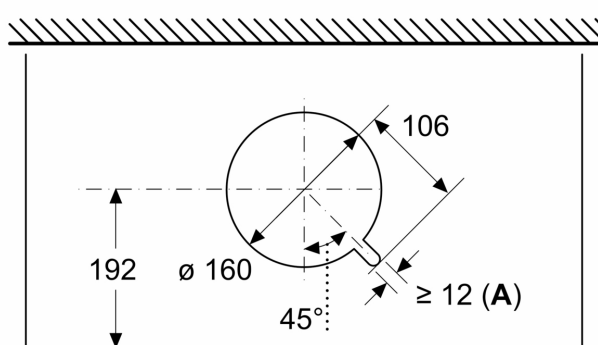

A: Kabeldoorvoer

Maatschetsen

Afmeting in mm

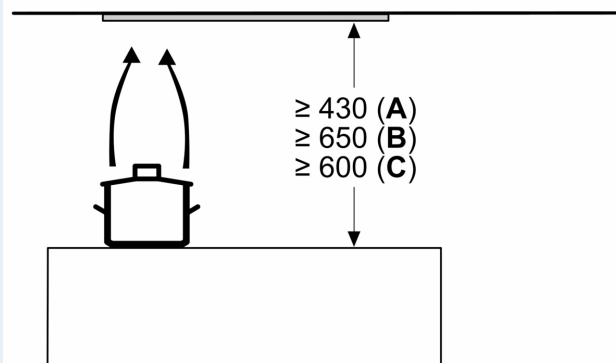


A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

C: Elektrisch - voor Australië en Nieuw-Zeeland


Afmeting in mm Installatievoorbeeld met kruidenrek

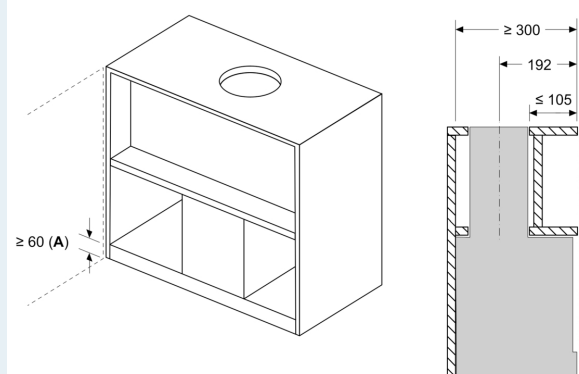


A: Zone zonder scharnieren

Montagevoorbeeld in kasten met dwarstraverse, wanneer inbouw met schoorsteenverlenging (speciaal accessoire) niet mogelijk is

Afmeting in mm Installatievoorbeeld in meubeluitsparing

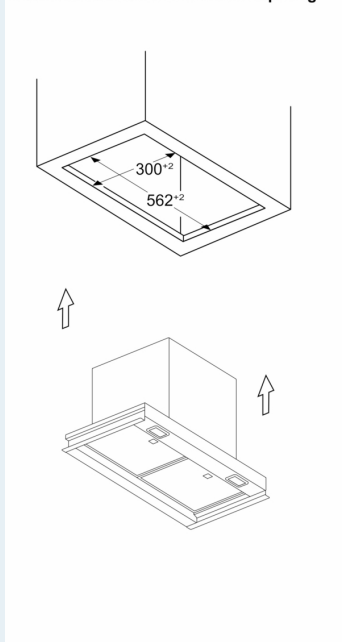

Afmeting in mm Installatievereisten voor vervanging




A: Zone zonder scharnieren


Montagevereisten voor het vervangen van bestaande inbouwoplossingen door de geïntegreerde designafzuigkap zonder vervanging van de kast

Maatschetsen

Afmeting in mm
Zijaanzicht

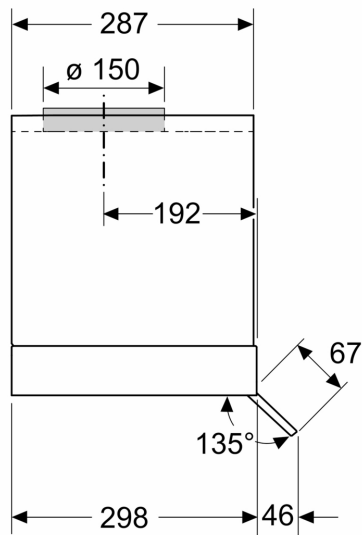

Afmeting in mm

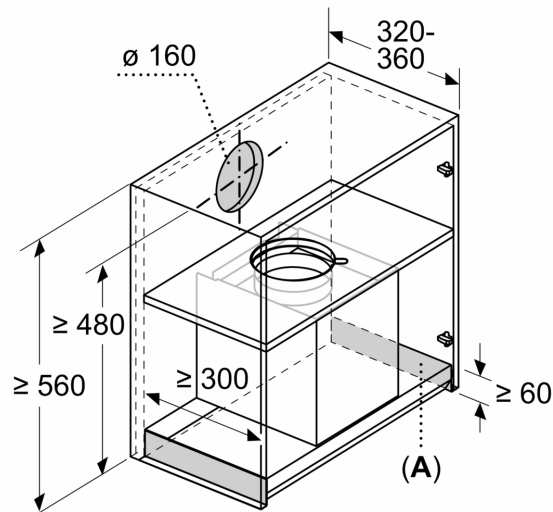

A: Zone zonder scharnieren