

iQ300, Geïntegreerde blokdesign
schouwkap, 90 cm, helder glas,
helder glas, Matzwart
LJ95BCC60



Optionele accessoires

LZ11IBB16	Long-Life cleanAir filter (vervanging)
LZ11IBI16	Long-Life cleanAir recirculatiekit
LZ11IBK62	Schachtverlenging 450-854 mm
LZ11IBN62	Schachtverlenging 187-360 mm

- ✓ Seamless Integration: vlakbouw, voor een bijna onzichtbare installatie in de bovenkast.
- ✓ Silent Motor: stille en krachtige motor.
- ✓ Maximum Storage Space: tot 10 kg opbergcapaciteit langs elke kant van de T-vormige afzuigkap.
- ✓ Glass Panel: beschermt de keukenkast tegen damp tijdens het koken.
- ✓ Pushbutton Control: eenvoudige en intuïtieve bediening van de afzuigkap.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering:	Inbouw/Onderbouw
Lengte elektriciteitsnoer:	130 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	340 x 860.0 x 300 mm
Hoogte afvoerbuys min/max:	GENERAL.N_A mm
Hoogte:	60 mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	430 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	9.3 kg
Soort besturing:	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen:	3 standen
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij luchtafvoer:	582 m³/h
Max. afzuigcapaciteit in normaalstand bij recirculatie:	521 m³/h
Maximale luchtstroom:	582 m³/h
Aantal lampen:	2
Max. geluidsniveau in normaalstand bij luchtafvoer:	65 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	120 / 150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal, uitwasbaar
EAN-code:	4242003969212
Aansluitvermogen:	200 W
Minimale smeltveiligheid:	GENERAL.N_A A
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Normale stekker, 2-polig (Schuko-/Gardy. met aarding stekker wordt standaard meegeleverd)
Type installatie:	Inbouw



4 242003 969212

iQ300, Geïntegreerde blokdesign schouwkap, 90 cm, helder glas, helder glas, Matzwart LJ95BCC60

Uitrusting

Design:

- Installatie in een bovenkast
- Inbouwmontage voor naadloze integratie in wandkasten
- Glazen paneel: helder glas
- Vergroot opbergvolume: maximaal 10 kg laadvermogen aan elke zijde van de afzuigkap.
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie

Belangrijkste eigenschappen:

- Efficiënte condensatormotor
- 2 x 1,5 W ledverlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 290 lux
- 2 metalen vetfilter(s)

Comfort Features:

- Glazen scherm
- Kastbescherming: extra zij- en achterbescherming tegen damp
- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 Snelheden

Schoonmaakcomfort:

- Gemakkelijk te reinigen gladde oppervlakken en materialen.
- Metalen vetfilters vaatwasserbestendig
- Gecoate oppervlakken voor minder gevoeligheid voor vingerafdrukken

Luchtafvoer:

- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in afzuigstand bereiken:
- Stand 1: afzuigcapaciteit 349 m3/h; geluidsniveau 54 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 458 m3/h; geluidsniveau 60 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 583 m3/h; geluidsniveau 65 dB (A) re1pW
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 70.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: B
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B

Recirculatie:

- Het Long-life Clean Air geurfilter absorbeert intense geuren, zoals die van vis, evenals pollen. De levensduur kan tot 4 keer worden verlengd door het filter in de oven te regenereren.
- Volgens EN 61591 en EN/IEC 60704-2-13 kan jouw apparaat de volgende waarden in recirculatiestand bereiken met de Long-life Clean Air recirculatieset (beschikbaar als optioneel accessoire):
- Stand 1: afzuigcapaciteit 333 m3/h; geluidsniveau 61 dB(A) re1pW
- Stand 2: afzuigcapaciteit 441 m3/h; geluidsniveau 68 dB(A) re1pW
- Stand 3: afzuigcapaciteit 521 m3/h; geluidsniveau 72 dB (A) re1pW

Technische informatie en duurzaamheid:

- Verbruiksgegevens:
- Aansluitwaarde: 200 W
- Spanning: 220 - 240 V
- Duurzaamheid:
- Geproduceerd in Duitsland op een CO2-neutrale productielocatie
- Milieuvriendelijke verpakking
- Beschikbaar Long-life Clean Air geurfilter met een verlengde levensduur tot 4 keer.


Planning en installatie Informatie:

- Voor inbouw in een 90 cm brede bovenkast
- Geïntegreerde Design Hood comfortinstallatie: eenvoudig installatiesysteem
- Apparaat afmetingen (HxWxD): 340 x 898 x 298 mm
- inbouw afmetingen (HxWxD): min. 340 mm x 860 mm x min. 300 mm
- Voor inbouw in wandkasten met een maximale diepte tot 360 mm.
- Voor installatie in hogere wandkasten zijn schachtverlengingen verkrijgbaar als optionele accessoires
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m


**iQ300, Geïntegreerde blokdesign
schouwkap, 90 cm, helder glas,
helder glas, Matzwart
LJ95BCC60**

Maatschetsen

Afmeting in mm
**Installatie van geïntegreerde design
afzuigkap met recirculatieset (accessoire)**

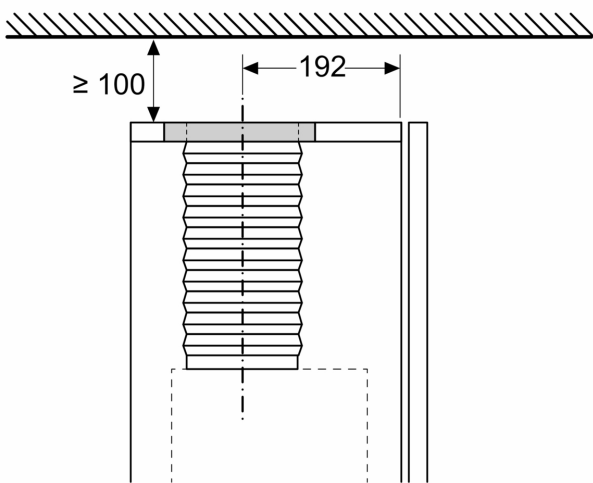


Afmeting in mm
Aanzicht van boven

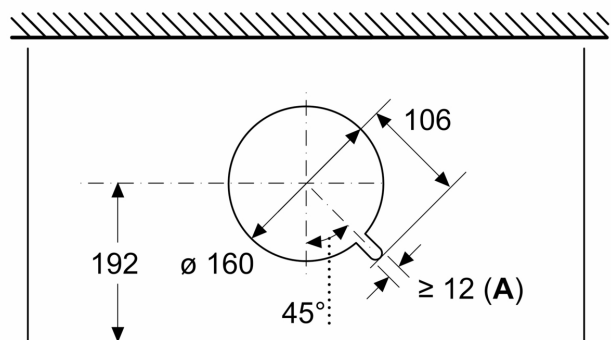

A: Kabeldoorvoer

Afmeting in mm

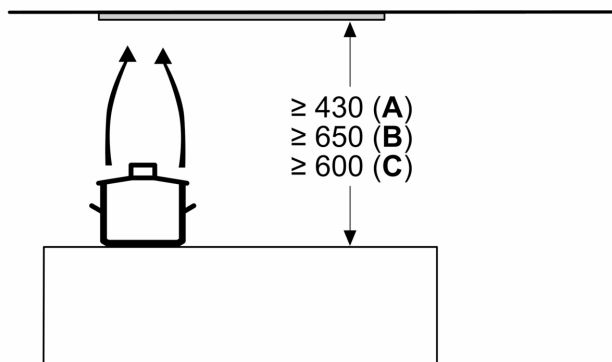


A: Elektrisch

B: Gas - vanaf bovenrand van pandrager

**C: Elektrisch - voor Australië en
Nieuw-Zeeland**

Afmeting in mm
Installatievoorbeeld met kruidenrek

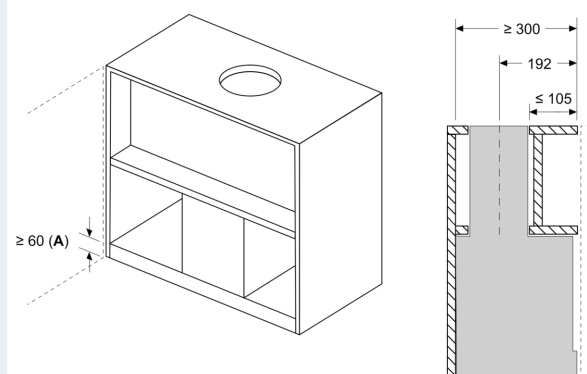


A: Zone zonder scharnieren

Montagevoorbeeld in kasten met dwarstraverse,
wanneer inbouw met schoorsteenverlenging (speciaal
accessoire) niet mogelijk is

Maatschetsen


Afmeting in mm
Installatievereisten voor vervanging




A: Zone zonder scharnieren

Montagevereisten voor het vervangen van
bestaande inbouwoplossingen door de
geïntegreerde designafzuigkap zonder
vervanging van de kast


Afmeting in mm
Zijaanzicht

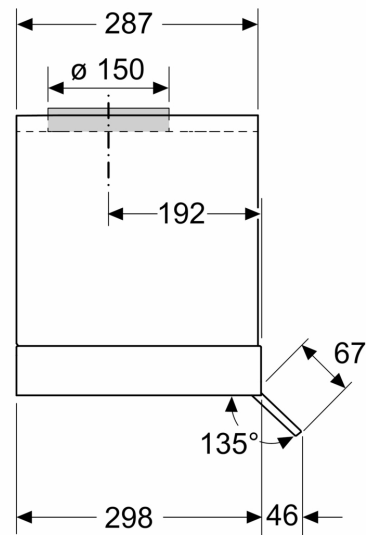

Afmeting in mm
Vooraanzicht

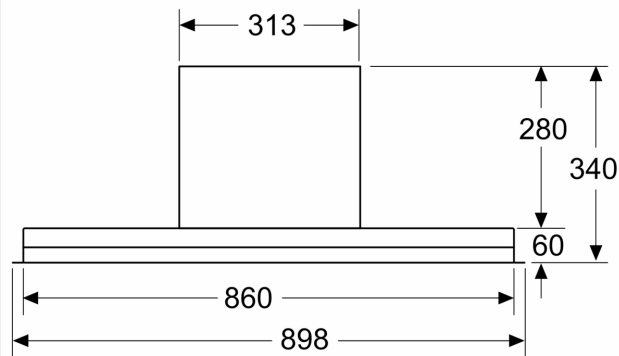


Afmeting in mm
Inbouwvoorbeeld

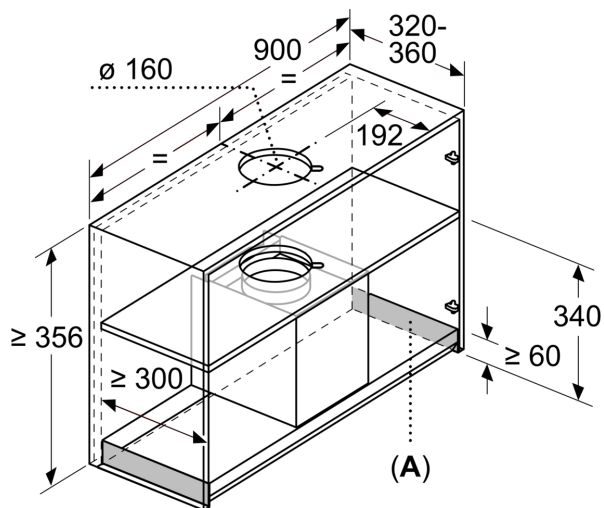


A: Zone zonder scharnieren

Maatschetsen

Afmeting in mm
Installatievoorbeeld in meubeluitsparing

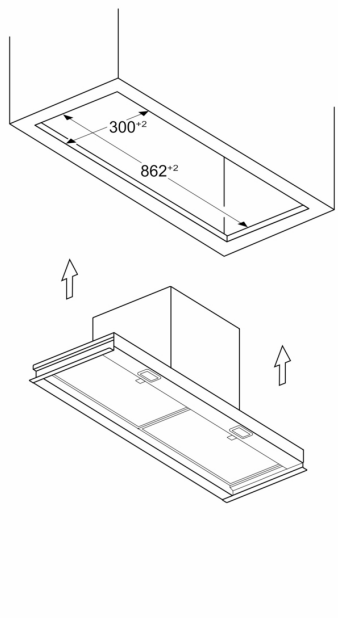

Afmeting in mm

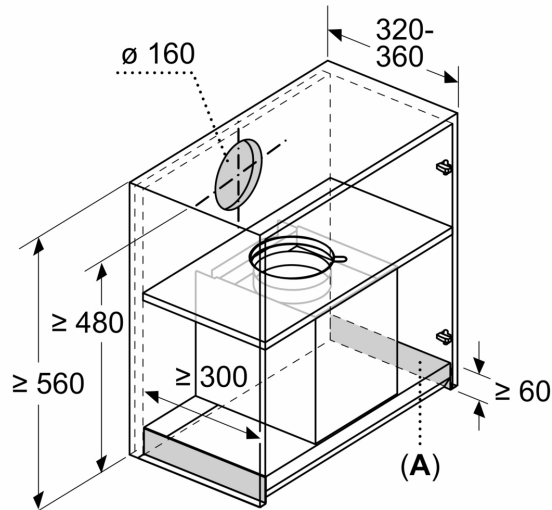

A: Zone zonder scharnieren