

iQ700, Plafondunit, 105 cm, Wit
LR18HLT25



Optionele accessoires

- | | |
|-----------|--|
| LZ20JXP00 | Regenereerbaar koolfilter (vervanging) |
| LZ21JXB16 | CleanAir Plus koolfilter (vervanging) |

De varioLift plafondunit maakt indruk met zijn individuele hoogteaanpassing voor maximale afzuigkracht tijdens het koken, een duidelijk zicht na het koken en voice control.

- ✓ iQdrive: de energiezuinige motor verwijdt geuren en stoom krachtig en geruisloos uit jouw keuken.
- ✓ climateControl Sensor: de vermogensstand wordt automatisch geregeld.
- ✓ emotionLight Pro: verlicht je afzuigkap met dimbare leds in een stijlvol kleurenpalet.
- ✓ voiceControl: stuur de afzuigkap aan met jouw stem.
- ✓ Home Connect: de app die jouw afzuigkap slimmer maakt.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering: Eiland/plafond
Lengte elektriciteitsnoer: 0.0 cm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 700 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat : 700 mm
Nettogewicht: 61.6 kg
Soort besturing: Elektronisch
Instelling afzuigvermogen: 3-standen + 2 intensief
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand: 713 m³/h
Max. recirculatie: 411 m³/h
Aantal lampen: 6
Materiaal vetfilter: Other
EAN-code: 4242003831632
Aansluitvermogen: 250 W
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Type stekker: geen stekker
(elektrische aansluiting door elektriciën)
Type installatie: Eiland
Vertraging uitschakeling: 10 min



iQ700, Plafondunit, 105 cm, Wit LR18HLT25

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- varioLift-functie: individueel in hoogte verstelbare afzuigkap (via de Home Connect-app zijn max. 5 verschillende hoogtes op te slaan)
- Uitsluitend geschikt voor recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- 2 high-performance motoren
- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand:
- Max. normaalstand: 422 m³/h
- Intensiefstand: 729 m³/h
- Geluidsniveau in recirculatiestand : Max. normaalstand: 62 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 76 dB(A) re 1 pW
- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Stille-functie via Home Connect beschikbaar
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschiedte kookplaat (met bijpassende kookplaat)

Bediening

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Infrarood afstandsbediening
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

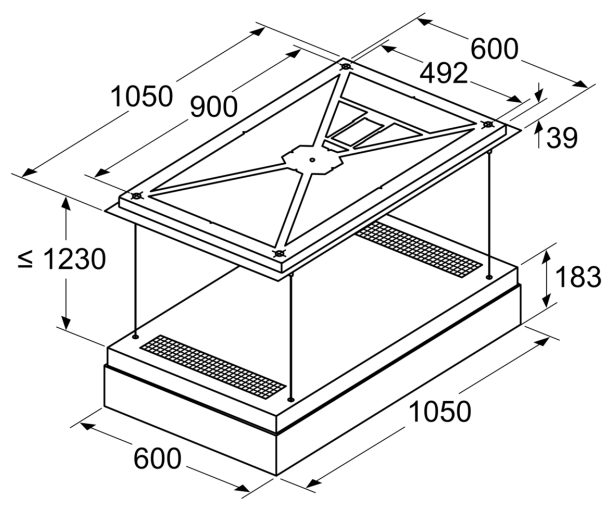
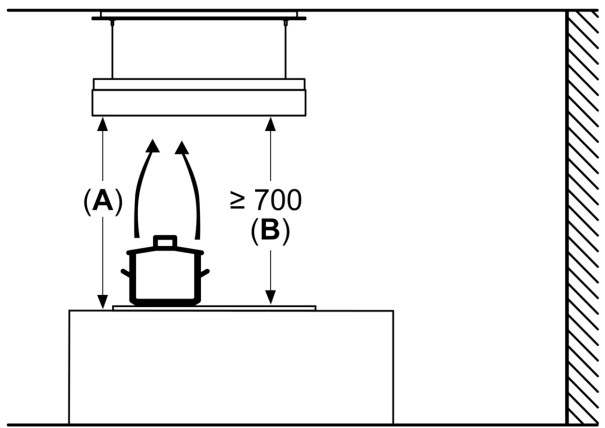

- climateControl sensor voor automatische afzuiging, Automatische nalooptijd voor de beste prestaties en langere levensduur van de CleanAir geurfilters (kan worden aangepast en gedeactiveerd via de Home Connect-app)
- Automatische nalooptijd voor de beste prestaties en langere levensduur van de CleanAir geurfilters (kan worden aangepast en gedeactiveerd via de Home Connect-app)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Stijlvolle LED verlichting achter glas
- 6 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- softLight
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar
- Lichtintensiteit: 1156 lux

- Easy-to-clean binnenframe (wit)

Technische specificaties:

- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 25.3 cm x 105.0 cm x 60.0 cm
- Aansluitwaarde: 250 W
- cleanAir Plus koolstoffilter meegeleverd

iQ700, Plafondunit, 105 cm, Wit
LR18HLT25

Maatschetsen	
Afmeting in mm 	Afmeting in mm Aanbevolen plafondhoogte tot 3500 mm  A: Optimale prestaties 700-1500 B: Vanaf bovenkant pannendrager
Afmeting in mm Opbergruimte onder het plafond  A: Betonnen plafond B: ≥ 25 mm omlopend C: Afhankelijk van het kookgedrag kan ook na het gebruik nog restvocht uit het apparaat vrijkomen. Wij adviseren daarom de opbergruimte onder het plafond preventief met een verf te behandelen die schimmelvorming verhindert.	