


iQ700, Plafondunit, 105 cm, zwart LR18HLT65



Optionele accessoires

LZ20JXP00

De varioLift plafondunit maakt indruk met zijn individuele hoogteaanpassing voor maximale afzuigkracht tijdens het koken, een duidelijk zicht na het koken en voice control.

- ✓ Stille en high-performance in één: de iQdrive motor zorgt door zijn indrukwekkende afzuigkracht voor zeer efficiënte verdrijving van geuren en stoom.
- ✓ De vermogensstand en het licht van de afzuigkap kunnen worden aangepast via uw kookplaat dankzij het cookConnect systeem - of automatisch worden geregeld met de climateControl Sensor die de hoeveelheid kookdampen en geurintensiteit detecteert.
- ✓ Met de varioLift-functie kunt u de designafzuigkap in hoogte verstellen. Bijvoorbeeld door de afzuigkap vlak boven uw pannen te positioneren. Klaar met koken? Verplaats de afzuigkap gewoon uit het zicht.
- ✓ Met voiceControl bedient u uw apparaten nu ook met uw stem.
- ✓ Toegang en bediening van uw afzuigkap, waar u ook bent, met de Home Connect App voor Android en iOS.

Uitrusting

Technische Data

Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 0
 en: Minimum distance above an electric hob : 700
 en: Minimum distance above a gas hob : 700
 Nettogewicht (kg) : 68,170
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m3/h) : 729.0
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) : 422
 Aantal lampen : 6
 EAN-code : 4242003880418
 Aansluitwaarde (W) : 250
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : zonder stekker
 Type installatie : Eiland



4 242003 880418

iQ700, Plafondunit, 105 cm, zwart LR18HLT65

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- varioLift-functie: individueel in hoogte verstelbare afzuigkap (via de Home Connect-app zijn max. 5 verschillende hoogtes op te slaan)
- Uitsluitend geschikt voor recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Max. afzuigcapaciteit: 729 m³/h
- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via gemeenschappelijke taalassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschikte kookplaat

Bediening

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Infrarood afstandsbediening
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden

Comfort / Zekerheid:

- Randafzuiging
- climateControl sensor voor automatische afzuiging, Automatische nalooptijd voor de beste prestaties en langere levensduur van de CleanAir geurfilters (kan worden aangepast en gedeactiveerd via de Home Connect-app)
- Easy-to-clean binnenframe (roestvrij staal)
- Stijlvolle LED verlichting achter glas
- Filterafdekking met glazen paneel
- Automatische nalooptijd voor de beste prestaties en langere levensduur van de CleanAir geurfilters (kan worden aangepast en gedeactiveerd via de Home Connect-app)
- 6 x 3 W LED verlichting
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Zwart vetfilter met roestvrijstalen rand
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar
- Lichtintensiteit: 1156 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight


Technische specificaties:

- cleanAir Plus koolstoffilter meegeleverd
- Aansluitwaarde: 250 W

iQ700, Plafondunit, 105 cm, zwart LR18HLT65


Maatschetsen

Afmeting in mm

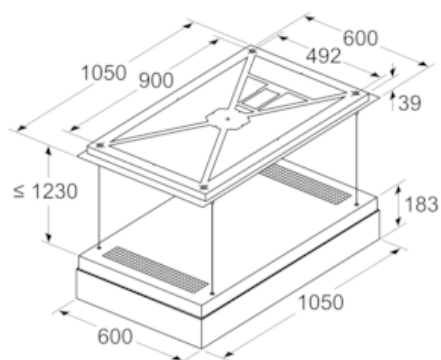

Afmeting in mm


Aanbevolen plafondhoogte tot 3500 mm

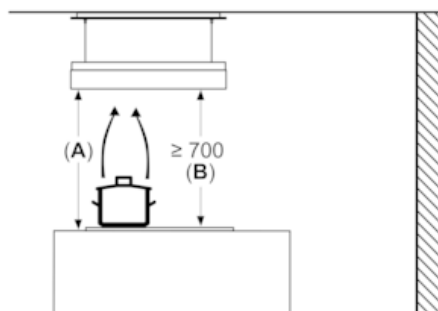

A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm

Opbergruimte onder het plafond



A: Betonnen plafond
B: ≥ 25 mm omlappend
C: Afhankelijk van het kookgedrag kan ook na het gebruik nog restvocht uit het apparaat vrijkomen. Wij adviseren daarom de opbergruimte onder het plafond preventief met een verf te behandelen die schimmelvorming verhindert.