

iQ700, Plafondunit, 120 cm, wit LR29CQS25



A



De studioLine plafondunit overtuigt met een bijzonder hoge afzuigcapaciteit en het tijdloze design.

- ✓ iQdrive: de energiezuinige motor verwijdert geuren en stoom krachtig en geruisloos uit uw keuken.
- ✓ iQdrive: de energiezuinige motor verwijdert geuren en stoom krachtig en geruisloos uit uw keuken.
- ✓ climateControl Sensor: de vermogensstand wordt automatisch geregeld.
- ✓ climateControl Sensor: de vermogensstand wordt automatisch geregeld.
- ✓ voiceControl: stuur de afzuigkap aan met uw stem.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Island/Ceiling
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer : 130 cm
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 299mm x 1188.0mm x 487mm mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 650 mm
 en: Minimum distance above a gas hob : 650 mm
 Nettogewicht : 39,572 kg
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 459 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 637.0 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 419 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand : 933 m³/h
 Aantal lampen : 1
 Geluidsniveau : 56 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max : 150 mm
 Materiaal vetfilter : Other
 EAN-code : 4242003831656
 Aansluitwaarde : 276 W
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50; 60 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Eiland

Optionele accessoires

LZ31XXB16	CleanAir Plus filter (vervanging)
LZ21JCC56	Cleanair Plus recirculatieset (inox)
LZ21JCC26	Cleanair Plus recirculatieset (wit)
LZ20JCD50	cleanair recirc. set regenerer. (inox)
LZ20JCD20	cleanair recirc.set regenerer. (wit)
LZ00XXP00	Regenererbaar koolfilter (vervanging)



iQ700, Plafondunit, 120 cm, wit LR29CQS25

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- 120 cm Plafondunit
- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW)
 - Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591:
 - Max. normaalstand 458 m³/u;
 - Intensiefstand 933 m³/u
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
 - (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 50.5 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: B
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Prestaties en verbruik:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via gemeenschappelijke taalassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschikte kookplaat
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar

Bediening

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Infrarood afstandsbediening
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- climateControl sensor voor automatische afzuiging
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Zwart vetfilter met roestvrijstalen rand
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 1 x 22.7 W LED paneel
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar
- Lichtintensiteit: 534 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Easy-to-clean binnenframe (wit)

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 29.9 cm x 118.8 cm x 48.7 cm


Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):

- 31.5 cm-31.5 cm x 120.0 cm x 50.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Voor recirculatie is een cleanAir koelfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 276 W


* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ700, Plafondunit, 120 cm, wit LR29CQS25

Maatschetsen

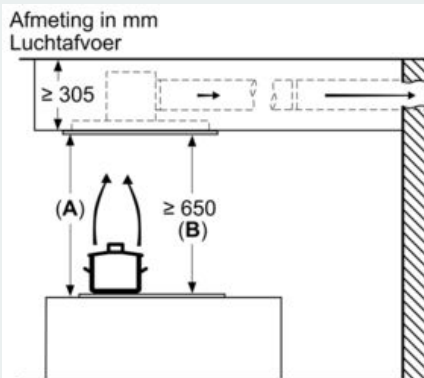


A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

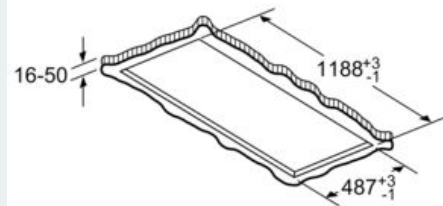


Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.

Afmeting in mm

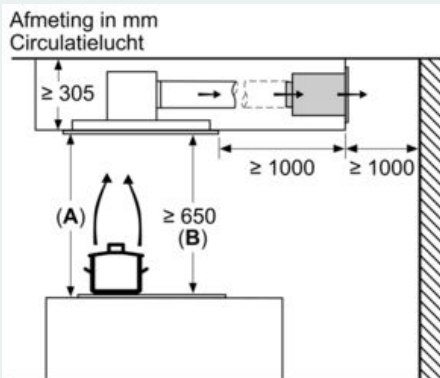


A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

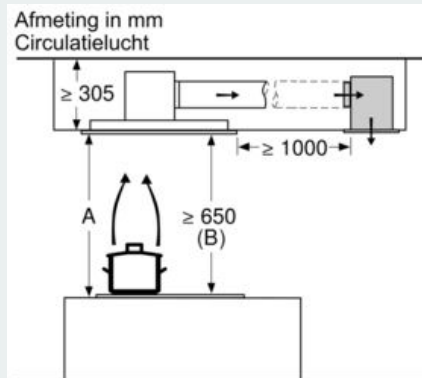

A: Optimale Performance 700-1500
B: Vanaf de bovenkant van de pannendrager

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden

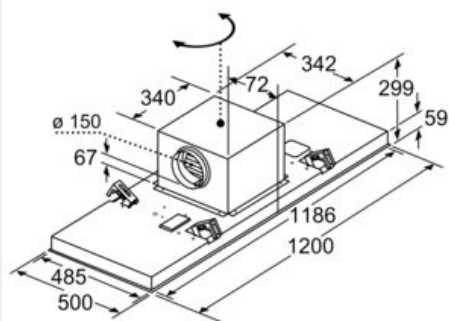

Afmeting in mm