

iQ500, Plafondunit, 90 cm, Wit LR96CAQ20



B



Optionele accessoires

LZ21JCB11	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
LZ21JXC21	CleanAir standaard recirc.set ext. (wit)
LZ21JXC51	CleanAir standaard recirc.set ext.(inox)

De hoogwaardige plafondunit voor vlakke inbouw is voortreffelijk met zijn hoge afzuigcapaciteit, tijdloos design en voice control.

- ✓ iQdrive: de energiezuinige motor verwijdert geuren en stoom krachtig en geruisloos uit jouw keuken.
- ✓ cookConnect: stel de stand en verlichting van de afzuigkap in vanaf jouw kookplaat.
- ✓ voiceControl: stuur de afzuigkap aan met jouw stem.
- ✓ Home Connect: de app die jouw afzuigkap slimmer maakt.
- ✓ Bediening op afstand: Met de Home Connect app en jouw slimme afzuigkap is het nu heel eenvoudig om deze te bedienen wanneer je maar wilt, waar je ook bent.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering:	Eiland/plafond
Lengte elektriciteitsnoer:	130.0 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	189mm x 888.0mm x 487mm mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	650 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	23.5 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3-standen + 2 intensief
Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer:	434 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	574.0 m³/h
Max. recirculatie:	336 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	734 m³/h
Maximale luchtstroom:	434 m³/h
Aantal lampen:	4
Geluidsniveau:	61 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code:	4242003862902
Aansluitvermogen:	204 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie:	Eiland
Vertraging uitschakeling:	10 min



4 242003 862902

iQ500, Plafondunit, 90 cm, Wit LR96CAQ20

Uitrusting

Design:

- Ceiling Hood Wit
- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Plafondunit voor een vlak verlaagd plafond tot max. 20 cm
- Randafzuiging
- Filterafdekking met wit paneel
- Easy-to-clean binnenframe (wit)

Prestaties en verbruik:

- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Voor recirculatie is een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- 1 high-performance motoren
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen
- Max. afzuigcapaciteit: 734 m³/h
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 ø 15 cm:
- Max. normaalstand: 434 m³/u;
- Intensiefstand: 734 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 61 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 72 dB (re 1 pW)
- Afzuigcapaciteit in recirculatiestand:
- Max. normaalstand: 336 m³/h
- Intensiefstand: 574 m³/h
- Geluidsniveau in recirculatiestand:
- Max. normaalstand: 61 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 74 dB (re 1 pW)

Comfort:

- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschikte kookplaat (met bijpassende kookplaat)

Bediening

- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Vetfilter
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 4 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Lichtintensiteit: 659 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Elektronische besturing met afstandsbediening
- geen met LED-aanduiding
- Infrarood afstandsbediening
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in

landen waar de service beschikbaar is)

- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar

Comfort / Zekerheid:


- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 35.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Aansluitwaarde: 204 W

Technische specificaties:

- Afmetingen bxd: 90.0 cm x 50.0 cm
- Inbouwmaten (hxbxd):
- 18.9 cm x 88.8 cm x 48.7 cm
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm


iQ500, Plafondunit, 90 cm, Wit
LR96CAQ20

Maatschetsen




Niet direct in gips-
lichte bouwmate
plafond montere
nodig, dat vast in
bevestigd.

Afmeting in mm

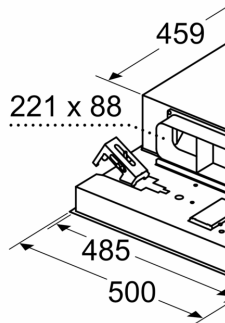


De ventilatorafvo
richtingen worden

Afmeting in mm
Luchtafvoer

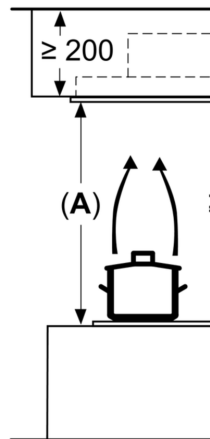


A: Optimale pres
B: Vanaf bovenk

Afmeting in mm
Circulatielucht

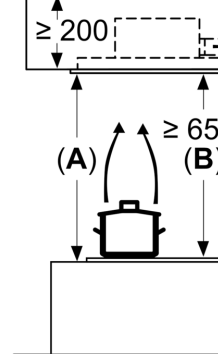

A: Optimale pres
B: Vanaf bovenk
C: Verbindingsst
kanaal naar e
Wordt niet me

Afmeting in mm
Circulatielucht

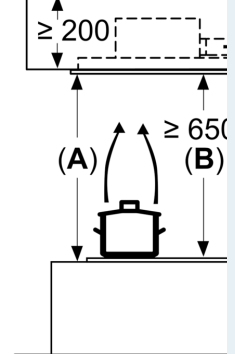

A: Optimale pres
B: Vanaf bovenk
C: Verbindingsst
kanaal naar e
Wordt niet me