

iQ500, Plafondunit, 90 cm, Wit LR96CBS20



B



De hoogwaardige plafondunit voor vlakke inbouw is voortreffelijk met zijn hoge afzuigcapaciteit, tijdloos design en voice control.

- ✓ climateControl Sensor: de vermogensstand wordt automatisch geregeld.
- ✓ Home Connect: de app die jouw afzuigkap slimmer maakt.
- ✓ iQdrive: de energiezuinige motor verwijdert geuren en stoom krachtig en geruisloos uit jouw keuken.
- ✓ Verbonden apparaten: voor een gemakkelijk huishouden.
- ✓ Bediening op afstand: Met de Home Connect app en jouw slimme afzuigkap is het nu heel eenvoudig om deze te bedienen wanneer je maar wilt, waar je ook bent.

Optionele accessoires

LZ21JCB11	CleanAir standaard koolfilter (plafond)
LZ21JXC21	CleanAir standaard recirc.set ext. (wit)
LZ21JXC51	CleanAir standaard recirc.set ext.(inox)

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering:	Eiland/plafond
Lengte elektriciteitsnoer:	130.0 cm
Inbouwfmetingen (hxbxd):	189mm x 888.0mm x 487mm mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	650 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	25.0 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3-standen + 2 intensief
Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer:	434 m ³ /h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	574.0 m ³ /h
Max. recirculatie:	336 m ³ /h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	734 m ³ /h
Maximale luchtstroom:	434 m ³ /h
Aantal lampen:	4
Geluidsniveau:	61 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code:	4242003862933
Aansluitvermogen:	204 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy, met aarding
Type installatie:	Eiland
Vertraging uitschakeling:	10 min



iQ500, Plafondunit, 90 cm, Wit LR96CBS20

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Plafondunit voor een vlak verlaagd plafond tot max. 20 cm
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 \varnothing 15 cm:
- Max. normaalstand 434 m³/u;
- Intensiefstand 734 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 61 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 72 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 35.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 61 dB
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar
- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschiedte kookplaat (met bijpassende kookplaat)

Bediening

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Infrarood afstandsbediening
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:


- climateControl sensor voor automatische afzuiging
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Stijlvolle LED verlichting achter glas
- 4 x 3 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 726 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Easy-to-clean binnenframe (roestvrij staal)

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 18.9 cm x 88.8 cm x 48.7 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 18.9 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Aansluitwaarde: 204 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Voor recirculatie is een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Diameter luchtafvoeraansluiting \varnothing 150 mm
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen

iQ500, Plafondunit, 90 cm, Wit LR96CBS20


Maatschetsen

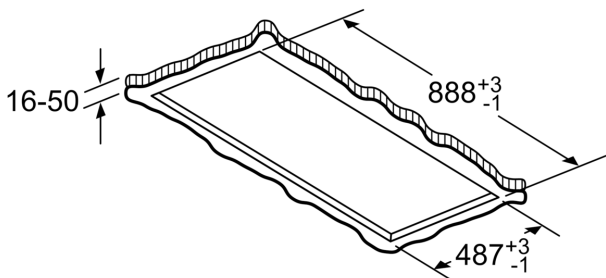

Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.


Afmeting in mm

Afmeting in mm

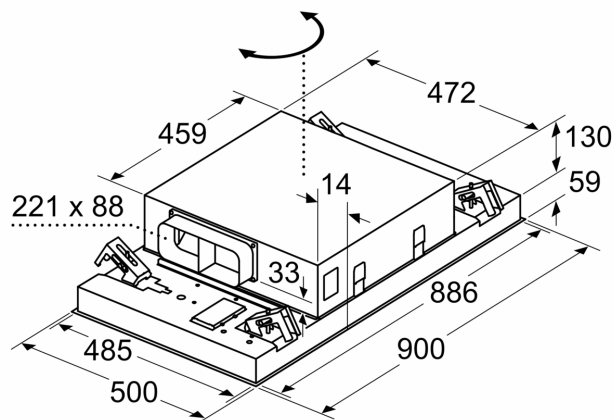


De ventilatorafvoer kan naar alle vier de richtingen worden gedraaid

Afmeting in mm
Luchtafvoer

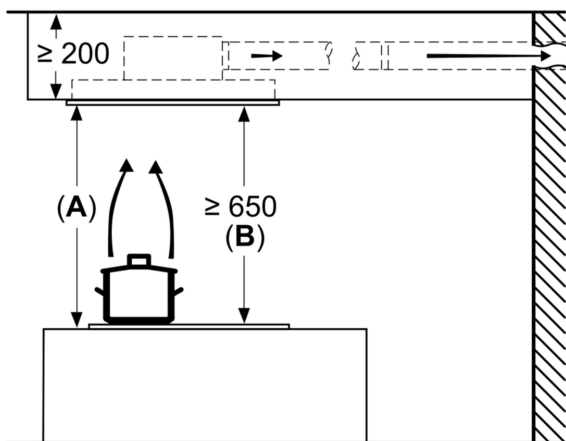

A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager


Afmeting in mm
Circulatielucht

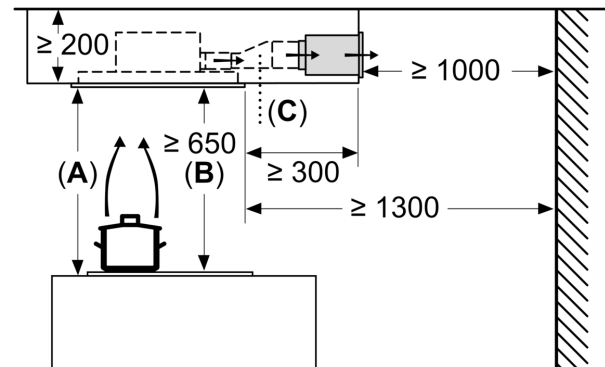

A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager
C: Verbindingsstuk (van een rechthoekig kanaal naar een rond kanaal).
Wordt niet meegeleverd.

Maatschetsen

Afmeting in mm
Circulatielucht

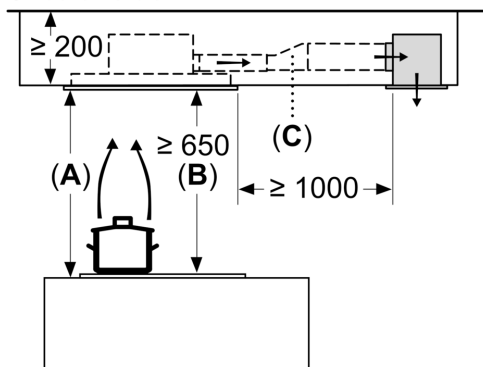

- A:** Optimale prestaties 700-1500
- B:** Vanaf bovenkant pannendrager
- C:** Verbindingsstuk (van een rechthoekig kanaal naar een rond kanaal).
Wordt niet meegeleverd.