

iQ500, Plafondunit, 90 cm, Wit LR96CBS25



De hoogwaardige plafondunit voor vlakke inbouw is voortreffelijk met zijn hoge afzuigcapaciteit, tijdloos ontwerp en voice control.

- ✓ climateControl Sensor: de vermogensstand wordt automatisch geregeld.
- ✓ Home Connect: de app die jouw afzuigkap slimmer maakt.
- ✓ iQdrive: de energiezuinige motor verwijdert geuren en stoom krachtig en geruisloos uit jouw keuken.
- ✓ Verbonden apparaten: voor een gemakkelijk huishouden.
- ✓ Bediening op afstand: Met de Home Connect app en jouw slimme afzuigkap is het nu heel eenvoudig om deze te bedienen wanneer je maar wilt, waar je ook bent.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Island/Ceiling
 Lengte elektriciteits snoer : 130,0 cm
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 189mm x 888.0mm x 487mm mm
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 650 mm
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm
 Nettogewicht : 24,4 kg
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 434 m³/h
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 574.0 m³/h
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 336 m³/h
 Afzuigcapaciteit intensiefstand : 734 m³/h
 Aantal lampen : 4
 Geluidsniveau : 61 dB(A) re 1 pW
 Diameter luchtafvoer min/max : 150 mm
 Materiaal vetfilter : Other
 EAN-code : 4242003862957
 Aansluitwaarde : 204 W
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50; 60 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Eiland
 Vertraging uitschakeling : 10M min

Optionele accessoires

| | |
|-----------|--|
| LZ21JXC51 | CleanAir standaard recirc.set ext.(inox) |
| LZ21JXC21 | CleanAir standaard recirc.set ext. (wit) |



iQ500, Plafondunit, 90 cm, Wit LR96CBS25

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Plafondunit voor een vlak verlaagd plafond tot max. 20 cm
- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- 1 high-performance motoren
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591 Ø 15 cm:
 - Max. normaalstand 434 m³/u;
 - Intensiefstand 734 m³/u
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
 - Max. normaalstand: 61 dB(re 1 pW)
 - Intensiefstand: 72 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B
 - (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 35.8 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschiedte kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar

Bediening

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Infrarood afstandsbediening
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- climateControl sensor voor automatische afzuiging
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Stijlvolle LED verlichting achter glas
- 4 x 3 W LED verlichting
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar
- Lichtintensiteit: 726 lux
- Easy-to-clean binnenframe (wit)


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 18.9 cm x 88.8 cm x 48.7 cm
- Aansluitwaarde: 204 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m

- Voor recirculatie is een cleanAir koolfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm

iQ500, Plafondunit, 90 cm, Wit LR96CBS25


Maatschetsen

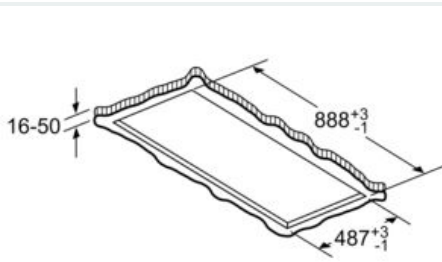

Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.


Afmeting in mm

Afmeting in mm

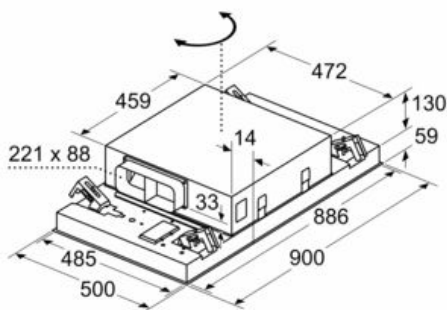


De ventilatorafvoer kan naar alle vier de richtingen worden gedraaid

Afmeting in mm
Luchtafvoer

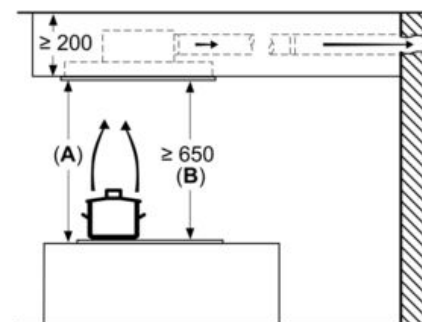


A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm
Circulatielucht

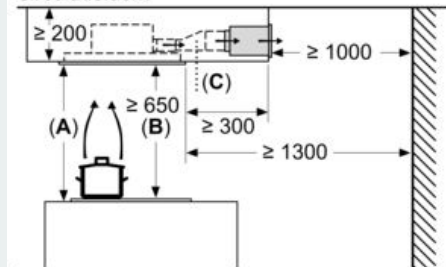

A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager
C: Verbindingsstuk (van een rechthoekig kanaal naar een rond kanaal).
Wordt niet meegeleverd.

Afmeting in mm
Circulatielucht

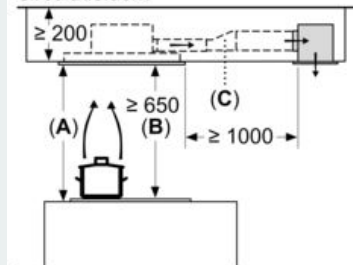

A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager
C: Verbindingsstuk (van een rechthoekig kanaal naar een rond kanaal).
Wordt niet meegeleverd.