

iQ500, Plafondunit, 90 cm, Wit LR97CAQ20



A



Optionele accessoires

LZ20JCD20	cleanair recirc.set regenerer. (wit)
LZ20JCD50	cleanair recirc. set regenerer. (inox)
LZ21JCC26	Cleanair Plus recirculatieset (wit)
LZ21JCC56	Cleanair Plus recirculatieset (inox)
LZ31XXB16	CleanAir Plus filter (vervanging)
LZ00XXP00	Regenereerbaar koolfilter (vervanging)

- ✓ cookConnect: stel de stand en verlichting van de afzuigkap in vanaf jouw kookplaat.
- ✓ Home Connect: de app die jouw afzuigkap slimmer maakt.
- ✓ iQdrive: de energiezuinige motor verwijdert geuren en stoom krachtig en geruisloos uit jouw keuken.
- ✓ Verbonden apparaten: voor een gemakkelijk huishouden.
- ✓ Bediening op afstand: Met de Home Connect app en jouw slimme afzuigkap is het nu heel eenvoudig om deze te bedienen wanneer je maar wilt, waar je ook bent.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering:	Eiland/plafond
Lengte elektriciteitsnoer:	130.0 cm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	299mm x 888.0mm x 487mm mm
Minimum afstand boven een elektrische kookplaat :	650 mm
Minimum afstand boven een gaskookplaat :	650 mm
Nettogewicht:	21.8 kg
Soort besturing:	Elektronisch
Instelling afzuigvermogen:	3-standen + 2 intensief
Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer:	459 m³/h
Max. capaciteit recirculatie intensiefstand:	565.0 m³/h
Max. recirculatie:	422 m³/h
Afzuigcapaciteit intensiefstand:	798 m³/h
Maximale luchtstroom:	459 m³/h
Aantal lampen:	4
Geluidsniveau:	56 dB(A) re 1 pW
Diameter luchtafvoer min/max:	150 mm
Materiaal vetfilter:	Roestvrijstaal wasbaar
EAN-code:	4242003825655
Aansluitvermogen:	174 W
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50; 60 Hz
Type stekker:	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie:	Eiland
Vertraging uitschakeling:	10 min



iQ500, Plafondunit, 90 cm, Wit LR97CAQ20

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- 90 cm Plafondunit
- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 56 dB(re 1 pW)
- Intensiefstand: 68 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 34 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Prestaties en verbruik:

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via populaire spraakassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschiedte kookplaat (met bijpassende kookplaat)
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar

Bediening

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Infrarood afstandsbediening
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- Randafzuiging
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Filterafdekking met wit paneel
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Lichtintensiteit: 659 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Easy-to-clean binnenframe (wit)

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 29.9 cm x 88.8 cm x 48.7 cm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 30.0 cm-30.0 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Voor recirculatie is een cleanAir koelfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen


- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 174 W

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


iQ500, Plafondunit, 90 cm, Wit
LR97CAQ20

Maatschetsen

Ventilatoruitlaat kan
gedraaid worden

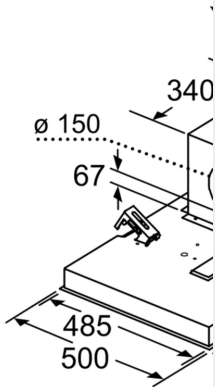


Afmeting in mm
Luchtafvoer

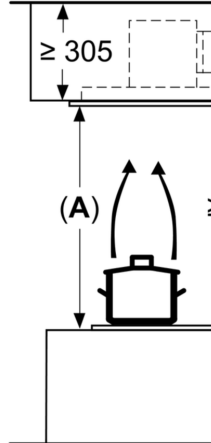


A: Optimale pres
B: Vanaf bovenkant

Afmeting in mm
Circulatielucht

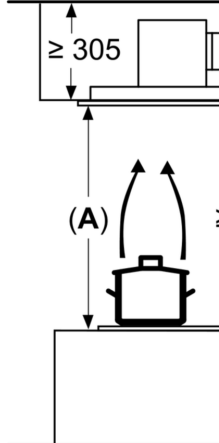


A: Optimale pres
B: Vanaf bovenkant

Afmeting in mm
Circulatielucht

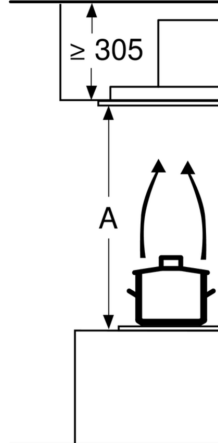

A: Optimale Perf
B: Vanaf de bove



Niet direct in gips
lichte bouwmate
plafond montere
nodig, dat vast in
bevestigd.