


iQ700, Plafondunit, 90 cm, wit LR99CQS25



A



De studioLine plafondunit overtuigt met een bijzonder hoge afzuigcapaciteit en het tijdloze design.

- ✓ Stille en high-performance in één: de iQdrive motor zorgt door zijn indrukwekkende afzuigkracht voor zeer efficiënte verdrrijving van geuren en stoom.
- ✓ De vermogensstand en het licht van de afzuigkap kunnen worden aangepast via uw kookplaat dankzij het cookConnect systeem - of automatisch worden geregeld met de climateControl Sensor die de hoeveelheid kookdampen en geurintensiteit detecteert.
- ✓ Met voiceControl bedient u uw apparaten nu ook met uw stem.
- ✓ Toegang en bediening van uw afzuigkap, waar u ook bent, met de Home Connect App voor Android en iOS.
- ✓ Het filter in uw afzuigkap reinigen of vervangen: uw Home Connect-app vertelt u wat het moet worden.

Uitrusting

Technische Data

Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 299mm x 888.0mm x 487mm
 en: Minimum distance above an electric hob : 650
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 32,254
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 459
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 637.0
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 419
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 933
 Aantal lampen : 1
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 56
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150
 EAN-code : 4242003834046
 Aansluitwaarde (W) : 276
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Eiland

Optionele accessoires

LZ31XXB16	CleanAir Plus filter (vervanging)
LZ21JCC56	Cleanair Plus recirculatieset (inox)
LZ21JCC26	Cleanair Plus recirculatieset (wit)
LZ20JCD50	cleanair recirc. set regenerereer. (inox)
LZ20JCD20	cleanair recirc.set regenerereer. (wit)
LZ00XXP00	Regenerereerbaar koolfilter (vervanging)



4 242003 834046

iQ700, Plafondunit, 90 cm, wit LR99CQS25

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- 90 cm Plafondunit
- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591:
- Max. normaalstand 458 m³/h
- Intensiefstand 933 m³/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 47.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: B
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

Connectiviteit

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via gemeenschappelijke taalassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschiedte kookplaat
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar

Bediening

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Infrarood afstandsbediening
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

Comfort / Zekerheid:

- Randafzuiging
- climateControl sensor voor automatische afzuiging
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Filterafdekking met glazen paneel
- Zwart vetfilter met roestvrijstalen rand
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 1 x 18.7 W LED paneel
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar
- Lichtintensiteit: 439 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Easy-to-clean binnenframe (wit)

Technische specificaties:


- Inbouwmaten (hxbxd):
- 29.9 cm x 88.8 cm x 48.7 cm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):

- 31.5 cm-31.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Voor recirculatie is een cleanAir koelfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 276 W
- * Volgens de EU-norm nr. 65/2014


iQ700, Plafondunit, 90 cm, wit
LR99CQS25

Maatschetsen

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden

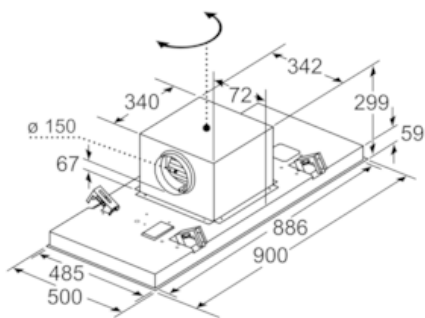


Afmeting in mm

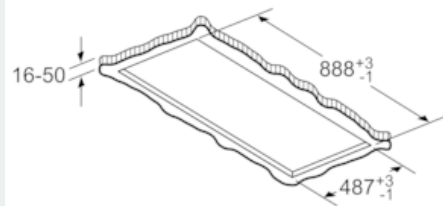

Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.


Afmeting in mm

Afmeting in mm
Luchtafvoer

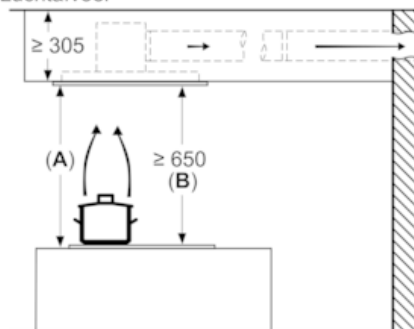


A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm
Circulatielucht

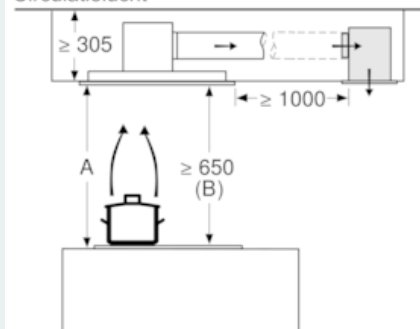

A: Optimale Performance 700-1500
B: Vanaf de bovenkant van de pannendrager

Afmeting in mm
Circulatielucht

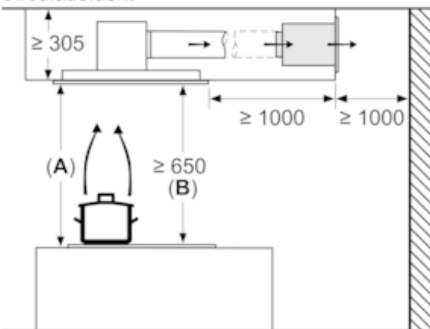

A: Optimale prestaties 700-1500
B: Vanaf bovenkant pannendrager