

## iQ700, Plafondunit, 90 cm, Wit LR99CQS25



De studioLine plafondunit overtuigt met een bijzonder hoge afzuigcapaciteit en het tijdloze design.

- ✓ iQdrive: de energiezuinige motor verwijdert geuren en stoom krachtig en geruisloos uit jouw keuken.
- ✓ climateControl Sensor: de vermogensstand wordt automatisch geregeld.
- ✓ voiceControl: stuur de afzuigkap aan met jouw stem.
- ✓ Home Connect: de app die jouw afzuigkap slimmer maakt.
- ✓ Filterverzadiging: de Home Connect-app weet of je het filter moet reinigen of vervangen.

### Uitrusting

#### Technische Data

Uitvoering : Island/Ceiling  
 Lengte elektriciteitsnoer : 130,0 cm  
 Inbouwfmetingen (hxbxd) : 299mm x 888.0mm x 487mm mm  
 Hoogte apparaat : 315-315/315-315 mm  
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : 650 mm  
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : 650 mm  
 Nettogewicht : 29,4 kg  
 Soort besturing : Elektronisch  
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief  
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer : 459 m<sup>3</sup>/h  
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand : 637.0 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie : 419 m<sup>3</sup>/h  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand : 933 m<sup>3</sup>/h  
 Aantal lampen : 1  
 Geluidsniveau : 56 dB(A) re 1 pW  
 Diameter luchtafvoer min/max : 150 mm  
 Materiaal vetfilter : Other  
 EAN-code : 4242003834046  
 Aansluitwaarde : 276 W  
 Spanning : 220-240 V  
 Frequentie : 50; 60 Hz  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie : Eiland

### Optionele accessoires

LZ31XXB16	CleanAir Plus filter (vervanging)
LZ21JCC56	Cleanair Plus recirculatieset (inox)
LZ21JCC26	Cleanair Plus recirculatieset (wit)
LZ20JCD50	cleanair recirc. set regenerer. (inox)
LZ20JCD20	cleanair recirc.set regenerer. (wit)
LZ00XXP00	Regenererbaar koolfilter (vervanging)



4 242003 834046

## iQ700, Plafondunit, 90 cm, Wit LR99CQS25

### Uitrusting

#### Prestaties en verbruik:

- 90 cm Plafondunit
- Voor plafondmontage boven het kookeiland
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens EN61591:
- Max. normaalstand: 458 m<sup>3</sup>/h
- Intensiefstand: 933 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 56 dB (re 1 pW)
- Intensiefstand: 70 dB (re 1 pW)
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: A
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 47.6 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: B
- Energieklasse vetfilter: E
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB
- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect App
- De Home Connect-functionaliteit kan worden uitgebreid door de integratie van talrijke applicaties van externe samenwerkingspartners.
- Spraakbesturing via gemeenschappelijke taalassistenten mogelijk (alleen in landen waar de service beschikbaar is)
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschiedte kookplaat
- Stilte-functie via Home Connect beschikbaar

#### Bediening

- Elektronische besturing met afstandsbediening
- Infrarood afstandsbediening
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten

#### Comfort / Zekerheid:

- Randafzuiging
- climateControl sensor voor automatische afzuiging
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Interval ventilatie via Home Connect beschikbaar
- Filterafdekking met glazen paneel
- Zwart vetfilter met roestvrijstalen rand
- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 1 x 18.7 W LED paneel
- Instelbare kleurtemperatuur (2.700 K - 5.000 K) voor aanpassing aan kamerverlichting via Home Connect beschikbaar
- Lichtintensiteit: 439 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Easy-to-clean binnenframe (wit)

#### Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 29.9 cm x 88.8 cm x 48.7 cm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 31.5 cm-31.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm


- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 31.5 cm-31.5 cm x 90.0 cm x 50.0 cm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm
- Voor recirculatie is een cleanAir koelfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Draaibare motor, luchtuitgang mogelijk in alle vier de richtingen
- Met de Clean Air Plus recirculatie kit (beschikbaar als optionele accessoire) :
- Recirculatiemodus: Max. normaalstand: 419 m<sup>3</sup>/h
- Intensiefstand: 637 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsniveau in recirculatie modus met Clean Air Plus filter : Max. normaalstand: 63 dB(A) re 1 pW
- Intensiefstand: 72 dB(A) re 1 pW
- 
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m
- Aansluitwaarde: 276 W

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


iQ700, Plafondunit, 90 cm, Wit  
LR99CQS25

Maatschetsen

Ventilatoruitlaat kan in alle vier de richtingen gedraaid worden

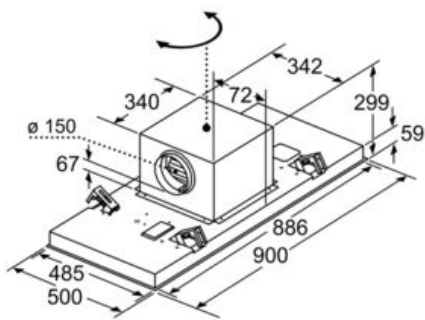


Afmeting in mm

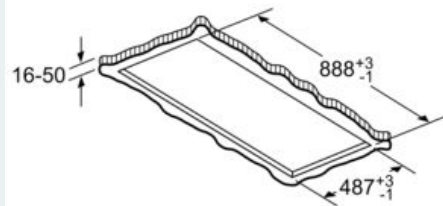

Niet direct in gipsplaten of gelijksoortige lichte bouwmaterialen van het verlaagde plafond monteren. Een geschikt frame is nodig, dat vast in het betonplafond is bevestigd.


Afmeting in mm

Afmeting in mm  
Luchtafvoer

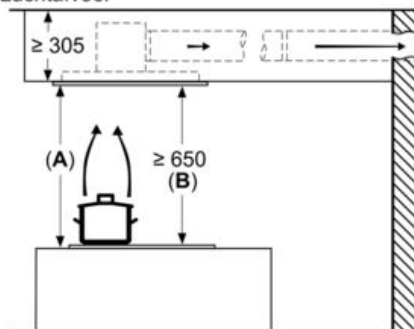


A: Optimale prestaties 700-1500  
B: Vanaf bovenkant pannendrager

Afmeting in mm  
Circulatielucht

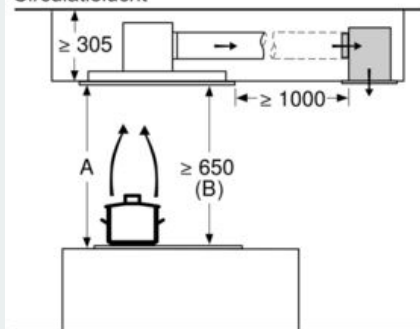

A: Optimale Performance 700-1500  
B: Vanaf de bovenkant van de pannendrager

Afmeting in mm  
Circulatielucht

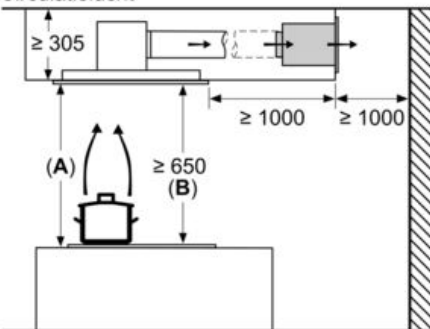

A: Optimale prestaties 700-1500  
B: Vanaf bovenkant pannendrager