

## iQ100, Onderbouw afzuigkap, 60 cm, Wit LU63LCC20



**D**

HZG9AS00S Adapter  
LZ27001 Koofilter

De onderbouwkap wordt direct onder de bovenkast of aan de muur gemonteerd.

- ✓ Krachtige afzuiging: met een afzuigcapaciteit van 350 m<sup>3</sup>/h heb je altijd een frisse lucht tijdens het koken.
- ✓ Ledverlichting: energiezuinige verlichting die altijd zorgt voor een perfecte sfeer.

Uitvoering: ..... Inbouw/Onderbouw  
 Lengte elektriciteitsnoer: ..... 145.0 cm  
 Minimum afstand boven een elektrische kookplaat : ..... 650 mm  
 Minimum afstand boven een gaskookplaat : ..... 650 mm  
 Nettogewicht: ..... 6.5 kg  
 Soort besturing: ..... Mechanisch  
 Instelling afzuigvermogen: ..... 3  
 Max. afzuigcapaciteit bij luchtafvoer: ..... 350 m<sup>3</sup>/h  
 Max. recirculatie: ..... 110 m<sup>3</sup>/h  
 Maximale luchtstroom: ..... 350 m<sup>3</sup>/h  
 Aantal lampen: ..... 2  
 Geluidsniveau: ..... 72 dB(A) re 1 pW  
 Diameter luchtafvoer min/max: ..... 120 / 100 mm  
 Materiaal vetfilter: ..... Aluminium wasbaar  
 EAN-code: ..... 4242003776414  
 Aansluitvermogen: ..... 146 W  
 Spanning: ..... 220-240 V  
 Frequentie: ..... 50 Hz  
 Type stekker: ..... Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie: ..... Onderbouw



## iQ100, Onderbouw afzuigkap, 60 cm, Wit LU63LCC20

### Prestaties en verbruik:

- 60 cm Onderbouw afzuigkap
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 350 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
- Max. normaalstand: 58 dB(A) / 72 dB (re 1 pW)
- 1 Motor
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D
- (op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 93.3 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 72 dB

### Bediening

- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 Snelheden

### Comfort / Zekerheid:


- Metalen vetfilters, geschikt voor de vaatwasser
- 2 x 28 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Lichtintensiteit: 45 lux

### Technische specificaties:


- Voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 15.0 cm-15.0 cm x 60.0 cm x 48.2 cm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
- 15.0 cm-15.0 cm x 60.0 cm x 48.2 cm
- Luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm, 100 mm
- Aansluitwaarde: 146 W

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


iQ100, Onderbouw afzuigkap, 60 cm, Wit  
LU63LCC20

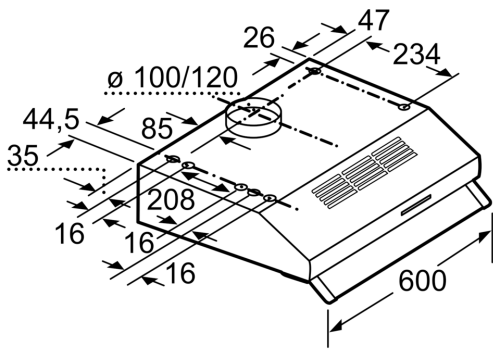

Afmeting in mm

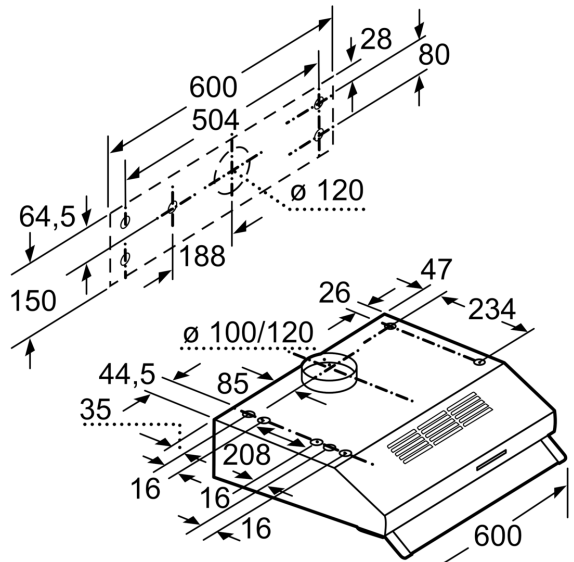

Afmeting in mm

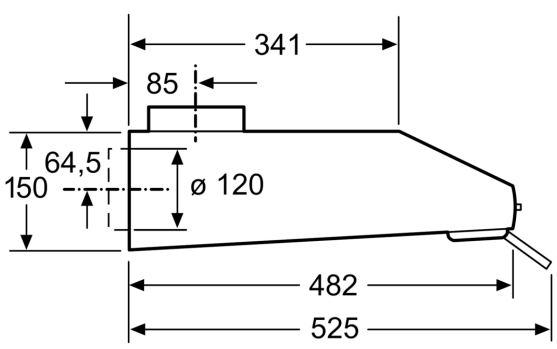

Afmeting in mm