



RC282306



3 x eiervak
1 x Wijn- en champagne-rek

RA260000:
Scharnier voor panelen tot 27KG

RA430100:
Voorraadcontainer met deksel, antraciet

Koelkast 200 serie
177.2 x 55.8 cm, soft close plat scharnier
RC282306

- Glinstervrije LED spots met warm wit licht
- Gedempt sluitingssysteem voor een gecontroleerde sluiting van de deur
- Deurvakken met aluminium elementen
- In hoogte verstelbare plateaus (veiligheidsglas)
- 3 klimaatzones incl. 3 vershoudladen circa 0 °C

In hoogte verstelbare plateaus (veiligheidsglas).
Deurvakken met aluminium elementen.
Combineert met vriezer RF 282 (Side-by-side integratie)
Gedempt sluitingssysteem voor een gecontroleerde sluiting van de deur.
Netto volume 289 liter

Bediening:

Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
Sensortoetsen.

Algemene informatie

Automatische ontdooiing.
Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Deuropening- en storingsalarm.
Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Koelruimte

Snelkoelen.
Temperatuur regelbaar van +3°C tot +8°C
6 glazen legplateaus uit veiligheidsglas, in hoogte verstelbaar waarvan een uitschuifbaar.
1 Legplateau
Wijn en champagne rek voor 4 flessen, kan worden weggeklapt.
1 Groot deurvak met aluminium elementen met flexibele flessenhouder.
4 Deurvakken met aluminium elementen.
Netto volume 206 liter.

Verskoelen

1 volledig uittrekbare vershoudlade dicht bij 0 °C en verlicht
Vochtigheid kan handmatig aangepast worden.
Ideaal voor fruit en groente.
2 volledig uittrekbare verskoelladen nabij 0°C, verlicht.
Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
Netto volume 83 liter.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse D op de schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.
Energie verbruik 120 kWh/jaar.
Geluisniveau 36 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften:

Vlakscharnier.
Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90°


vergrendeld worden. Bij 90° installatie zijn de laden beperkt toegankelijk.

Maximaal gewicht deurpaneel: 22 kg.



Voor een Side-by-Side installatie moet elk apparaat zijn eigen nis hebben.

Technische data:


Aansluitkabel 2.3 m met stekker.

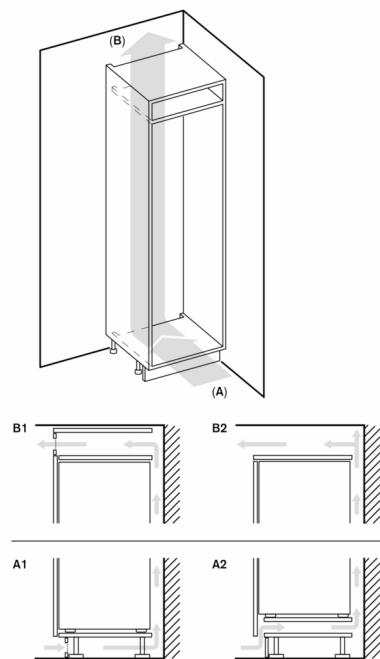

A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilatie-opties A1 of A2
B: Luchtafvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilatie-opties B1 of B2

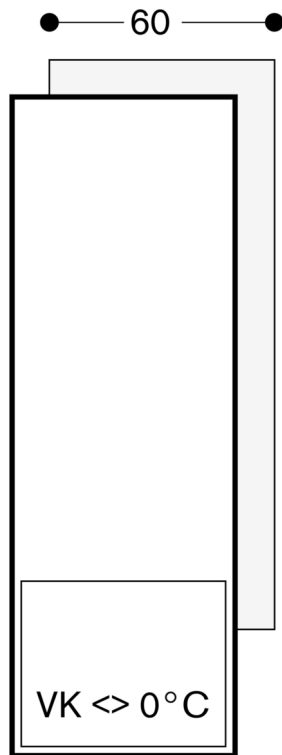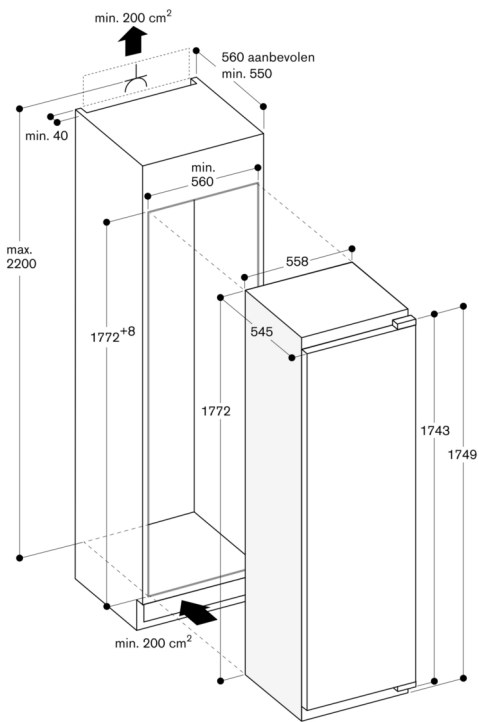

Aanbeveling tussenruimtes voor plat scharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

F = Meubelfrontdikte
R = Radius
X = Tussenruimte

Om een botsingsvrije opening van de apparaatdeur te waarborgen en beschadigingen aan meubelfronten te vermijden, moeten de in de tabel aanbevolen tussenruimtes worden aangehouden.

Afmeting in mm