



RC492305



Toebehoren

1 x Eierbakje met deksel

Optionele accessoires

RA430100:

Voorraadcontainer met deksel, antraciet

Optionele accessoires

RA428911:

RVS deurfront zonder greep voor RC492

RA460000:

Verbindingsset bij Side-by-Side inbouw

RA460013:

Verwarmingsset bij Side-by-Side inbouw

RA460020:

Installatieset opgedeelde front RC/RF

RA464911:

RVS ventilatie rooster 91 zonder filter

RA421911:

RVS deurfront voor RC492

RA423140:

Afdekstrip voor RC/RF/RW

RA425110:

RVS handgreep 1131 mm

Vario koelkast 400 serie

212.5 x 90.8 cm, Softclose vlakscharnier

RC492305

- De openingsondersteuning voor greep- en greeploze opties onthult een roestvrijstalen interieur met glinsterloze verlichting en discrete legplanken, verplaatsbare deurvakken.
- TFT Touch Display
- Glinstervrije LED spots met warm wit licht
- 1 volledig uittrekbare verskoellade dichtbij 0 °C met transparant verlicht front.
- Vochtigheid kan handmatig aangepast worden.
- Roestvrijstalen binnenruimte met antraciet aluminium elementen

Glinstervrije LED spots met warm wit licht

Opening assist opties voor de deur:

1. Push-to-open functie voor greeploze meubelfronten 2. Pull-to-open functie voor het eenvoudiger openen van de deur met greep

De laden in de RC en de RF modellen zijn op dezelfde hoogte gepositioneerd. Bij een side-by-side installatie kunnen de glasplateaus en deurvakken uitgelijnd worden.

Binnendeur van roestvrijstaal, volledige lengte Bijna onzichtbaar railsysteem voor laden en deurvakken

Massief antraciet aluminium deurvakken

1 verskoellade 0 °C, temperatuurgestuurd van -1 °C tot +3 °C en een verskoellade met handmatige vochtregeling.

TFT touch display.

Netto volume 579 liter

Bediening:

Bediening via TFT touch display

Intuïtief display

Algemene informatie

Dynamische koude luchtverdeling.

Automatische ontdooiing.

Soft close deursysteem

Actief koolstoffilter

Rest mode, Star-K gecertificeerd

Wanneer de rest mode actief is kunnen de deur en vrieslade alleen met een greep worden geopend.

Deuropening- en storingsalarm.

Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).

De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Koelruimte

Snelkoelen.

Temperatuur regelbaar van +2 °C tot +8 °C.

3 glazen legplateaus, wit glas, afzonderlijk in hoogte verstelbaar.

1 ondiep, volledig uittrekbare lade met transparant front.

1 geïntegreerde legplank van glas.

Gedempt sluitsysteem.

Binnendeur met flexibel railsysteem voor de deurvakken.

3 In hoogte verstelbare deurvakken, waarvan 1 extra diep.

Netto volume 494 liter.

Verskoelen 0 °C

1 volledig uittrekbare verskoellade 0 °C met transparant front en verlichting.

Gedempt sluitsysteem.

Temperatuurinstelling via het centrale TFT display, temperatuur instelbaar van -1 °C tot +3 °C.

Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.

Netto volume 85 liter.

Verskoelen

1 volledig uittrekbare verskoellade met transparant verlicht front.

Gedempt sluitsysteem.

Vochtigheid kan handmatig aangepast worden.

Ideaal voor fruit en groente.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse E op de schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.

Energie verbruik 182 kWh/jaar.

Geluisniveau 40 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften:

Vlakscharnier.

Draairichting deur rechts, verwisselbaar.

Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Bij 90° installatie zijn de laden beperkt toegankelijk.


Max. gewicht meubelfront 43 kg.

Technische data:


Aansluitwaarde 0.30 kW.

Aansluitkabel 3.0 m met stekker.

Deuropeningshoek

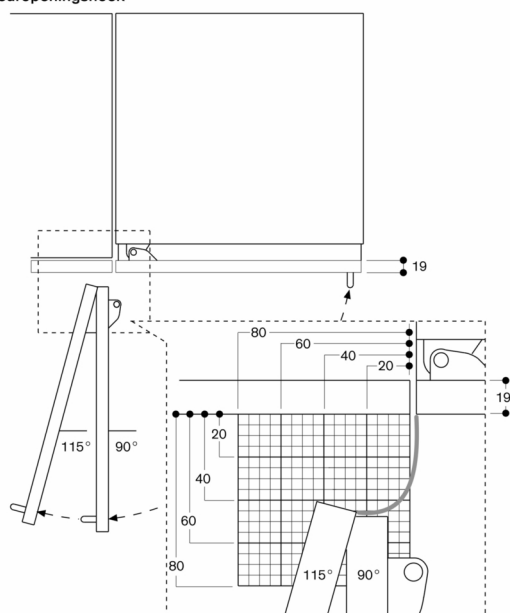


De scharnierslag en de daaruit resulterende afstanden tot de naastliggende kasten en meubelgrepen kunnen afhankelijk van de plaatdikte in de tekening worden afgelezen. In de tekening is uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm.

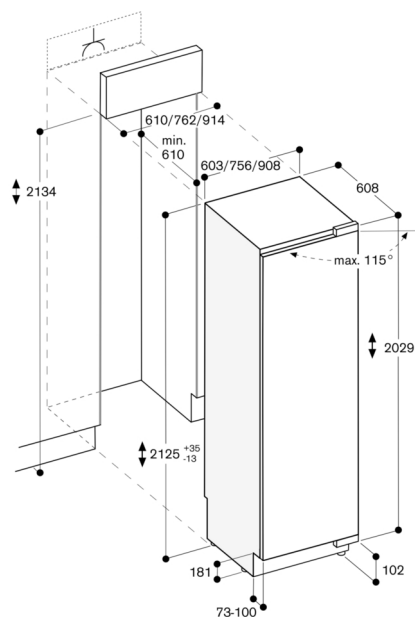

De maximale deurfrontmaten zijn afgestemd op een spleetmaat van 3 mm.


Wandafstand RB 472/RC/RF/RW

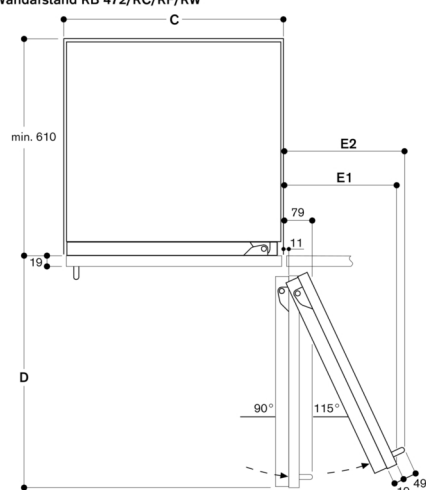

Nisbreedte			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm

In de tekening werd uitgegaan van een meubelfrontdikte van 19 mm alsmede de hoogte van een Gaggenau meubelgreep van 49 mm.

Detail plint

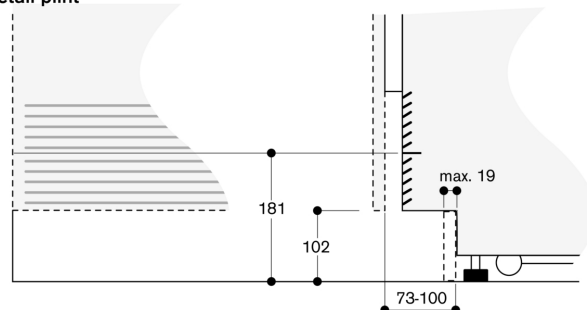

Op basis van de standaard hoogte van het apparaat bedraagt de hoogte van de plint 102 mm. Maximale dikte van de plint 19 mm.

