



RF202180



Onderbouwvriezer 200 serie
82 x 59.8 cm, soft close plat scharnier
RF202180

- Interieur met massieve elementen in licht gesatineerd aluminium
- Laden met massief aluminium handgrepen
- Gedempt sluitingssysteem voor een gecontroleerde sluiting van de deur.
- Netto volume 85 liter
- Elektronische LED met touchbediening.
- Interieur met massieve elementen in licht gesatineerd aluminium
- Laden met massief aluminium handgrepen
- Gedempt sluitingssysteem voor een gecontroleerde sluiting van de deur.
- Netto volume 85 liter

Bediening:

Elektronische LED met touchbediening.

Algemene informatie

Automatische ontdooifunctie.

Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.

Deuropening- en storingsalarm.

Vakantie modus

Rust stand

Geselecteerde digitale diensten (Gaggenau Home Connect)

Op afstand bedienen en monitoren van het apparaat

Remote diagnostics

Vriesruimte

No-Frost technologie met snelvriezen.

Temperatuur instelbaar van -24 °C tot -18 °C.

4 Sterren vriesvak.

Vries capaciteit 8 kg /24 h.

Bewaartijd na een storing 9 h.

Netto volume 75 liter.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse E op de schaal van energie-efficiëntieklassen van A tot G.

Energie verbruik 189 kWh/jaar.

Geluisniveau 35 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften:

Vlakscharnier.

Max. gewicht deurpaneel: 19 kg.

Draairichting deur rechts, verwisselbaar.

Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Bij 90° installatie zijn de laden beperkt toegankelijk.


In hoogte verstelbare voetjes.

Het bijgeleverde verluchtingsrooster dient men te plaatsen

De elektrische aansluiting dient men buiten de inbouw nis te plaatsen.

Technische data:

Aansluitkabel 2.3 m met stekker

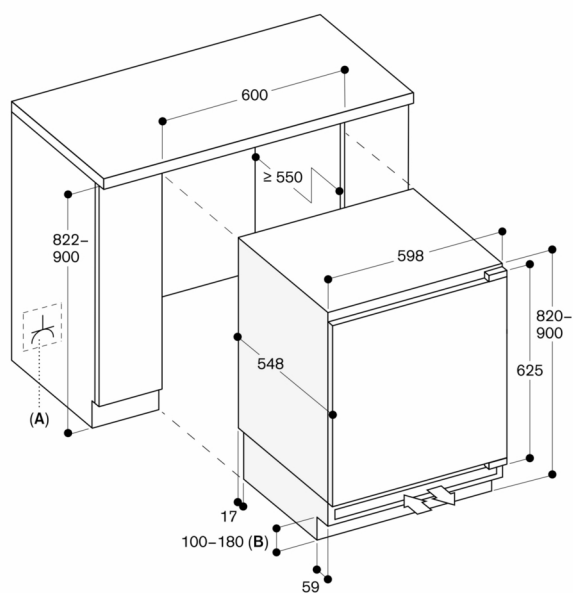

A: Stopcontact

B: Basishoogte:

- 100 mm wanneer de nishoogte 822 mm is
- 180 mm wanneer de nishoogte 900 mm is

Afmeting in mm