



RT282306



3 x eiervak
1 x Wijn- en champagne-rek
1 x Ijsblokjesbakje

RA260000:
Scharnier voor panelen tot 27KG

RA430100:
Voorraadcontainer met deksel, antraciet

Inbouw koelkast met vriesvak 200 serie
177.2 x 55.8 cm, Softclose vlakscharnier
RT282306

- Glinstervrije LED spots met warm wit licht
- Vochtigheid kan handmatig aangepast worden.
- Gedempt sluitingssysteem voor een gecontroleerde sluiting van de deur
- 4 klimaatzones incl. vershoudladen dicht bij 0 °C
- Deurvakken met aluminium elementen
- 4 klimaatzones incl. 3 vers koelladen nabij 0 °C

In hoogte verstelbare plateaus (veiligheidsglas).
Deurvakken met aluminium elementen.
Gedempt sluitingssysteem voor een gecontroleerde sluiting van de deur.
Netto volume 269 liter

Bediening:

Elektronische temperatuurregeling met digitale temperatuuraanduiding.
Sensortoetsen.

Algemene informatie

Automatische ontdooiing.
Gedempt sluitingssysteem vanaf 20° openingshoek, geïntegreerd in het deurscharnier.
Deuropening- en storingsalarm.
Geïntegreerde WiFi module voor digital services (Home Connect).
De beschikbaarheid van de Home Connect functie is afhankelijk van de beschikbaarheid in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Verdere informatie hierover vindt u op www.home-connect.com

Koelruimte

Snelkoelen.
Temperatuur regelbaar van +3°C tot +8°C
5 glazen legplateaus uit veiligheidsglas, in hoogte verstelbaar waarvan een uitschuifbaar.
1 Legplateau
Wijn en champagne rek voor 4 flessen, volledig opklapbaar.
1 Groot deurvak voor flessen met aluminium elementen en met flexibele flessenhouder.
4 Deurvakken met aluminium elementen.
Netto volume 171 liter.

Verskoelen

1 volledig uittrekbare vershoudlade dicht bij 0 °C en verlicht
Vochtigheid kan handmatig aangepast worden.
Ideaal voor fruit en groente.
2 volledig uittrekbare verskoelladen nabij 0°C, verlicht.
Ideaal voor vlees, vis en gevogelte.
Netto volume 83 liter.

Vriesruimte

Bewaartemperatuur -18°C en kouder.
4 Sterren vriesvak.
Vries capaciteit 2.8 kg /24 h.
Bewaartijd na een storing 9.5 h.
Netto volume 15 liter.

Verbruiksgegevens

Energie-efficiëntieklasse E op de schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G.


Energie verbruik 184 kWh/jaar.
Geluisniveau 36 dB (A) re 1 pW.

Installatievoorschriften:

Vlakscharnier.
Draairichting deur rechts, verwisselbaar.
Deuropeningshoek 115°, kan op 90° vergrendeld worden. Bij 90° installatie zijn de laden beperkt toegankelijk.
Maximaal gewicht deurpaneel: 22 kg.

Technische data:

Aansluitwaarde: 0.09 kW.
Aansluitkabel 2.3 m met stekker

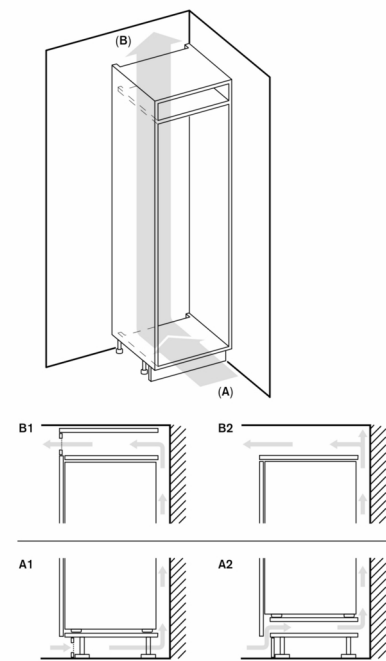

A: Luchtinvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilatie-opties A1 of A2
B: Luchtafvoeropening $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilatie-opties B1 of B2

