# N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT, 60 CM, FLEX DESIGN T66YYY4C0

## Flex Inductie kookplaat met Twist Pad® Flex bediening en Flex Design

- √ Twist Pad Flex®: een makkelijke draaiknop om je kookplaat te bedienen.
- √ Flex Design: personaliseer je kookplaat met Twist Pad Flex® en zijlijsten die je apart kunt kiezen.
- √ Intuïtieve Flex Zones: Zet je pan neer waar je wilt! Afmeting, vorm en positie worden meteen herkend.
- √ Home Connect: houd je kookplaat in de gaten via de app.
- √ Smart Hood Automatic :de bijpassende afzuigkap past zich tijdens het koken automatisch aan de instellingen van je kookplaat aa n.

## 

Z1365WX0 Draadloze bluethooth thermometer, Z9301CO10 Verbindingslijst, Z9301CPAY0 Flex Design Combinatielijst A. Grey, Z9301CPBY0 Flex Design Combinatielijst B.Bronze, Z9301CPDY0 Flex Design Combinatielijst Deep Black, Z9301CPMY0 Flex Design Combinatielijst M.Silver, Z9401FF0 Flexpan, groot, Z9401TY0 Teppan Yaki plaat, Z9403FF0 Flex pannenset, 3 stuks, Z9404FF0 Flex pannenset, 4 stuks, Z9404SE0 Pannenset 4-delig, Z9406SE0 Pannenset 6-delig, Z9410ES0 :, Z9410X1 Braadslede inductiekookplaat, Z9415X1 Stoominzet voor braadslede FlexInductie, Z9416X2 Grillplaat, Z9417X2 Teppanyaki, Z9424CF0 Koekenpan, gecoat 18 cm Ø (bodem), Z9428CF0 Koekenpan, gecoat 22 cm Ø (bodem), Z9428FE0 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 :, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Systeempan voor Braadsensor, Z9455X0 Systeem koekenpan Ø 28cm, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z9802PFAY0 Flex Design zijpanelen kookplaat A.Grey, Z9802PFBY0 Flex Design zijlijsten, Brushed Bronze, Z9802PFDY0 Flex Design zijlijsten, Deep Black, Z9802PFMY0 Flex Design zijlijsten, Metallic Silver

## 

Z9301CO10 Verbindingslijst, Z9301CPAY0 Flex Design Combinatielijst A. Grey, Z9301CPBY0 Flex Design Combinatielijst B.Bronze, Z9301CPDY0 Flex Design Combinatielijst Deep Black, Z9301CPMY0 Flex Design Combinatielijst M.Silver, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver, Z9802PFAY0 Flex Design zijpanelen kookplaat A.Grey, Z9802PFBY0 Flex Design zijlijsten, Brushed Bronze, Z9802PFDY0 Flex Design zijlijsten, Deep Black, Z9802PFMY0 Flex Design zijlijsten, Metallic Silver

## 

Productnaam/ Productfamilie: ..... kookplaat glaskeramiek
Installatietype: .....Inbouw
Type kookplaat: ..... Elektrisch
Aantal kookzones: ..... 4
Inbouwafmetingen (hxbxd): .....51 x 560-560 x 490-500 mm
Breedte: .....614 mm
Afmetingen (hxbxd): ..... 51x614x527 mm
Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): ..... 126 x 753 x 608 mm
Nettogewicht: ..... 13.4 kg
Brutogewicht: ..... 15.1 kg
Restwarmte indicator: .....Ja
Positie bedieningspaneel: ..... Front
Materiaal vangschaal: .....Glaskeramisch
Kleur oppervlak: .....Zwart
Kleur van de omlijsting: ..... Kies uit brushed bronze, anthracite grey, deep black of metallic silver
Lengte elektriciteitssnoer: ..... 110.0 cm
EAN-code: ..... 4242004269588
Spanning: ..... 220-240 V
Frequentie: ..... 50; 60 Hz

4 242004 269588

# N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT, 60 CM, FLEX DESIGN
# T66YYY4C0

- 60 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

Flexibiliteit kookzones

- 2 Uitgebreide Flex Zones: gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting overal binnen de 40 cm uitgebreide zone
- Kookzone linksvoor: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone linksachter: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 230 mm, 190 mm , 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- Twist Pad Flex®: regel het vermogen rechtstreeks met de afneembare magnetische draaiknop
- Light Dialog met tweekleurig display (wit/rood): zie direct, welke kookzone verwarmd wordt en welke functie in gebruik is op het tweekleurige display
- Favorieten-knop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoud-functie, selecteerbaar via Favorieten-knop/Home Connect-app (verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software-update voor apparaten die zijn aangesloten op Home Connect): houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Timer met aftelfunctie (kan worden gekozen in plaats van uitschakeltimer): een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- Automatic join split: Bij het plaatsen van groot kookgerei verbindt de kookplaat automatisch twee kookzones tot een grote zone.
- Power Transfer: bij het verplaatsen van een pan naar een andere kookzone (Flex zone) worden alle eerdere instellingen met één druk op de knop overgezet naar de nieuwe zone
- Automatische zone selectie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone waarop een nieuw kookgerei wordt geplaatst.
- Panherkenning: Wanneer je een pan op de Flex zone verplaatst, passen de instellingen zich onmiddellijk aan en past de kookzone zich aan de grootte van het kookgerei aan
- Quick Start-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Re Start-functie: hersteld alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- Uitgebreide Braadsensor: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- Alleen via Home connect-app: vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de Home Connect-app.

Connectiviteit

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app: controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect-app.
- Hood Control: bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.
- ja: Afzuigkap past automatisch de ventilatiesnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens doorgeeft (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect account)
- Smart home trigger, via Favorieten-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum van uw kookplaat (partnerservice vereist)
- Updatebaar apparaat (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het toestel altijd up-to-date met de laatste stand van de software

Design

- Flex Design: verwisselbare zijlijsten (kies jouw favoriet uit 4 kleuren)
- Neff Collection exclusive zone opdruk: minimalistisch ontwerp dankzij de donkere kleur

Veiligheid

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Pauze-functie: pauzeer het verwarmingsproces, bijv. om de deur te openen.
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.

Installatie

- Afmetingen (bxdxh mm): 614 x 527 x 51
- Inbouwmaten (hxbxd mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Powermanagement: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

# N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT, 60 CM, FLEX DESIGN
# T66YYY4C0

Afmeting in mm




| C | D | E |
|---|---|---|
| 585–600 | 50 | ≥ 35 |
| > 600 | ≥ 50 | ≥ 50 |

**A:** Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand

**B:** De ruimte tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van het front van de oven moet 30 mm zijn

Zie ruimtevereisten voor de oven

Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies

Afmeting in mm

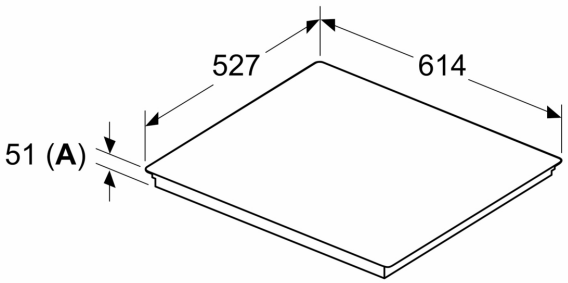


**A:** Inbouwdiepte

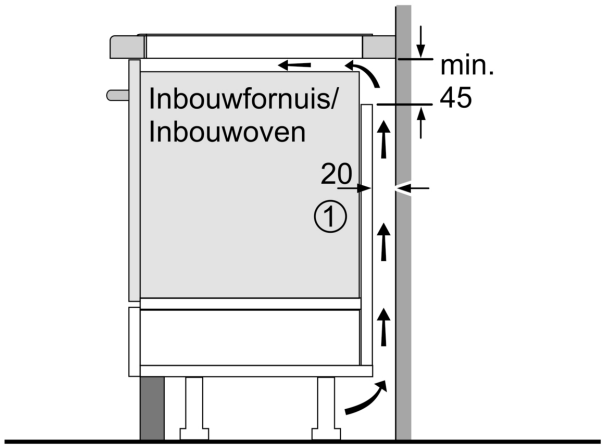


①
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

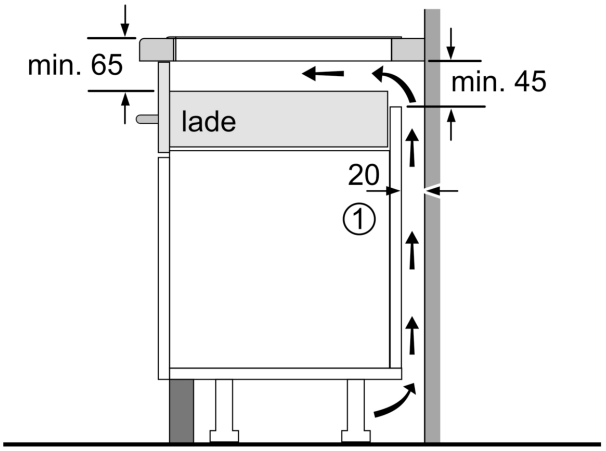


①
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

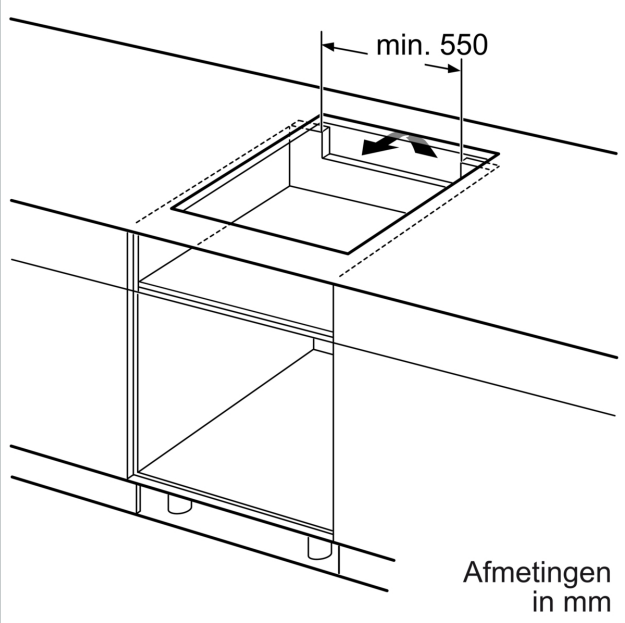
min. 550
Afmetingen
in mm