

N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT, 80 CM, ZWART,
VERZONKEN MONTAGE
T68PYV4C0



Z1365WX0 Draadloze bluetooth thermometer, Z9401FF0 Flexpan, groot, Z9401TY0 Teppan Yaki plaat, Z9403FF0 Flex pannenset, 3 stuks, Z9404FF0 Flex pannenset, 4 stuks, Z9404SEO Pannenset 4-delig, Z9406SEO Pannenset 6-delig, Z9410ES0 ;, Z9410X1 Braadslede inductiekookplaat, Z9415X1 Stoominzet voor braadslede FlexInductie, Z9416X2 Grillplaat, Z9417X2 Teppanyaki, Z9424CF0 Koekenpan, gecoat 18 cm Ø (bodem), Z9428CF0 Koekenpan, gecoat 22 cm Ø (bodem), Z9428FE0 Gietijzeren braadpan Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 ;, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Systeempan voor Braadsensor, Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey, Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze, Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black, Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver

Z9801TWAY0 Twist Pad Flex, Anthracite Grey
Z9801TWBY0 Twist Pad Flex, Brushed Bronze
Z9801TWDY0 Twist Pad Flex, Deep Black
Z9801TWMY0 Twist Pad Flex, Metallic Silver

Flex Inductie kookplaat met Twist Pad® Flex bediening

- ✓ Twist Pad Flex®: een makkelijke draaiknop om je kookplaat te bedienen.
- ✓ Flex Design: personaliseer je kookplaat met de apart te kiezen Twist Pad Flex® in vier kleuren.
- ✓ Flex Inductie: De kookplaat herkent en verwarmt individuele pannen.
- ✓ Intuïtieve Flex Zones: Zet je pan neer waar je wilt! Afmeting, vorm en positie worden meteen herkend.
- ✓ Home Connect: houd je kookplaat in de gaten via de app.

Productnaam/ Productfamilie: kookplaat glaskeramiek
 Installatietype:Inbouw
 Type kookplaat: Elektrisch
 Aantal kookzones: 5
 Breedte: 792 mm
 Afmetingen (hxbxd): 56x792x512 mm
 Afmetingen inclusief verpakking (hxbxd): 130 x 950 x 600 mm
 Nettogewicht: 13.6 kg
 Brutoweight: 17.1 kg
 Restwarmte indicator:Ja
 Positie bedieningspaneel: Front
 Materiaal vangschaal: Glaskeramisch
 Kleur oppervlak: Zwart
 Lengte elektriciteitssnoer: 110.0 cm
 EAN-code: 4242004269595
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50; 60 Hz



N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT, 80 CM, ZWART, VERZONKEN MONTAGE T68PYV4C0

- 80 cm: ruimte voor 5 potten of pannen.

Flexibiliteit kookzones

- 1 Flex Inductie zone: Gebruik kookgerei van elke vorm of afmeting waar dan ook binnen de 40 cm lange zone.
- Kookzone linksvoor: 180 mm, 2 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 145 mm, 1.6 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone midden: 240 mm, 2.5 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsachter: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 200 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Gebruiksgemak

- Twist Pad Flex®: regel het vermogen rechtstreeks met de afneembare magnetische draaiknop
- Light Dialog met tweekleurig display (wit/rood): zie direct, welke kookzone verwarmd wordt en welke functie in gebruik is op het tweekleurige display
- Favorieten-knop: direct toegang tot favoriete functies met een configureerbare knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account)
- 17 Vermogensstanden: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Warmhoud-functie, selecteerbaar via Favorieten-knop/Home Connect-app (verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software-update voor apparaten die zijn aangesloten op Home Connect): houd gerechten warm op een vooraf ingesteld laag vermogen.
- Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Timer met aftelfunctie (kan worden gekozen in plaats van uitschakeltimer): een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).
- Geluidsvolume aanpasbaar aan persoonlijke voorkeur en behoeften

Tijdsbesparing en efficiency

- Power Boost voor alle kookzones
- : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- Pan boost, selecteerbaar via Favorieten-knop/Home Connect-app (verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software-update voor apparaten aangesloten op Home Connect): verwarmt pannen sneller dan op de hoogste stand en beschermt tegelijkertijd de pancoating.
- Automatic join split: Bij het plaatsen van groot kookgerei verbindt de kookplaat automatisch twee kookzones tot een grote zone.
- Power Transfer: bij het verplaatsen van een pan naar een andere kookzone (Flex zone) worden alle eerdere instellingen met één druk op de knop overgezet naar de nieuwe zone
- Automatische zone selectie: bij het inschakelen selecteert de kookplaat automatisch de kookzone waarop een nieuw kookgerei wordt geplaatst.
- Panherkenning: Wanneer je een pan op de Flex zone verplaatst, passen de instellingen zich onmiddellijk aan en past de kookzone zich aan de grootte van het kookgerei aan

- Quick Start-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).
- Re Start-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Kookhulp

- Uitgebreide Braadsensor: voorkomt aanbranding d.m.v. temperatuurgestuurd bakken en braden
- Gerechten assistent, via Home Connect-app (naar verwachting beschikbaar in Q4/2024 via software-update voor apparaten die zijn aangesloten op Home Connect): vind eenvoudig de juiste temperatuurinstelling voor een bepaald gerecht via de Home Connect-app.

Connectiviteit

- Home Connect: op afstand monitoren en aanpassen van de instellingen met de Home Connect-app: controleer of de kookplaat is uitgeschakeld ook als je niet thuis bent, en vind recepten of extra functies in de Home Connect-app.
- Hood Control: bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat: activeert automatisch de afzuigkap tijdens het koken, dankzij de wifi-verbinding van kookplaat en geschikte afzuigkap.
- Smart Hood Automatic : Afzuigkap past automatisch de ventilatiesnelheid aan dankzij de kookplaat die continu kookgegevens doorgeeft (met bijpassende afzuigkap en aangesloten Home Connect account)
- Smart home trigger, via Favorieten-knop (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): open het slimme universum van uw kookplaat (partnerservice vereist)
- Updatebaar apparaat (beschikbaar met aangesloten Home Connect account): houd het toestel altijd up-to-date met de laatste stand van de software

Design

- Randloos, vlak integreerbaar
- Neff Collection exclusive zone opdruk: minimalistisch ontwerp dankzij de donkere kleur


Veiligheid

- 2-Voudige restwarmte indicatie: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Pauze functie: pauzeer het verwarmingsproces, bijv. om de deur te openen.
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.

Installatie


- Afmetingen (bxdxh mm): 792 x 512 x 56
- Inbouwmaten (hxbxd mm): 56 x 796 x 516
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Powermanagement: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

- Voor installatie in werkbladen van steen, graniet of kunststof.
Andere werkbladmaterialen vereisen een geschiktheidscontrole bij de werkbladfabrikant.




N 90, INDUCTIEKOOKPLAAT, 80 CM, ZWART,
 VERZONKEN MONTAGE
 T68PYV4C0

Afmeting in mm

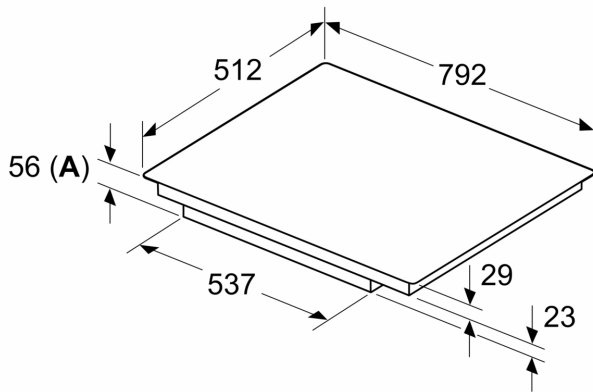

A: Inbouwdiepte


Afmeting in mm

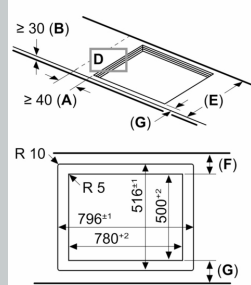


A: Min. afstand van de kookplaatuitsparing tot de wand
B: De speling tussen het oppervlak van het werkblad en de bovenkant van de voorkant van de oven moet 30 mm zijn

Raadpleeg de ruimtevereisten voor de oven

C: Max. 1 mm aanschuiving
 Het werkblad waarin de kookplaat wordt geïnstalleerd moet bestand zijn tegen belastingen van ca. 60 kg; gebruik indien nodig geschikte steunconstructies




	E	F	G
585-600	50	≥ 35	≥ 50
> 600	≥ 50	≥ 50	≥ 50

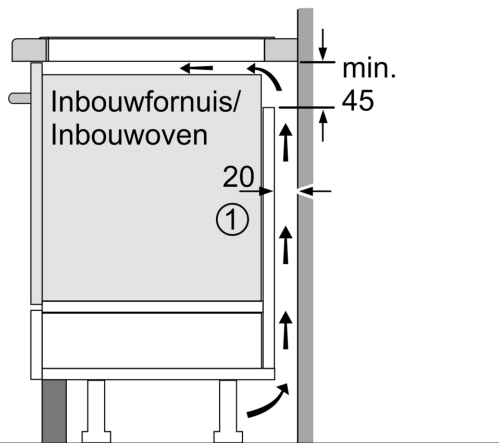


① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

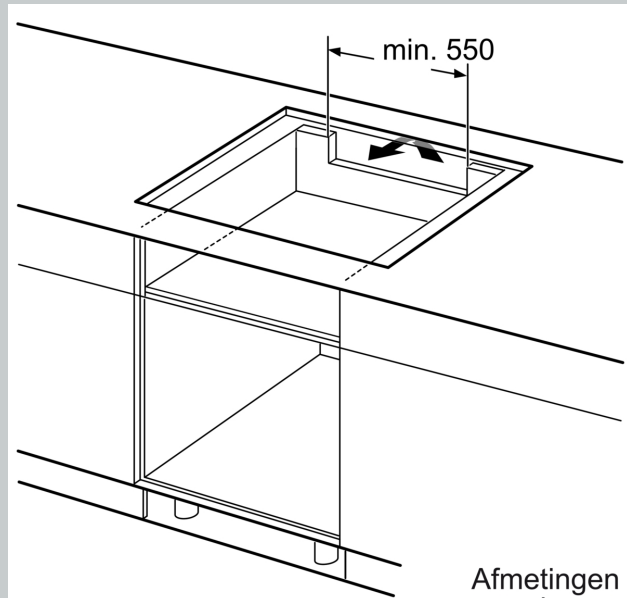

Afmetingen in mm

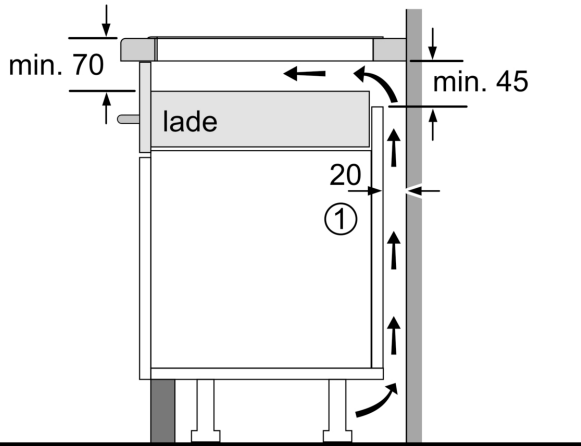

①
Er moet voor een
ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm