



A++

Kan bygges inn helt usynlig i overskap
Energieffektiv, stillegående vifte
Fettfilter med glatt og glassbeskyttelse
som er lett å rengjøre
Dimmbar, neutral hvit LED-belysning til
beste opplysning av hele koketoppen
Utlufting eller sirkulasjon
Energiklasse A++

Effekt

Effekt og lydnivå, målt ved trinn 3/
Intensiv:

Utsuging i.h.h.t. DIN EN 61591.

Lydnivå i.h.h.t. EN 60704-3

Utlufting:

540 / 730m³/t.

64 / 70 dB (A) re 1 pW.

Sirkulasjon:

530 / 690m³/t.

72 / 77 dB (A) re 1 pW.

Utstyr

3 elektronisk styrte effekttrinn og 1
intensivtrinn
Fjernkontroll finnes som ekstra tilbehør
Intervallventilasjon, 6 min.
Etterutluftingstrinn, 6 min.
Indikator for rengjøring av fettfilter
Metallfettfilter, tåler å vaskes i
oppvaskmaskin
Filterbeskyttelse i glass
Neutral hvit LED-belysning (4000 K),
dimmbar
Belysningseffekt 2 x LED-spot 1W
Lysstyrke: 244 lux
Vifteteknologi med høyeffektiv,
børsteles DC-motor

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse A++ på en
skala fra A+++ til D.
Energiforbruk 29.6 kWh/år
Ventilasjonseffektivitetsklasse A
Belysningseffektivitetsklasse A
Fettfilterets effektivitetsklasse D
Støystyrke ved min. hastighet 44 dB /
maks. hastighet 64 dB

Planleggingsråd

Ekvivalent kanallengde for å sikre god
ytelse er L_{max} 19 m.
Til resirkulasjon er det nødvendig med
en ekstern resirkulasjonsmodul.
Patentert resirkuleringsmodul med
aktivt kullfilter som kan monteres
i overskapet. Kullfilteret kan byttes
fra forsiden ved enkelt å dra ut
filterholderen
Døren på overskapet må være helt
åpen for å kunne bytte kullfilteret
Kan bygges inn helt usynlig i overskap
Vario-topper med kraftig produksjon
av damp, f.eks. VR/VP, bør plasseres
midt under ventilatoren. I slike tilfeller
anbefaler vi ikke sirkulasjonsdrift
Minimumshøyde over gassapparater 65
cm (mer enn totaleffekt gass 12 kW
min. 70 cm)
Minsteavstand over elektriske enheter
50 cm
Ved installasjon av ventilator i
utluftingsmodus på kjøkken med
ovn/åpen peis må eltilkoblingen
til ventilatoren forsynes med
sikkerhetsbryter.

Tilkoblinger

Totaleffekt: 172 W
Kabel 1.0 m med plugg.

Alternative farger

AC200161

Ekstra tilbehør

AA211812

Egenskaper

Produktnavn/-familie

Farge pipe

Type

Built-in/Built-under

Lengden på strømledningen

100

Nisjemål (H x B x D)

418mm x 496.0mm x 264mm

Pipehøyde

Produktthøyde

418

Minsteavstand til el. kokepl.

500

Minsteavstand til gassbluss

650

Nettvekt

8,2

Kontrolltype

Elektronisk

Antall mulige innstillinger av hastighet

3-trinns + intensiv innstilling

Maks. ytelse utluftsdrift

540

Intensivinnstilling

luftgjennomstrømming omluft

690.0

Maks. luftgjennomstrømming omluft

530

Utluftingsdrift boost

730

Maksimal luftstrøm

540

Antall lamper

2

Støynivå

64

Diameter kanalsett

120 / 150

Materiale, fettfilter

Vaskebar aluminium

EAN-kode

4242006285500

Tilkoblingsgrad

172

Sikring

3

Spenning

220-240

Frekvens

50

Støpseltype

Schuko-/Gardy støpsel med jord

Installasjonstype

Bygg-inn

Inkluderte tilbehør


Strømforbruk og tilkobling

Skapt den 2025-12-18

Side 1

GAGGENAU

Overskap sett ovenfra, med AC 200 og AA 211 812

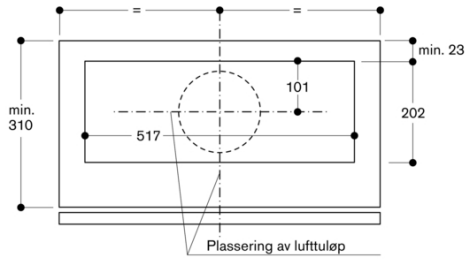

Tverrsnitt overskap med AC 200 og AA 211 812

