



AC472181

tilbehør takventilasjon Serie 400

AC472181

- Belysningsmodul for takventilasjon
 - Individuell innbygging av belysningsselementer i sammensetningen av takventilasjonen
 - Tilkobling til respektive produkt via nettverkskabel
 - Se i Models and Dimensions for anbefalte kombinasjoner av takventilasjon og eksterne motorer samt dimensjoner
 - Monteres sammen med filtermodulen
 - Belysningsmodul for takventilasjon
- Individuell innbygging av belysningsselementer i sammensetningen av takventilasjonen

Utstyr

Tilkobling til respektive produkt via nettverkskabel

Planleggingsråd

Se i Models and Dimensions for anbefalte kombinasjoner av takventilasjon og eksterne motorer samt dimensjoner
Monteres sammen med filtermodulen


Tilkoblinger

Totaleffekt: 4 W

Nettverkskabel 2 m

Kabel 1.75 m, nå plugges i


Min. monteringshøyde inklusive flatkanal DN 150

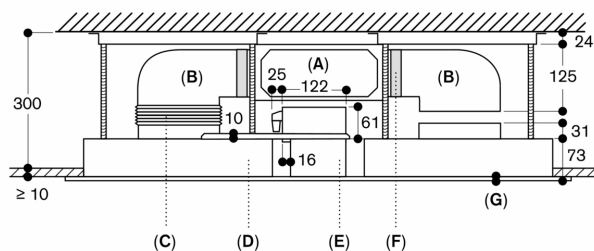

A: AD 854 048
 B: AD 857 042
 C: AD 751 010
 D: AC 402 181
 E: AC 472 181 / AC 482 181
 F: AD 857 040
 G: 0,8 mm

Mål i mm


AC 402 annen mulig takarmatur

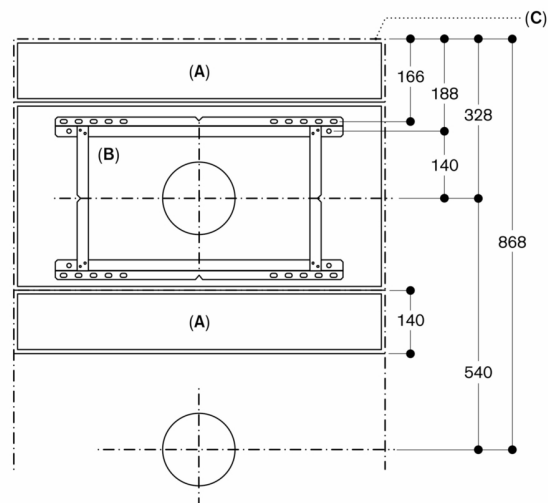

A: AC 482 / 472
 B: AC 402
 C: Utskjæring i tak


Mål i mm

AC 402 takarmatur og plassering av tilkoblingsstuss DN 150

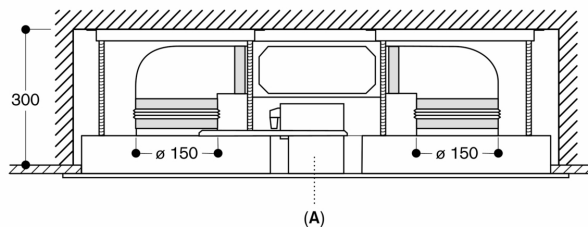







A: AC 472 181 / AC 482 181

Mål i mm

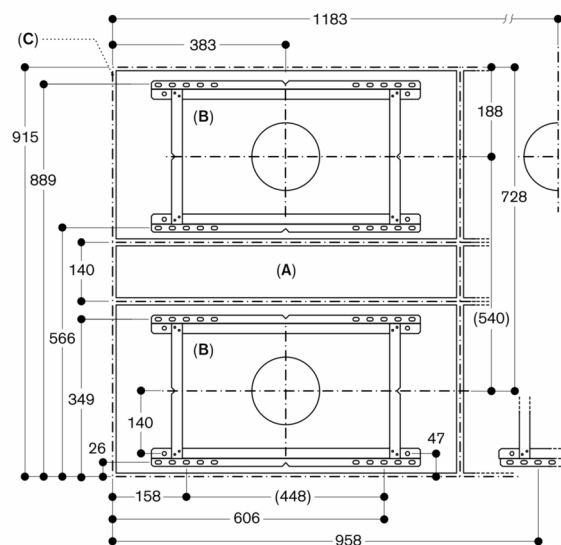

A: AC 482 / 472
 B: AC 402
 C: Utskjæring i tak

Mål i mm

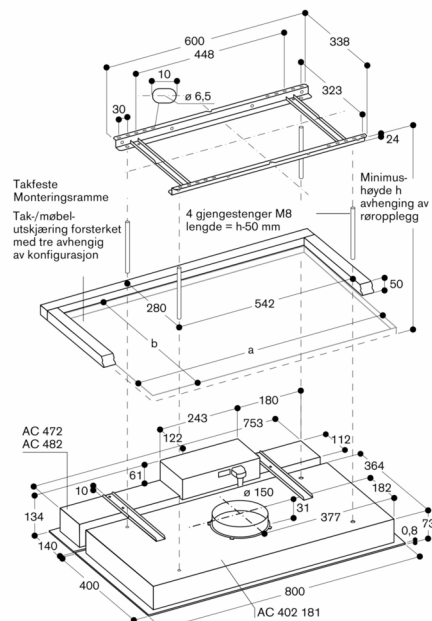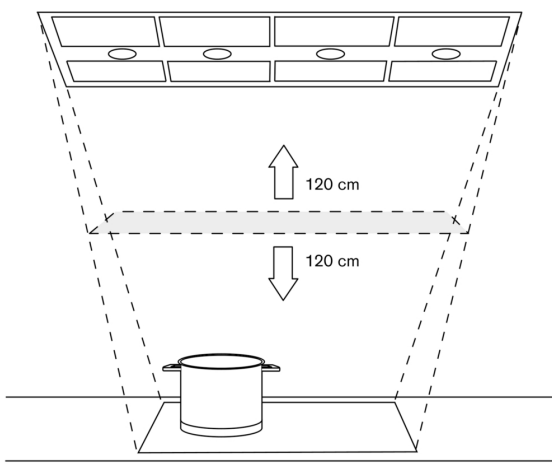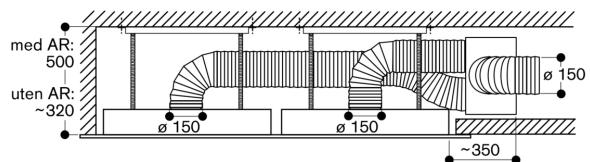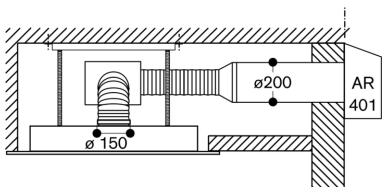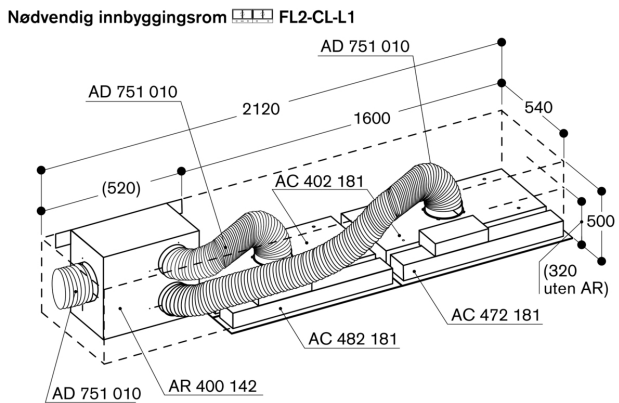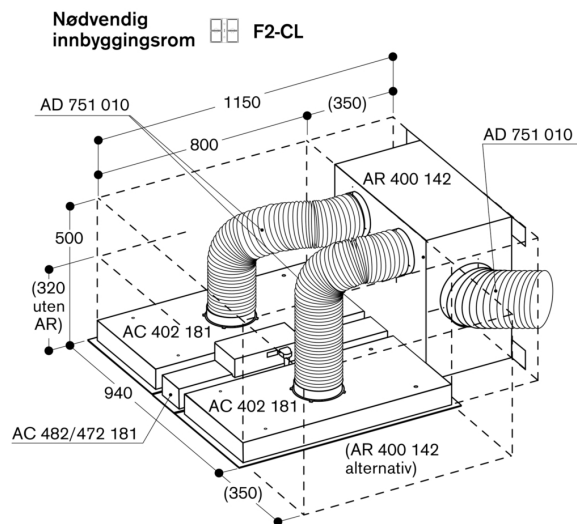

Ved flere konfigurasjoner:
Taknedbøyning i utskjæringsområde: maks. + 3 mm.
Nødvendig med støtte i midten oppover mot nedbøyningen når modulene skal festes.
De nødvendige gjengestengene, mutterne og takskruene følger med som standard.

Nødvendig innbyggingsrom  F3-CL-L1

