



AC482181

AA400510:
Vindueskontakt

tilbehør takventilasjon Serie 400

AC482181

- Kontrollmodul for takventilasjon med belysning
 - Individuell innbygging av belysningsselementer i sammensetningen av takventilasjonen
 - Effektnivåer avhengig av motorenhet, se tabellen i The models and dimensions
 - Infrarød fjernkontroll med 7 taster, backup-taster for betjening også på kontrollmodulen
 - 3 elektronisk styrte effekttrinn og 1 intensivtrinn
 - Kontrollmodul for takventilasjon med belysning
- Individuell innbygging av belysningsselementer i sammensetningen av takventilasjonen

Effekt

Effektnivåer avhengig av motorenhet, se tabellen i The models and dimensions

Utstyr

Infrarød fjernkontroll med 7 taster, backup-taster for betjening også på kontrollmodulen
3 elektronisk styrte effekttrinn og 1 intensivtrinn
Intervallventilasjon, 6 min.
Etterutluftingstrinn, 6 min.
Indikator for rengjøring av fettfilter


Planleggingsråd

Tilkobling til respektive produkt via nettverkskabel
Ved installering av fraluftsventilator og et ildsted med skorstein er en passende sikkerhetsbryter påkrevd
Monteres sammen med filtermodulen

Tilkoblinger

Totaleffekt: 15 W.
Kabel 1.75 m, nå plugges i


Min. monteringshøyde inklusive flatkanal DN 150

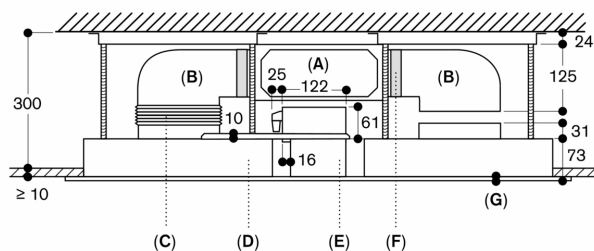

A: AD 854 048
 B: AD 857 042
 C: AD 751 010
 D: AC 402 181
 E: AC 472 181 / AC 482 181
 F: AD 857 040
 G: 0,8 mm

Mål i mm


AC 402 annen mulig takarmatur

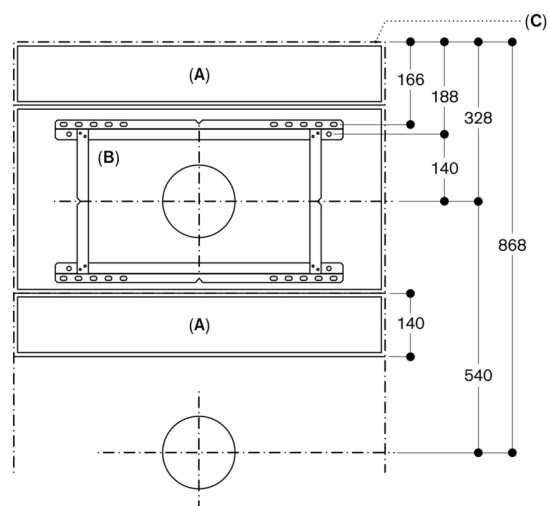

A: AC 482 / 472
 B: AC 402
 C: Utskjæring i tak


Mål i mm

AC 402 takarmatur og plassering av tilkoblingsstuss DN 150

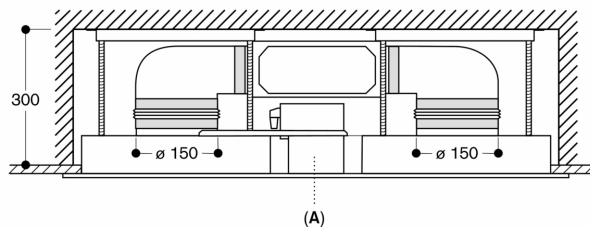

A: AC 472 181 / AC 482 181


Mål i mm

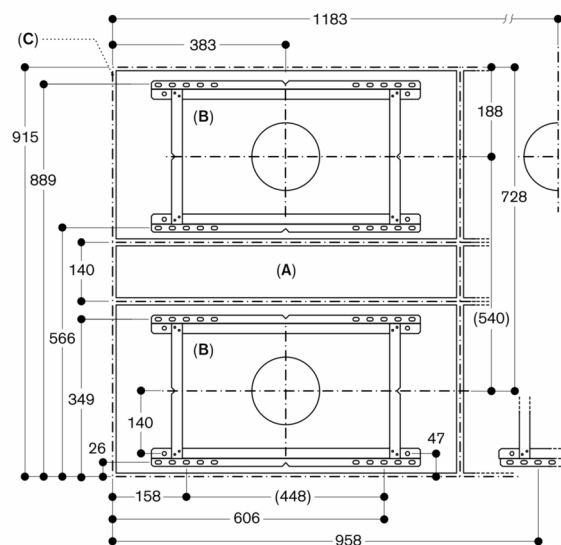






A: AC 482 / 472
 B: AC 402
 C: Utskjæring i tak

Mål i mm

Nødvendig innbyggingsrom  F2-CL

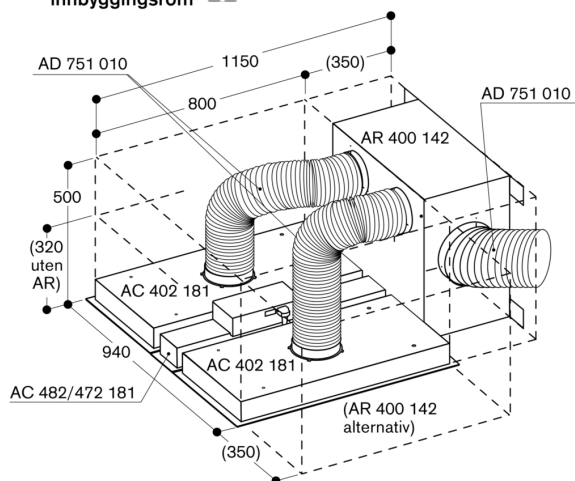

Nødvendig innbyggingsrom  FL2-CL-L1

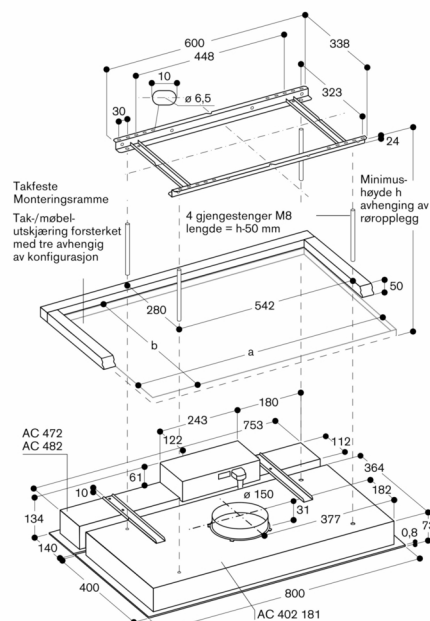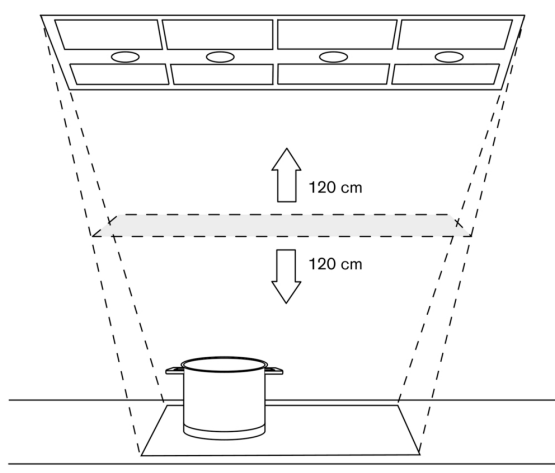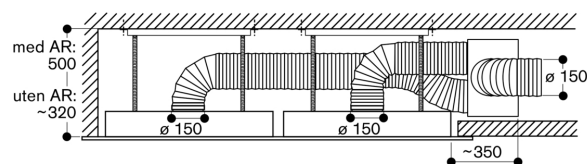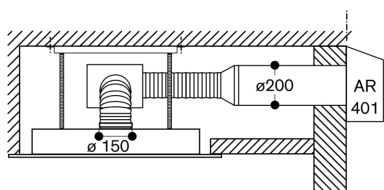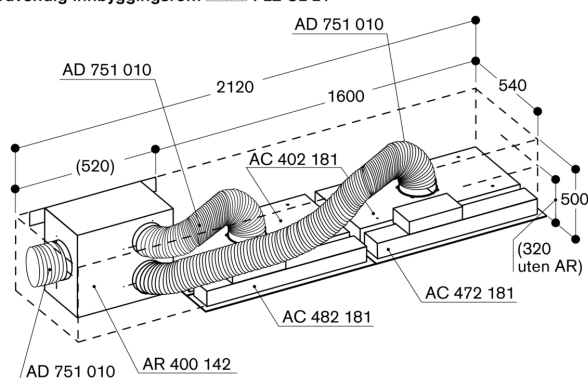

Ved flere konfigurasjoner:
Taknedbøyning i utskjæringsområde: maks. + 3 mm.
Nødvendig med støtte i midten oppover mot nedbøyningen når modulene skal festes.
De nødvendige gjengestengene, mutterne og takskruene følger med som standard.

Nødvendig innbyggingsrom  F3-CL-L1

