AL400122

Ekstra tilbehør

AA409431:
Møbelstøtte AL400122

AD704050:
Luftfanger nedover t AL 400

AD754049:
Stuss for AL 400 rundt rør 2x Ø 150 mm

AD854050:
Stuss for AL 400 for flat kanal Ø 150 mm

Benkeventilasjon Serie 400
120 cm, Rustfritt stål
AL400122

Teleskopisk bordventilator som kan senkes ned når den ikke er i bruk
Kan kombineres perfekt med alle Vario 400 koketopper
Dimbar, nøytral hvit LED-belysning for optimal belysning av hele koketoppen
Presisjonsbearbeiding av 3 mm rustfritt stål
For overliggende montering med synlig kant eller for planmontering
Uten motor, kan kombineres med Gaggenau BLDC motorenhet

Effekt

Effektnivåer avhengig av motorenhet, se tabellen i The models and dimensions

Utstyr

3 elektronisk styrte effekttrinn og 1 intensivtrinn
Intervallventilasjon, 6 min.
Etterutluftingstrinn, 6 min.
Indikator for rengjøring av fettfilter
To store fettfilter i metall inkludert, enkle å fjerne, kan rengjøres i oppvaskmaskin.
Fettoppsamlingsskåler, enkle å ta ut og kan vaskes i oppvaskmaskin.
Nøytral hvit planmontert LED-belysning (3600 K), trinnløst dimbar
Belysningseffekt 2 x 10 W
Lysstyrke: 400 lux
Fleksible tilkoblingsmuligheter for motorenheten: nedentil, på fremsiden eller på baksiden.
Alle alternativer har plassmulighet til skuffer foran bordventilatoren.

Forbruksdata

Benkeventilasjonen er kun anbefalt for resirkuleringsmodus for Europa. Forbruksdata er ikke påkrevd i denne modusen.

Planleggingsråd

Ekvivalent kanallengde for å sikre god ytelse er Lmax 19 m.
Kan kombineres med alle Vario 400 og serie 400 koketopper.
Maksimal bredde på koketopper: 120 cm.
Det anbefales å bruke to motorenheter for å sikre at tilstrekkelig damp blir fanget opp.
I Europa anbefales det på grunn av EU-forordning 66/2014 kun resirkulasjon.
Avhengig av installasjonstype kan ovner kombineres med bordventilatoren.
Resirkulasjon anbefales ikke i kombinasjon med Vario lavastensgrill.
For optimal luftsirkulasjon anbefaler vi et utstrømningsareal på minst 800 cm^2. 400 cm^2 for hver motorenhet.
Bruk av Vario-topper kun mulig uten lokk
Maksimal effekt på koketoppene kan være 18 kW
Bordventilatoren må ha sin egen utskjæring i benkeplaten.
Bærekapasitet og stabilitet, spesielt for tynnere benkeplater, må støttes av en egnet konstruksjon. Ta hensyn til apparatets og den tilhørende belastningens vekt.
Den gjenværende delen av benkeplaten (min. 50 mm) mellom utskjæringene må forsterkes med en støtte (bruk tilbehørene AA 409 401/431)
Tilleggsinformasjon for planmontering:
Det er mulig med montering i benkeplater av stein, syntetisk materiale og massivt tre. Varmebestandighet og forsegling av utskjæring i samråd med leverandør av benkeplate
Avhengig av installasjonstype kan ovner kombineres med bordventilatoren.
Ved installasjon av ventilator i utluftingsmodus på kjøkken med ovn/åpen peis må eltilkoblingen til ventilatoren forsynes med sikkerhetsbryter.
Kontrollenheten skal være tilgjengelig og festet på et panel i skapet, noe som unngår risiko for oversvømmelse.

Tilkoblinger

Totaleffekt: 65 W
Kabel 1.7 m med plugg.
Nettverkskabel 1,2 m

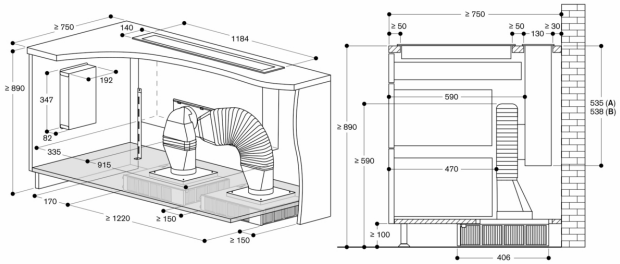

A: Tradisjonell montering
B: Planmontering

Ikke anbefalt for yttervegger eller gulv uten isolasjon (U ≥ 0,5 W/m²K)

Mål i mm

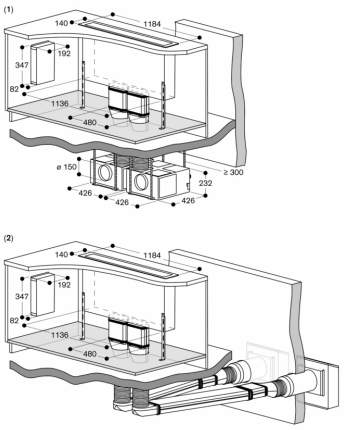



A: Tradisjonell montering
B: Planmontering

Avtrekksmodus med ekstern viftеenhet
1: AR 400 142
2: AR 401 142

Montering anbefales ikke for EU-land på grunnlag av forordning EU 66/2014

Mål i mm

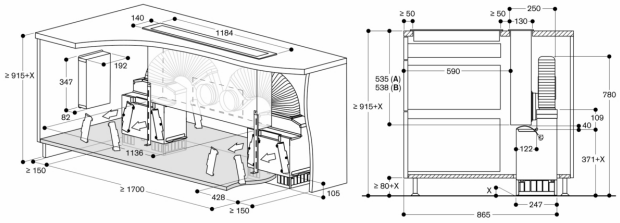

A: Tradisjonell montering
B: Planmontering

Ikke anbefalt for gulv uten varmeisolasjon (U ≥ 0,5 W/m²K)

Mål i mm

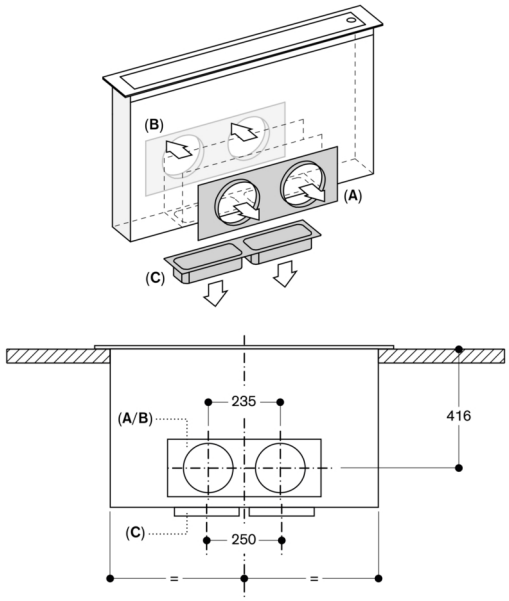

A: Tilkobling på forsiden med AD 754 049
B: Tilkobling på baksiden med AD 754 049
C: Tilkobling på bunnen med AD 854 050

Mål i mm

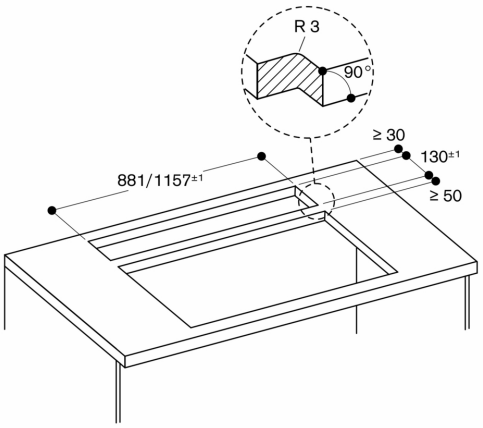

Mål i mm

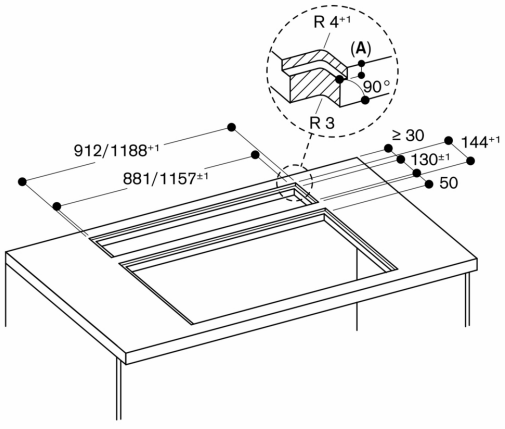

A: $3{,}5^{-0{,}5}$ mm

Mål i mm

Sett ovenfra

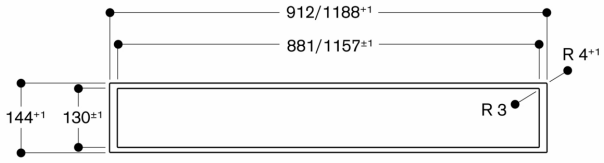

Mål i mm

Tverrsnitt

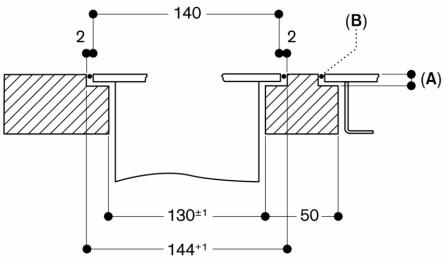

A: 3,5-0,5 mm
B: Fylles med silikon

Mål i mm

Lengdesnitt

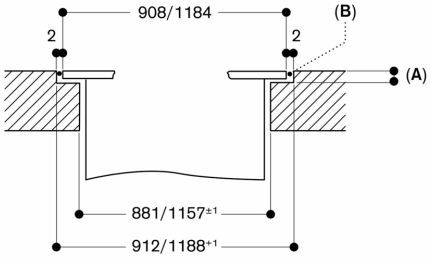

A: 3,5-0,5 mm
B: Fylles med silikon

Mål i mm

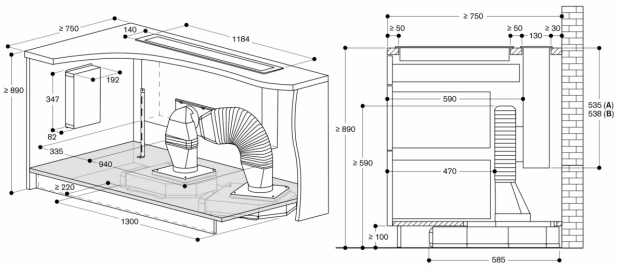

A: Tradisjonell montering
B: Planmontering

Mål i mm
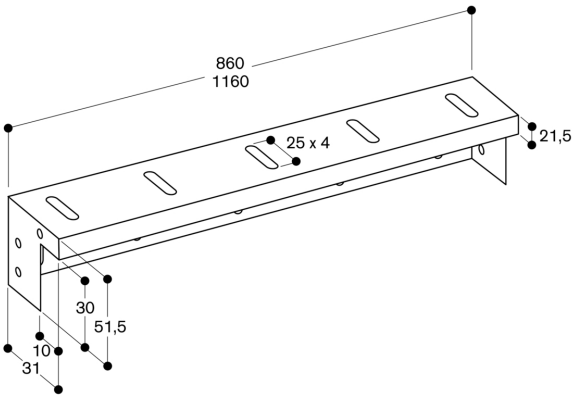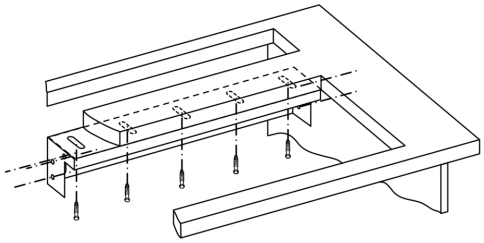
AA 409 401/431 møbelstøtte