



Profesjonell ventilator kombinert med klassisktt Gaggenau-design
Meget effektiv utsuging av matlagingsos takket være stort oppfangningsområde
Uten motor, kan kombineres med Gaggenau BLDC motorenhet
Vinklet baffelfilter med høy i fettopptakingsevne
Funksjon for automatisk, følerstyrt effektjustering avhengig av mengden matos
Dimbar, nøytral hvit LED-belysning for optimal belysning av hele koketoppen
Utlufting eller sirkulasjon
Sirkulasjonsmodul med aktivt kullfilter (ekstra tilbehør): Stillestående og effektiv sirkulasjonsluftsøsning (CleanAir-teknologi) med luktreduksjon som er sammenlignbar med utlufting, og lange utskiftningsintervaller

Effekt
Effektnivåer avhengig av motorenhet, se tabellen i The models and dimensions

Utstyr
3 elektronisk styrte effektrinn og 1 intensivtrinn
Automatikk med følerstyrt etterutlufting
Indikator for rengjøring av fettfilter
Baffelfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
Nøytral hvit planmontert LED-belysning (3500 K), trinnløst dimbar
Belysningseffekt 3 x 10 W
Lysstyrke: 940 lux
Enkelt monteringsystem for enkel installering og justering

Forbruksdata
Forbruksdata gjelder for en konfigurasjon med motorenhet AR400143
Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.
Energiforbruk 48.1 kWh/år
Ventilasjonseffektivitetsklasse A
Belysningseffektivitetsklasse B
Fettfilterets effektivitetsklasse B
Støystyrke ved min. hastighet 47 dB / maks. hastighet 64 dB

Planleggingsråd
Ekvivalent kanallengde for å sikre god ytelse er Lmax 26 m.
Se tabell i The models and dimensions for passende motor til avtrekk eller resirkulasjon. Den todelte luftkanalen må bestilles separat som et installasjonstilbehør
To kanallengder er tilgjengelige avhengig av rommets høyde.
Motorenheten AR 400 143 er ideell for plassbesparende montering i AW 442.
Tilkobling til respektive produkt via nettkabel
Minsteavstand over gassenheter 70 cm
Minsteavstand over elektriske enheter 60 cm
Resirkulasjonsmodul med 2 aktive kullfilter er plassert i den indre skorstenen. Til dette formålet finnes spesielle luftkanaler til resirkulasjon
Ved installering av fraluftsventilator og et ildsted med skorstein er en passende sikkerhetsbryter påkrevd


Tilkoblinger
Totaleffekt: 40 W
Kabel 1.8 m, nå plugges i

Egenskaper
Produktnavn/-familie
Farge pipe
Type
Wall-mounted
Lengden på strømledningen
175
Nisjemål (H x B x D)
Pipehøyde
Produkthøyde
720
Minsteavstand til el. kokepl.
600
Minsteavstand til gassbluss
700
Nettvekt
30,8
Kontrolltype
Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet
3-trinns + intensiv innstilling
Maks. ytelse utluftsdrift
610
Intensivinnstilling
luftgjennomstrømming omluft
Maks. luftgjennomstrømming omluft
550
Utluftsdrift boost
Maksimal luftstrøm
610
Antall lamper
3
Støynivå
64
Diameter kanalsett
150
Materiale, fettfilter
Vaskbart rustfritt stål
EAN-kode
4242006239022
Tilkoblingsgrad
40
Sikring
10
Spenning
220-230
Frekvens
60; 50
Støpseltype
Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype
Veggmontert
Inkluderte tilbehør

Strømforbruk og tilkobling

Skapt den 2025-12-14

Side 1

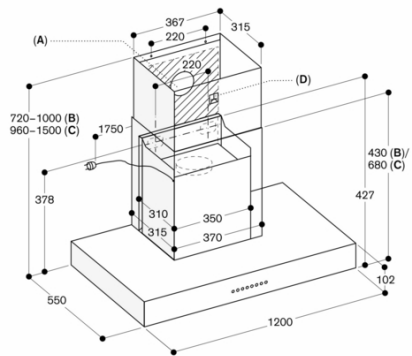


B: Med avtrekkskanal AD 442 012, egnet for takhøyder fra 2,35 m til 2,60 m

C: Med avtrekkskanal AD 442 022, egnet for takhøyder fra 2,60 m til 3,10 m; spesifikasjonene viser til en avstand på 1,60 m fra gulvet til underkanten av ventilatoren

D: Stikkontakt

Mål i mm

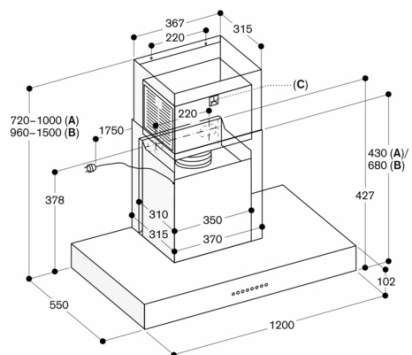

A: Med sirkulasjonsdriftskanal AD 442 112, egnet for takhøyder fra 2,35 m til 2,60 m

B: Med sirkulasjonsdriftskanal AD 442 122, egnet for takhøyder fra 2,60 m til 3,10 m; spesifikasjonene viser til en avstand på 1,60 m fra gulvet til underkanten av ventilatoren

C: Stikkontakt

Mål i mm