

**Serie | 8, Dampovn, 60 x 45 cm,
edelstål
CDG634BS1**



Inkludert tilbehør

1 x Dampbeholder perforert
størrelse L
1 x Dampbeholder ikke perforert
størrelse L
1 x Svamp

Ekstra tilbehør

HEZ660050 : Accessory
HEZ660060 : Dekorlist, svart

**Med en kompakt dampovn tilberedes
maten skånsomt, alle vitaminer og aromaer
bevares.**

- 100 % damp for en skånsom og sunn matlaging.
- **Berørings skjerm og kontrollring:** Viser tydelig tekst og symboler, og gjør ovnen lett å betjene.
- **SoftOpen og SoftClose-dører:** For myk og lydløs åpning og lukking.

Teknisk data

Farge / materiale, front :	edelstål
Konstruksjonstype :	Bygg-inn
Nisjemål i mm (H x B x D) :	450-455 x 560-568 x 550
Emballasjemål (H x B x D) (mm) :	520 x 650 x 710
Materialet på kontrollpanelet :	Rustfritt stål
Dørmateriale :	Glass
Nettovekt (kg) :	24,523
Godkjennelse :	CE, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	150
EAN-kode :	4242002789132
Tilkoblingseffekt (W) :	1750
Sikring (A) :	10
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Godkjennelse :	CE, VDE



4 242002 789132

Serie | 8, Dampovn, 60 x 45 cm, edelstål CDG634BS1

Med en kompakt dampovn tilberedes maten skånsomt, alle vitaminer og aromaer bevares.

Type stekeovn / stekefunksjon

- Volum: 38 l
- 4 oppvarmingsmetoder: Damp 100%, PulseSteam - damptilførsel for beste resultater. Kan kombineres med andre ovnsfunksjoner. Perfekt til gjenoppvarming, heving, tining
- Fleksibel matlagingshjelp med bake- og matlagingsprogrammer
- Avtagbar vanntank 1.3 l

Design

- TFT-display med klartekst og touch control
- SoftClose - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- Elektronisk ur og timer

Komfort


- Innvendig belysning, Stekeovnsbelysning som kan kobles ut
- Indikator for tom vanntank
- Innebygd vifte

Miljø og Sikkerhet

- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, sikkerhetsutkobling, Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter

Serie | 8, Dampovn, 60 x 45 cm, edelstål CDG634BS1


Innbygging med platetopp.

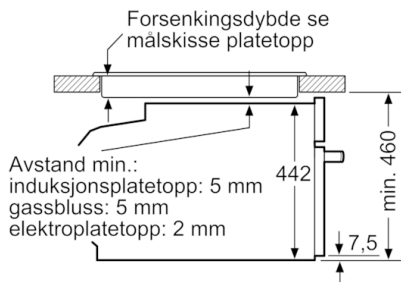


Mål i mm

Dersom kompaktapparatet monteres under en platetopp, må benkeplatetykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	42 mm	43 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	52 mm	53 mm
Gassbluss	32 mm	43 mm
Elektrisk platetopp	32 mm	35 mm

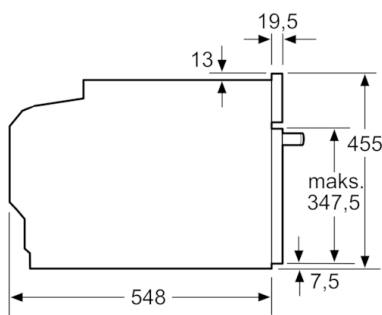

Mål i mm

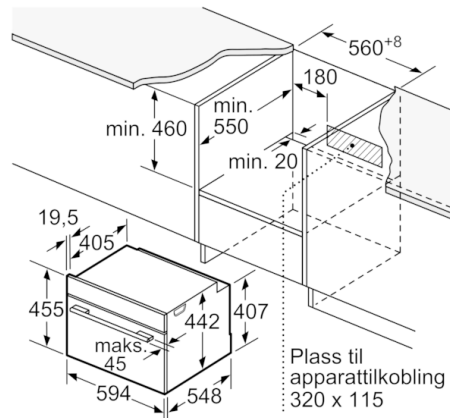

Mål i mm

