



CG291210

WP400001:

Wokpanne for gass/induksjonswok

Gasstopp Serie 200
90 cm, Naturgass 20 mbar
CG291210

Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med nøyaktige innstillinger og reproducerbar flammestørrelse
Multi-ring bluss med opptil 5 kW

Kokesoner

1 wokbrenner med 2 flammekretser (300 W – 5000 W)

1 ekstra kraftig brennere (500 W - 3000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 26 cm

2 normale brennere (350 W – 1750 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 20 cm

1 sparebrenner (330 W – 1000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 14 cm

Betjening

Dreiebryter med kokesoner og effektmarkering opptil 9 nivåer

Enhåndsbetjening

Elektrisk tenning

Utstyr

Tredelt rist i støpejern med jevn overflate

Emaljerte brennerdeksler

Sikkerhet

Termoelektrisk tennsikring

Planleggingsråd

Koketoppen kan monteres ovenpå

Spesialdyser for andre gasstyper kan bestilles som reservedeler

Montering i en 85 cm-utskjæring eller en 88 cm-utskjæring med de vedlagte holderne

Ventilasjon ovenfra

Nødvendig med mellomhylle

Toppen festes fra undersiden

Det må overholdes en avstand på minst 150 mm til varmfølsomme møbeldeler eller overflater.

Alternativt kan det brukes varmeisolering


Med en samlet tilkoblingseffekt på mer enn 11 kW må lokale bestemmelser følges for rumventilasjon, romstørrelse og kombinasjon av utluftings- eller resirkulasjonsvifte.

Apparatets vekt: 15 kg.

Tilkoblinger

Totaleffekt gass: 12.5 kW

Kabel 1.00 m uten plugg

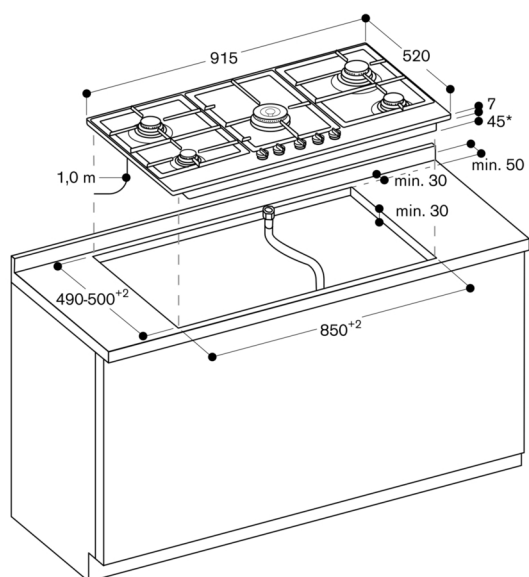

* 61 mm i området ved
gastilkoblingen bak til høyre