CG291210

Ekstra tilbehør

WP400001:
Wokpanne for gass/induksjonswok

Gasstopp Serie 200
90 cm, Naturgass 20 mbar
CG291210

Mekanisk effektregulering på 9 nivåer, med nøyaktige innstillinger og reproduserbar flammestørrelse
Multi-ring bluss med opptil 5 kW

Kokesoner
1 wokbrenner med 2 flammekretser (300 W – 5000 W)
1 ekstra kraftig brennere (500 W - 3000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 26 cm
2 normale brennere (350 W – 1750 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 20 cm
1 sparebrenner (330 W – 1000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 14 cm

Betjening
Dreiebryter med kokesoner og effektmarkering opptil 9 nivåer
Enhåndsbetjening
Elektrisk tenning

Utstyr
Tredelt rist i støpejern med jevn overflate
Emaljerte brennerdeksler

Sikkerhet
Termoelektrisk tennsikring

Planleggingsråd
Koketoppen kan monteres ovenpå
Spesialdyser for andre gasstyper kan bestilles som reservedeler
Montering i en 85 cm-utskjæring eller en 88 cm-utskjæring med de vedlagte holderne
Ventilasjon ovenfra
Nødvendig med mellomhylle
Toppen festes fra undersiden
Det må overholdes en avstand på minst 150 mm til varmefølsomme møbeldeler eller overflater. Alternativt kan det brukes varmeisolering
Med en samlet tilkoblingseffekt på mer enn 11 kW må lokale bestemmelser følges for rumventilasjon, romstørrelse og kombinasjon av utluftings- eller resirkulasjonsvifte.
Apparatets vekt: 15 kg.

Tilkoblinger
Totaleffekt gass: 12.5 kW
Kabel 1.00 m uten plugg

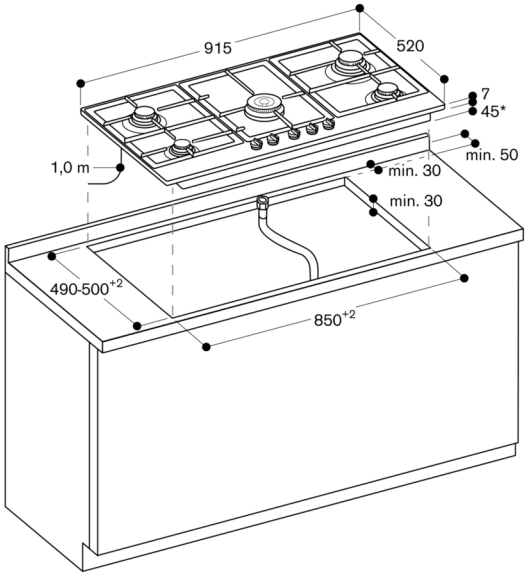

* 61 mm i området ved
gasstilkoblingen bak til høyre