



CG492111F

WP400001:

Wokpanne for gass/induksjonswok

CA429410:

Ramme for CG 492

Gasstopp Serie 400
100 cm, Flassegass 28-37 mbar
CG492111F

Fem multi-ring-bluss med opptil 17.8 kW
Fullelektronisk effektregulering i 12 trinn
Nøyaktig og reproducerbar flammestørrelse
Automatisk hurtigtenning, elektronisk
flammeovervåking med automatisk retenning
Trekkefunksjon for varmhoding, smelting og
oppvarming på svært lav effekt
Stabilt støpejernsgitter med glatt flate på samme
nivå som benkeplaten
Bryter i massivt rustfritt stål

Kokesoner

1 multi-ring wokbluss (300 W – 5800 W), egnet
for kokekar inntil maks. ø 32 cm

2 ekstra kraftige brennere med to flammekretser
(165 W – 4000 W), egnet for kokekar inntil
maks. ø 28 cm

2 normalbrennere med to flammekretser (165 W
– 2000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 28
cm

Betjening

Bryter/-e med belyst ring, kokesone- og
effektmarkering

Enhåndsbetjening

Fullelektronisk betjening i 12 effekttrinn for
nøyaktig regulering av effekt pluss
trekkefunksjon

Automatisk hurtigtenning

Utstyr

Simretrinn

Tredelt rist i støpejern med jevn overflate over
hele toppen.

Brennerringer av messing

Sikkerhet

Elektronisk flammeovervåking med automatisk
retenning

Restvarmeindikator

Feriesikring

Planleggingsråd

Det er nødvendig å bestille innbyggingsrammen
CA 429 410 i tillegg til gasstoppen, uten denne
kan den ikke monteres. Innbyggingsrammen kan
sendes separat i forkant til leverandør av
benkeplaten (rustfritt/sten) for montering.

Spesialdyser for andre gasstyper kan bestilles
som reservedeler

Planlegg elektrisk tilkobling (ovnen fungerer kun
med elektrisitet)

Den horisontale plasseringen av bryteren kan
tilpasses de forskjellige blussene

Hvis panelet er tykkere enn 23 mm, må skissen
"Montering av brytere" benyttes (det kreves en
utsparring bak).

Minste dybde på benkeplate 70 cm.

Ventilasjon ovenfra

Ikke nødvendig med mellomhylle

Da en separat ramme sveises inn i benkeplaten
har man enkel tilgang til alle deler i etterkant.

Bakveggen og vegglistene må være utført i
varmebestandig og ikke-brennbart materiale

Toppen kan monteres ovenfra.

Det må overholdes en avstand på minst 300 mm
til varmekfølsomme møbeldeler eller overflater.

Alternativt kan det brukes varmeisolering

Med en samlet tilkoblingseffekt på mer enn 11
kW må lokale bestemmelser følges for
rumventilasjon, romstørrelse og kombinasjon av
utluftings- eller resirkulasjonsvifte.

Minimumsavstanden mellom platetoppen og et
skap over, av brennbart materiale, må være 76
cm.

Minimumsavstanden til en ventilator ovenfor
vises ved planleggingsråd for den enkelte
ventilator.

Kombinasjon med VL 414 anbefales ikke,
ettersom ventilasjonen fra den kraftige midtre
brenneren ikke kan garanteres pga. avstand
Apparatets vekt: 34 kg.


Tilkoblinger:

Totaleffekt gass: 17.8 kW


Totaleffekt el: 15.0 W

Kabel 1.4 m med plugg.


Lengdesnitt

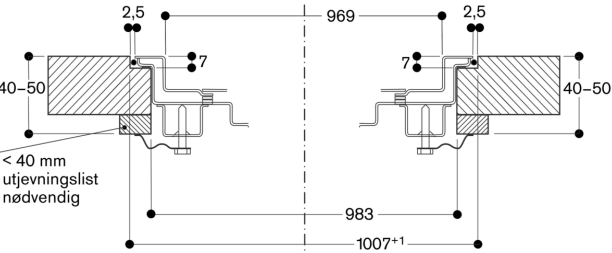


Sett ovenfra

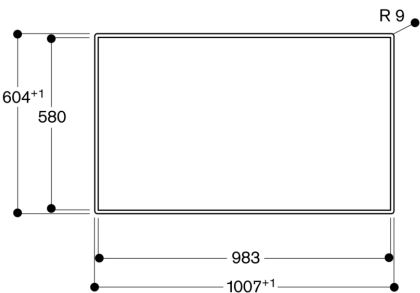


Tverrsnitt

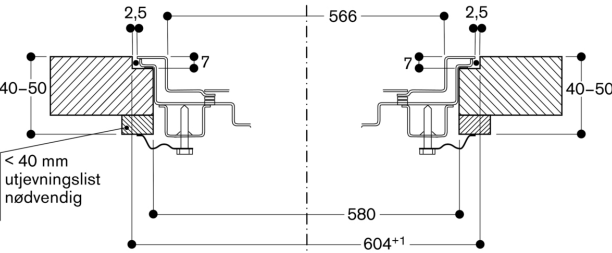

Montering dreiebryter, planmontering

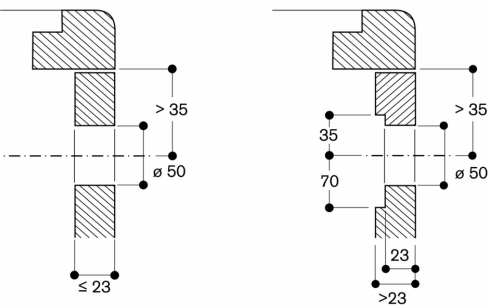

Mål i mm

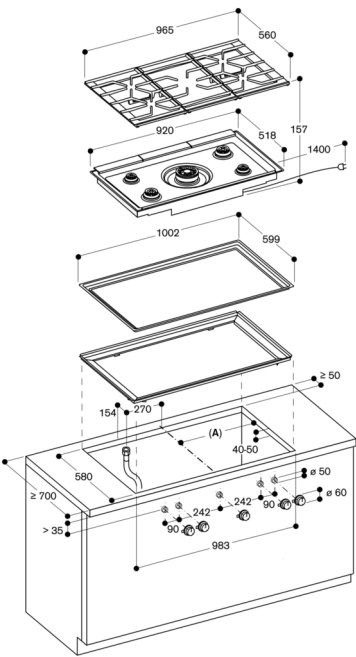

A: 491,5 mm
Flere monteringsalternativer står i monteringsanvisningen
Mål i mm