CG492111F

Ekstra tilbehør

WP400001:
Wokpanne for gass/induksjonswok

Ekstra tilbehør

CA429410:
Ramme for CG 492

Gasstopp Serie 400
100 cm, Flytende gass (LPG) 28-37 mbar
CG492111F

– Fullelektronisk betjening i 12 effekttrinn for nøyaktig regulering av effekt pluss trekkefunksjonFem multi-ring-bluss med opptil 17.8 kW

Fullelektronisk effektregulering i 12 trinn
Nøyaktig og reproduserbar flammestørrelse
Automatisk hurtigtenning, elektronisk flammeovervåking med automatisk retenning
Trekkefunksjon for varmholding, smelting og oppvarming på svært lav effekt
Stabilt støpejernsgitter med glatt flate på samme nivå som benkeplaten
Bryter i massivt rustfritt stål

Kokesoner

1 multi-ring wokbrenner (300 W – 5800 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 32 cm
2 ekstra kraftige brennere med to flammekretser (165 W – 4000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 28 cm
2 normalbrennere med to flammekretser (165 W – 2000 W), egnet for kokekar inntil maks. ø 28 cm

Betjening

Bryter/-e med belyst ring, kokesone- og effektmarkering
Enhåndsbetjening
Helelektronisk effektregulering i 12 trinn for nøyaktig regulering av effekt pluss simrefunksjon
Automatisk hurtigtenning

Utstyr

Simrefunksjon
Tredelt rist i støpejern med jevn overflate over hele toppen.
Brennerringer av messing

Sikkerhet

Elektronisk flammeovervåking med automatisk retenning
Restvarmeindikator
Sikkerhetsavstenging

Planleggingsråd

Det er nødvendig å bestille innbyggingsrammen CA 429 410 i tillegg til gasstoppen, uten denne kan den ikke monteres. Innbyggingsrammen kan sendes separat i forkant til leverandør av benkeplaten (rustfritt/sten) for montering.
Spesialdyser for andre gasstyper kan bestilles som reservedeler
Planlegg elektrisk tilkobling (ovnen fungerer kun med elektrisitet)
Den horisontale plasseringen av bryteren kan tilpasses de forskjellige blussene
Hvis panelet er tykkere enn 23 mm, må skissen "Montering av brytere" benyttes (det kreves en utsparring bak).
Minste dybde på benkeplate 70 cm.
Ventilasjon ovenfra
Ikke nødvendig med mellomhylle
Da en separat ramme sveises inn i benkeplaten har man enkel tilgang til alle deler i etterkant.
Bakveggen og vegglistene må være utført i varmebestandig og ikke-brennbart materiale
Toppen kan monteres ovenfra.
Det må overholdes en avstand på minst 300 mm til varmefølsomme møbeldeler eller overflater. Alternativt kan det brukes varmeisolering
Med en samlet tilkoblingseffekt på mer enn 11 kW må lokale bestemmelser følges for rumventilasjon, romstørrelse og kombinasjon av utluftings- eller resirkulasjonsvifte.
Minimumsavstanden mellom platetoppen og et skap over, av brennbart materiale, må være 76 cm.
Minimumsavstanden til en ventilator ovenfor vises ved planleggingsråd for den enkelte ventilator.
Kombinasjon med VL 414 anbefales ikke, ettersom ventilasjonen fra den kraftige midtre brenneren ikke kan garanteres pga. avstand
Apparatets vekt: 34 kg.

Tilkoblinger:

Totaleffekt gass: 17.8 kW
Totaleffekt el: 15.0 W
Kabel 1.4 m med plugg.

Lengdesnitt

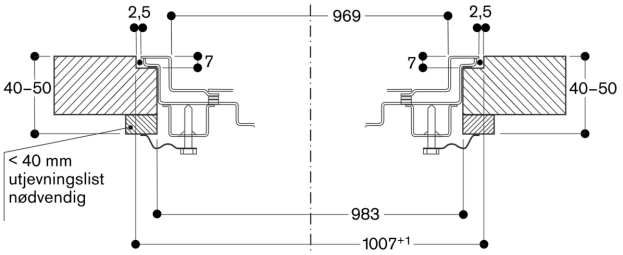

Sett ovenfra

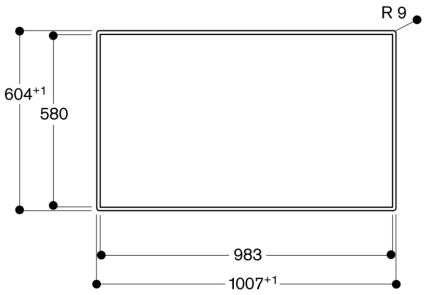

Tverrsnitt

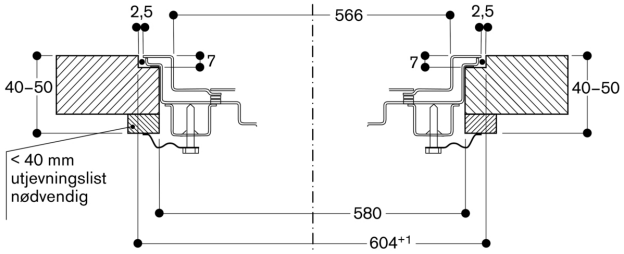

Montering dreiebryter, planmontering

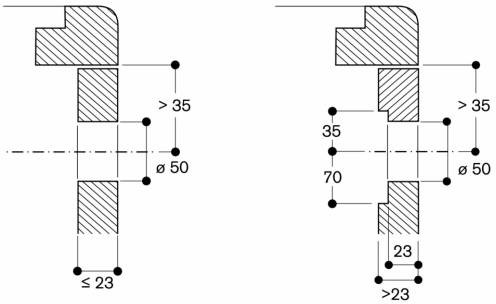

Mål i mm

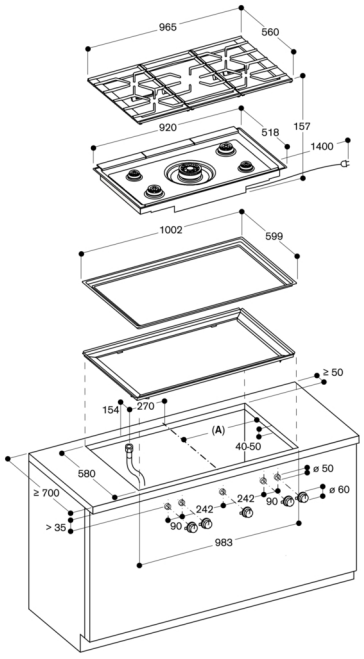

A: 491,5 mm

Flere monteringsalternativer står i monteringsanvisningen

Mål i mm