N 90, INTEGRERT ESPRESSOMASKIN, FLEX DESIGN CL9TX11Y0

- √ Home Connect – Oppdag smarte husholdningsapparater som gjør hverdagen enklere
- √ Aroma Select - en aromaprofil som passer til din smak.
- √ Auto Milk Clean - si farvel til bekymringer og arbeid og hei til et rent system etter hver drink.
- √ Premium 6.8" Full Touch TFT Display - brukervennlig og intuitivt grensesnitt for maksimal komfort og kontroll.
- √ Coffee World - brygg internasjonale kaffespesialiteter i ditt eget kjøkken.

Ekstra tilbehør

Z9801TWMY0	Twist Pad Flex, Metallic Silver
ZC045AY0	FlexDesign AG 45 KVA Coffee
ZC045BY0	FlexDesign BB 45 KVA Coffee
ZC045DY0	FlexDesign DB 45 KVA Coffee
ZC045MY0	FlexDesign MS 45 KVA Coffee
ZC060AY0	SC FlexDesign AG 60 WD14 + Coffee
ZC060BY0	SC FlexDesign BB 60 WD14 + Coffee
ZC060DY0	SC FlexDesign DB 60 WD14 + Coffee
ZC060MY0	SC FlexDesign MS 60 WD14 + Coffee
Z9801TWAY0	Twist Pad Flex, Anthracite Grey
Z9801TWBY0	Twist Pad Flex, Brushed Bronze
Z9801TWDY0	Twist Pad Flex, Deep Black

Ekstra tilbehør

Z9801TWAY0	Twist Pad Flex, Anthracite Grey
Z9801TWBY0	Twist Pad Flex, Brushed Bronze
Z9801TWDY0	Twist Pad Flex, Deep Black
Z9801TWMY0	Twist Pad Flex, Metallic Silver
ZC045AY0	FlexDesign AG 45 KVA Coffee
ZC045BY0	FlexDesign BB 45 KVA Coffee
ZC045DY0	FlexDesign DB 45 KVA Coffee
ZC045MY0	FlexDesign MS 45 KVA Coffee
ZC060AY0	SC FlexDesign AG 60 WD14 + Coffee
ZC060BY0	SC FlexDesign BB 60 WD14 + Coffee
ZC060DY0	SC FlexDesign DB 60 WD14 + Coffee
ZC060MY0	SC FlexDesign MS 60 WD14 + Coffee

Beskrivelse

Teknisk data

Installasjonstype:	Integrert
Skummunnstykke:	Nei
Display:	Ja
Beskyttelse mot vannlekasje:	Nei
Porsjonstørrelse:	Alle kopper
Mål (HxBxD):	455x596x385 mm
Emballasjemål (H x B x D):	540x478x670 mm
Nisjemål (H x B x D):	449x558x376 mm
EAN-kode:	4242004261742
Sikring:	10 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50/60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord

4 242004 261742

N 90, INTEGRERT ESPRESSOMASKIN, FLEX DESIGN
CL9TX11Y0

Beskrivelse

Smak
- Opp til 33 forskjellige kaffespesialiteter (på apparatet og i Home Connect -appen)
- Varm melk, melkeskum og varmtvannsfunksjon
- aromaSelect – 3 forskjellige aromaprofiler (mild-balansert-distinkt)
- Justerbart melkeforhold for klassiske kaffedrikker med melk
- Intelligent justering av styrke – tilpasset kaffemanagament basert på styrke og størrelse
- aromaDouble Shot – mindre bitterhet i store drikker på grunn av to bryggeprosesser

Komfort
- Premium 6.8" Full Touch TFT Display
- Favoritter: lagre opptil 30 personaliserte drikker
- automatisk registrering av melkemengde - egnet for medfølgende beholder, 1 liters melkekartong eller din individuelle beholder
- Kaffekanne-funksjon
- Høydejusterbart kaffeutløp (opptil 150 mm, 7 cm (min), Ja høye glass)
- OneTouch DoubleCup - to kopper ved ett tastetrykk
- 2.4 l avtakbar vanntank

Ytelse
- ceramDrive – kvern av høy kvalitet laget av slitesterk keramikk
- Vannpumpe med 19 bar trykk

Hygiene
- autoMilk Clean – automatisk damprens etter hver drikk
- calc'nClean – kombinert avkalkings- og rengjøringsprogram
- Avtagbar bryggeenhet - for enkel og hygienisk rengjøring
- Tåler oppvaskmaskin: kaffeutløp og dryppskål
- Automatisk påminnelse for rengjøring, avkalking eller bytte av vannfilter

Home Connect
- remote control – styr apparatet ditt fra hvor som helst
- Coffee Playlist – Velg flere drinker i appen, tilberedt i den rekkefølgen du ønsker.
- Ekstra kunnskap om kaffe
- Software oppdateringer – alltid den siste software tilgjengelig
- Online support
- Sikkerhet er høyeste prioritet med Home Connect. Applikasjonen er testet og sertifisert av TÜV IT. For å beskytte mot uønsket tilgang bruk kryptert dataoverføring via Home Connect.

Ytterlige egenskaper
- Integrated 0,7 l melkebeholder
- 400 g bønnebeholder med aromebeskyttelseslokk
- belyst kaffeuttak og interiør
- Justerbar malingsgrad (multi-level)
- Barnesikring

Tilbehør
- Inkludert tilbehør: 1 x Teststrip for vannets hardhetsgrad
- Separat tilgjengelig tilbehør: rengjøringstabletter (00311969), avkalkingstabletter (00311974), BRITA Intenza vannfilter (17000705, 17000706), pleiesett for helautomatiske espressomaskiner (00312014).

N 90, INTEGRERT ESPRESSOMASKIN, FLEX DESIGN
CL9TX11Y0

Måltegninger

Mål i mm

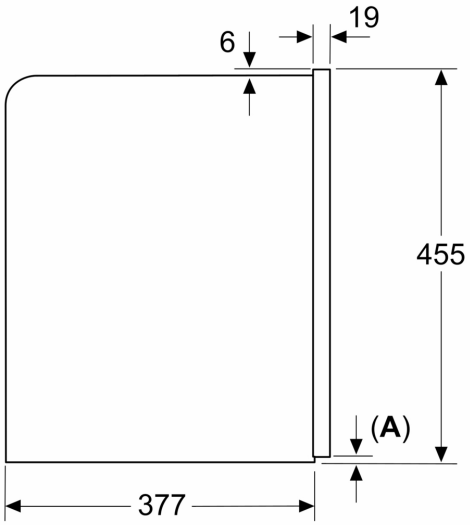

A: 7,5 mm

Mål i mm

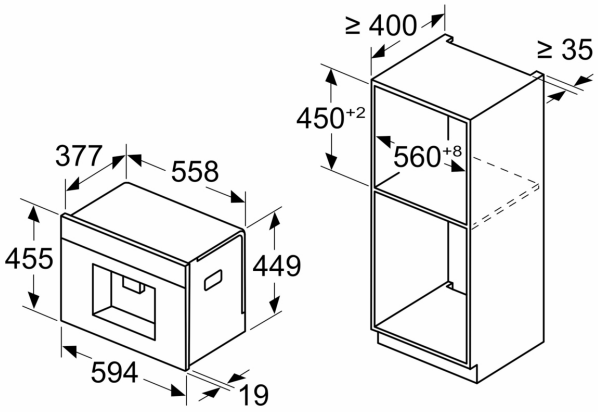

Beholderne for bønner og vann er fjernet fra fronten
Anbefalt installasjonshøyde 950–1450 mm

Mål i mm
Installasjon i venstre hjørne

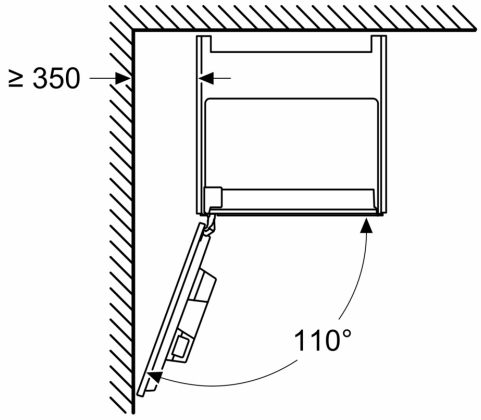

Ved bruk av 92° hengselstopper er minsteavstanden til veggen kun 100 mm

Mål i mm

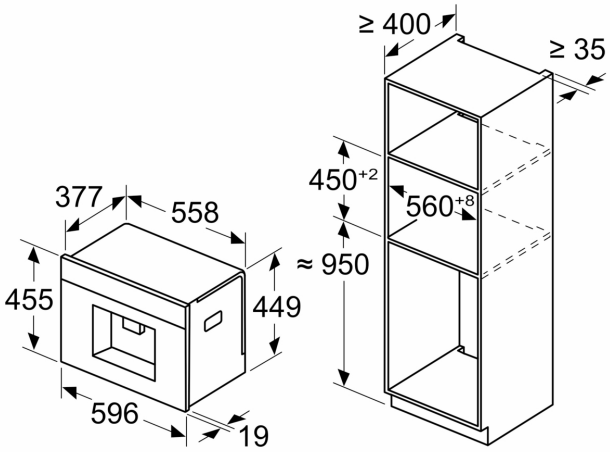

Beholderne for bønner og vann er fjernet fra fronten
Anbefalt installasjonshøyde 950–1450 mm