


iQ700, Kompaktovn med mikrobølge, 60 x 45 cm, Sort CM736G1B1

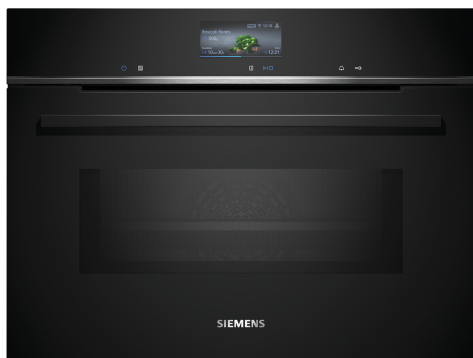

Inkludert tilbehør

1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Ekstra tilbehør

HZ327000 Pizzasten, HZ530000 slimSize universalpanne, HZ531010 langpanne, non-stick belegg, HZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ629070 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje, HZ632070 Universalpanne, HZ634000 Rist (standard), HZ636000 Langpanne av glass, HZ664000 Rist (til dampovn), HZ66X600 Dekorlist, svart, HZ66X650 Dekorliste, HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk, HZG0AS00 Forbindelseskabel 3m

Den intelligente varioSpeed-mikrobølgeovnen med Oven Assistant med stemmestyring for intuitiv programinnstilling.

- ✓ TFT-Touchdisplay Plus: Smidig berøringsnavigasjon som gir enkel og intuitiv bruk.
- ✓ cookControl Pro: Fabelaktige resultater, uansett oppskrift eller anledning.
- ✓ Oven Assistant med Voice Control: Intuitiv styring av de riktige programmene.
- ✓ Kutt ned på ovnsrengjøring – ecoClean.
- ✓ humidClean Plus: For å få til en rask rengjøring, mykgjøres smuss av damp fra såpevann. Det gjør at det lett kan fjernes.

Beskrivelse

Teknisk data

Type mikrobølgeovn: Kombinasjon av mikro og ovn
 Kontrolltype: Elektronisk
 Mål: 455 x 594 x 548 mm
 Innvendige mål: 237.0 x 480 x 392.0 mm
 Lengden på strømledningen: 150.0 cm
 Vekt: 35.8 kg
 Bruttovekt: 38.1 kg
 EAN-kode: 4242003901229
 Maks. mikrobølgeeffektnivå: 900 W
 Tilkoblingsgrad: 3600 W
 Sikring: 16 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Inkluderte tilbehør: 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



iQ700, Kompaktovn med mikrobølge, 60 x 45 cm, Sort CM736G1B1

Beskrivelse

Type stekeovn / stekefunksjon

- Kompaktovn med mikro med 19 oppvarmingsmåter: 4D-varmluft, over-/undervarme, varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, coolStart, undervarme, langtidssteking, forvarming, hold-varm funksjon, skånsom varmluft, skånsom oppvarming, Mikrobølge, 4D Hot air, over-/undervarme, grill + mikrobølge, grill halv bredde + mikrobølge, Hot air grilling
- Maks. effekt: 900 W; 5 mikrobølgeeffekter (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) med Inverter
- Intelligent inverter teknologi: den maksimale effekten reguleres til 600 watt under lengre drift.
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volum: 45 l

Teleskopskinner

- Antall nivåer: 3 stk.

Design

- touchControl-betjening
- Ovnsrom i antrasit emalje

Rengjøring

- Bakvegg med ecoClean
- Hydrolyse rengjøring

Komfort

- Ovnassistent med Voice Control
- TFT-Touchdisplay Plus
- Elektronisk ur
- temperaturforslag
- viser aktuell ovnstemperatur optisk temperaturkontroll
- softMove - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- myk åpning
- cookControl Pro
- Automatisk hurtigoppvarming
- coolStart tilbereder frossen mat raskere - velg den høyeste anbefalte temperaturen og tiden som er angitt på emballasjen og press start. Ingen forvarming trengs.
- LED-belysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Innbygd vifte
- Home Connect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

Tilbehør

- 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Miljø og Sikkerhet

- Dørtemperatur maks. 40°C
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stopppknapp, Dørkontaktbryter, mekanisk dørlås

Tekniske info

- Lengde kabel: 150 cm
- Spenning: 220 - 240 V


- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW

Dimensjoner




- Mål (HxBxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxd): 450 mm - 455 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.

iQ700, Kompaktovn med mikrobølge, 60 x 45 cm, Sort CM736G1B1

Måltegninger

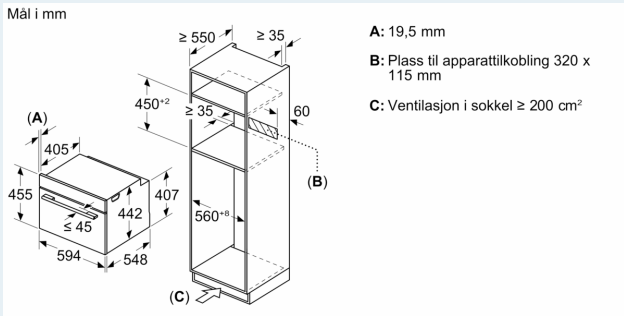


Installasjon av to apparater oppå hverandre Luftutskifting

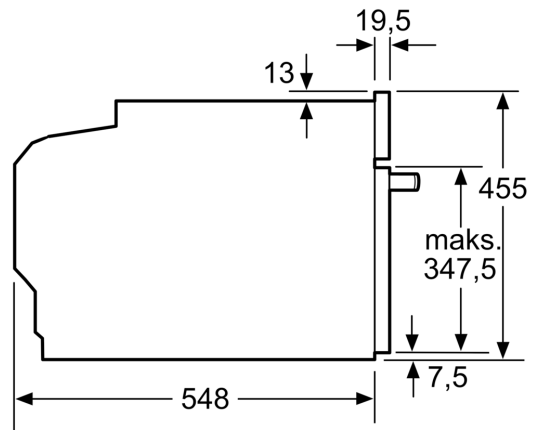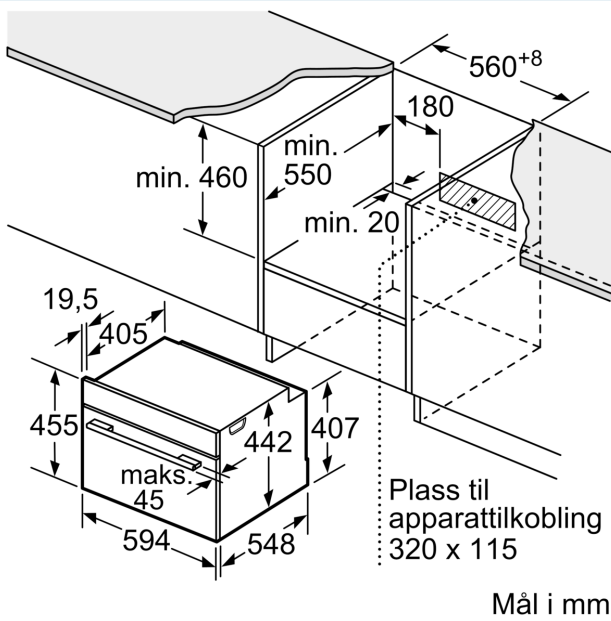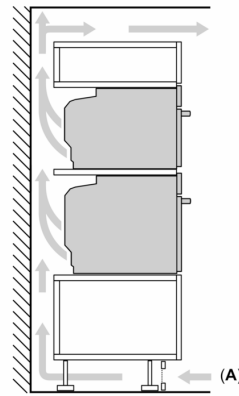

Måltegninger

Innbygging med platetopp.

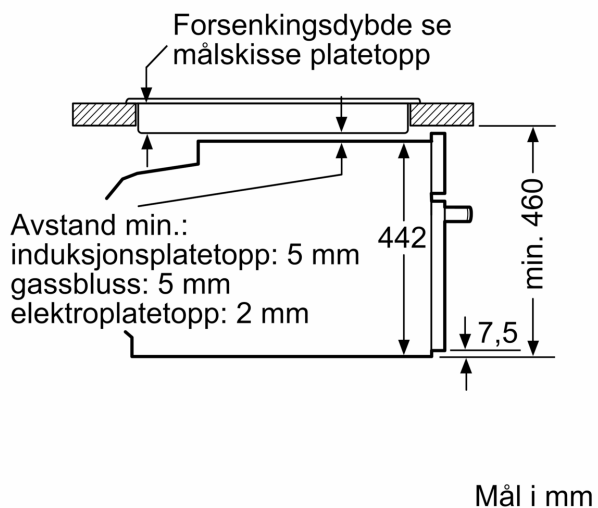

Dersom kompaktapparatet monteres under en platetopp, må benkeplatetykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	42 mm	43 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	52 mm	53 mm
Gassbluss	32 mm	43 mm
Elektrisk platetopp	32 mm	35 mm