

Serie 8, Kompaktovn med mikrobølge, 60 x 45 cm, Sort CMG936AB1S



Inkludert tilbehør

1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Ekstra tilbehør

HEZ629070 Grillrist, HEZ631070 Bakebrett, emalje, HEZ632070 Langpanne, emalje, pyrolysebestandig, HEZ327000 Pizzasten, HEZ531010 langpanne, non-stick belegg, HEZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HEZ617000 Pizzaform, 35 cm, HEZ634000 Rist (standard), HEZ636000 Langpanne av glass, HEZ660050 Accessory, HEZ660060 Dekorlist, svart, HEZ664000 Rist (til dampovn), HEZ6BMA00 Monteringssett for vertikal installasjon, HEZ915003 Ildfast glassform

Den kompakte mikrobølgeovnen med Digital Control Ring og TFT-touchdisplay: lar deg oppnå perfekte bake- og stekeresultater veldig raskt. Home Connect for kontroll via appen.

- **Digital Control Ring:** den enkle og innovative måten å velge ovnsinnstillinger på.
- **TFT Touch Display Plus:** enkel kontroll takket være en innovativ digital kontrollring og en ekstra stor TFT-berøringsskjerm.
- **4D hotair:** jevn varmfordeling som gir perfekt resultat.
- **Hotair Gentle** sparer strøm når du baker og steker.
- **Microwave Boost-funksjon:** rask og enkel oppvarming.

Teknisk data

Tilleggsfunksjoner: Mikrobølge kombinasjon
Kontrolltype: Elektronisk
Mål (HxBxD):455 x 594 x 548 mm
Innvendige mål:237.0 x 480 x 392.0 mm
Lengden på strømledningen: 150.0 cm
Nettvekt:36.9 kg
Bruttovekt: 39.2 kg
EAN-kode:4242005333981
Maks. mikrobølgeeffektnivå: 900 W
Tilkoblingsgrad: 3600 W
Sikring: 16 A
Spenning:220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Medfølgende tilbehør: 1 x Kombirist, 1 x Langpanne



Serie 8, Kompaktovn med mikrobølge, 60 x 45 cm, Sort CMG936AB1S

Den kompakte mikrobølgeovnen med Digital Control Ring og TFT-touchdisplay: lar deg oppnå perfekte bake- og stekeresultater veldig raskt. Home Connect for kontroll via appen.

Tekniske info

- Lengde kabel: 150 cm
- Spenning: 220 - 240 V
- Total tilkoblingsverdi elektr.: 3.6 kW

Dimensjoner

- Mål (HxBxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nisjemål (hxwxd): 450 mm - 455 mm x 560 mm-568 mm x 550 mm
- Vennligst se innbyggingsmål i strektegningene.

Type stekeovn / stekefunksjon

- Kompaktovn med mikro med 20 oppvarmingsmåter: 4D-varmluft, over-/undervarme, omluftsg grill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, undervarme, langtidssteking, tining, forvarming, hold-varm funksjon, skånsom varmluft, skånsom oppvarming, Mikrobølge, 4D Hot air, over-/undervarme, grill + mikrobølge, grill halv bredde + mikrobølge, Hot air grilling
- Maks. effekt: 900 W; 5 mikrobølgeeffekter (90 W,180 W,360 W,600 W, boost) med Inverter
- Intelligent inverter teknologi: den maksimale effekten reguleres til 600 watt under lengre drift.
- Temperaturintervall 30 °C - 300 °C
- Volum: 45 l

Teleskopskinner

- Antall nivåer: 3 stk.
- Teleskoputtrekk, 1 nivå

Design

- TouchControl-betjening
- Digital Control Ring
- Ovnsrom i antrasit emalje

Rengjøring

- EcoClean bakvegg
- Hydrolyse rengjøring

Komfort

- Ovnassistent med Voice Control
- BE62
- Elektronisk ur og timer
- temperaturforslag
- aktuell temperaturvisning optisk temperaturkontroll
- SoftClose - dempet lukking av ovnsdør, myk åpning
- DishAssist - velg matrett og få optimale ovnsinnstillinger automatisk.
- Hurtigoppvarming med automatisk tilbakestilling
- LED-belysning, Stekeovnsbelysning som kan kobles ut
- Innebygd vifte
- HomeConnect: trådløs fjernstyring via smartphone eller nettbrett

Tilbehør


- 1 x Kombirist, 1 x Langpanne

Miljø og Sikkerhet

- Kald front (40°C)
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: Barnesikring hindrer utilsiktet betjening, sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter, mekanisk dørlås


Serie 8, Kompaktovn med mikrobølge, 60 x 45 cm, Sort CMG936AB1S

Mål i mm

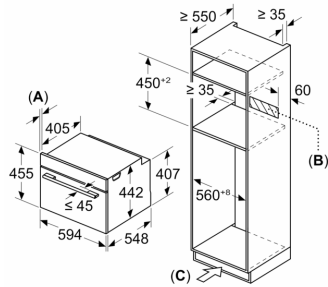


- A: 19,5 mm
- B: Plass til apparatilkobling 320 x 115 mm
- C: Ventilasjon i sokkel $\geq 200 \text{ cm}^2$


Installasjon av to apparater oppå
hverandre
Luftutskiftning

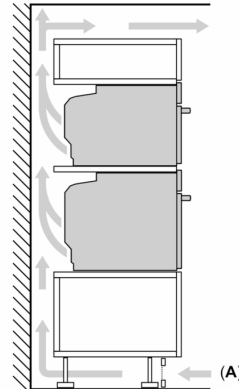

A: Luftinntak $\geq 200 \text{ cm}^2$

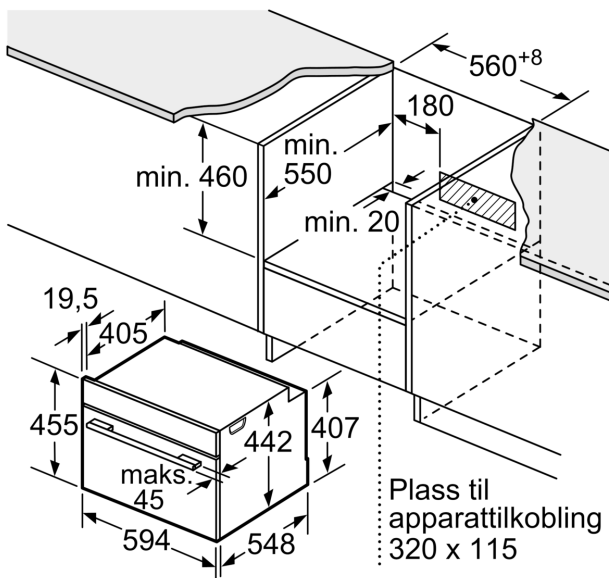


Mål i mm

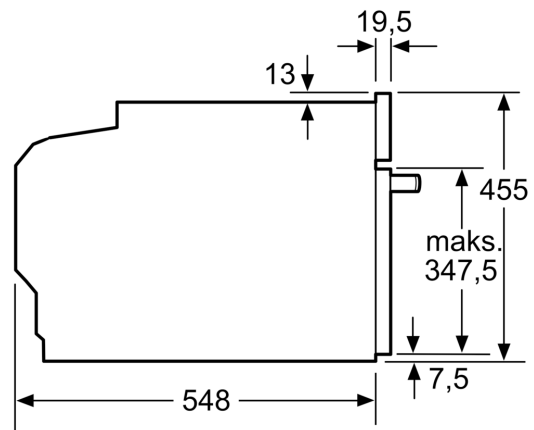

Mål i mm

Innbygging med platetopp.

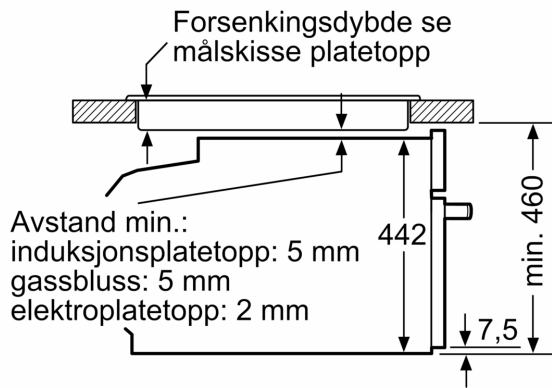

Mål i mm

Dersom kompaktapparatet monteres under en platetopp, må benkeplatetykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	42 mm	43 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	52 mm	53 mm
Gassbluss	32 mm	43 mm
Elektrisk platetopp	32 mm	35 mm