

## iQ700, Integriert kompakt dampovn, 60 x 45 cm, Rustfritt stål CS656GBS1



A+

### Inkludert tilbehør

1 x Rist, 1 x Langpanne, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse S

### Ekstra tilbehør

HZ638D18 Teleskoputtrekk x 1, fullt uttrekk, HZ664000 Rist (til dampovn), HZ66X600 Dekorlist, svart, HZ66X650 Dekorliste, HZ6FCC0 ;, HZ915003 Glasspanne 5,4l med lokk, HZG0AS00 Forbindelseskabel 3m, HZ632070 Universalpanne, HZ636000 Langpanne av glass, HZ327000 Pizzasten, HZ36D613 ;, HZ36D613G ;, HZ36D663G ;, HZ531010 langpanne, non-stick belegg, HZ532010 universalpanne, non-stick belegg, HZ617000 Pizzaform, 35 cm, HZ625071 Grillrist, HZ631070 Bakebrett, emalje

Kompakt stekeovn med fullSteam-funksjon for matlaging uten greenser.

- ✓ fastPreheat – Rask oppvarming av ovnen. coolStart – Ingen forhåndstining av frossenmat trengs.
- ✓ Lag mat på en skånsom, sunn og naturlig måte: fullSteam.
- ✓ cookControl Plus – Matoppskrifter med suksessgaranti.
- ✓ Brukervennlig navigasjon med optimale visningsfunksjoner - TFT touchdisplay
- ✓ 4D hotAir Plus – Jevn varmedistribusjon på opptil fire nivåer samtidig, for garantert fremragende resultater.

### Beskrivelse

#### Teknisk data

Design: .....Innbygging  
 Døråpning: ..... Drop down  
 Nisjemål (H x B x D): ..... 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Mål: .....455 x 594 x 548 mm  
 Emballasjemål (H x B x D): .....520 x 650 x 710 mm  
 Materialet på kontrollpanelet: .....Rustfritt stål  
 Dørmateriale: .....Glass  
 Vekt: ..... 35.2 kg  
 Lengden på strømledningen: ..... 150.0 cm  
 EAN-kode: ..... 4242003658291  
 Sikring: ..... 16 A  
 Spenning: .....220-240 V  
 Frekvens: ..... 60; 50 Hz  
 Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord  
 Antall ovnsrom - (2010/30/EU): ..... 1  
 Brukbart volum (ovnsrom) - NY (2010/30/EU): ..... 47 l  
 Energiklasse: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.73 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):  
 0.61 kWh/cycle  
 Energieffektivitetsindeks (2010/30/EU): ..... 81.3 %  
 Inkluderte tilbehør: ..... 1 x Rist, 1 x Langpanne, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse S, 1 x Dampbeholder perforert, størrelse XL, 1 x Dampbeholder ikke perforert, størrelse S



## iQ700, Integrert kompakt dampovn, 60 x 45 cm, Rustfritt stål CS656GBS1

### Beskrivelse

#### Type stekeovn / stekefunksjon

- Volum: 47 l
- Energiklasse A+ (på en skala från A+++ till D)
- 13 ovnsfunksjoner: 4D-varmluft, varmluft eco, over-/undervarme, over-/undervarme eco, varmluftgrill, stor variogrill, liten variogrill, pizzafunksjon, coolStart, undervarme, langtidssteking, forvarming, hold-varm funksjon
- Tilleggsprogram med damp: damptilførsel for beste resultater ved baking og steking, Damp 100%, PulseSteam - damptilførsel for beste resultater. Kan kombineres med andre ovnsfunksjoner. Perfekt til gjenoppvarming, heving, tining
- Temperaturområde 30 °C - 250 °C
- Ekstra ovnsfunksjoner: temperaturforslag, viser aktuell ovnstemperatur, optisk temperaturkontroll, Sabbat-funksjon
- cookControl Plus: velg din matrett og få optimale programinnstillinger automatisk

#### Design

- 3,7" TFT touchdisplay med farge og klartekst
- Elektronisk ur
- Ovnsrom i antrasit emalje
- Innerdør i helglass
- Avtagbar vanntank 1 l

#### Komfort




- LED-belysning, Stekeovnsbelysningen kan slukkes
- Ytterligere funksjoner: avkalkningsprogram, kokepunktkontroll, tørkefunksjon
- Automatisk hurtigoppvarming
- Indikator for tom vanntank
- Teleskopskinner kan ettermonteres
- Innbygd vifte

#### Miljø og Sikkerhet


- Dørtemperatur maks. 40°C
- Øvrige sikkerhetsfunksjoner: barnesperre for ovnsfunksjoner, automatisk sikkerhetsutkobling, Restvarmeindikator, Start-/stoppknapp, Dørkontaktbryter, mekanisk dørlås

iQ700, Integret kompakt  
dampovn, 60 x 45 cm, Rustfritt  
stål  
CS656GBS1

Måltegninger

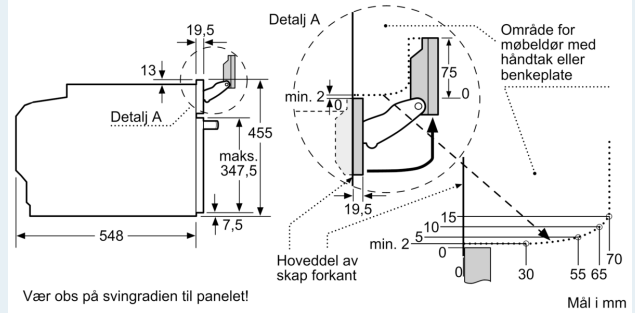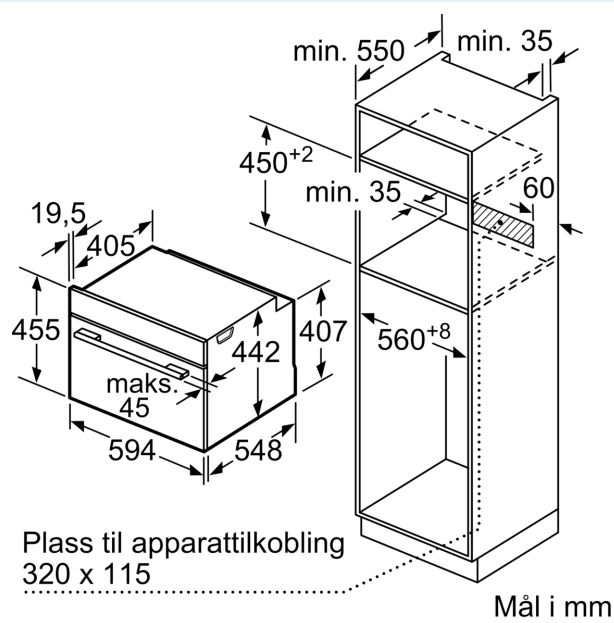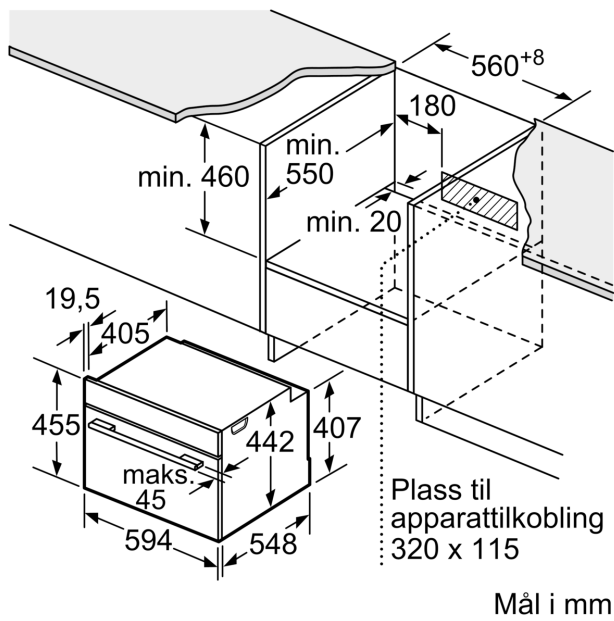

Innbygging med platetopp.

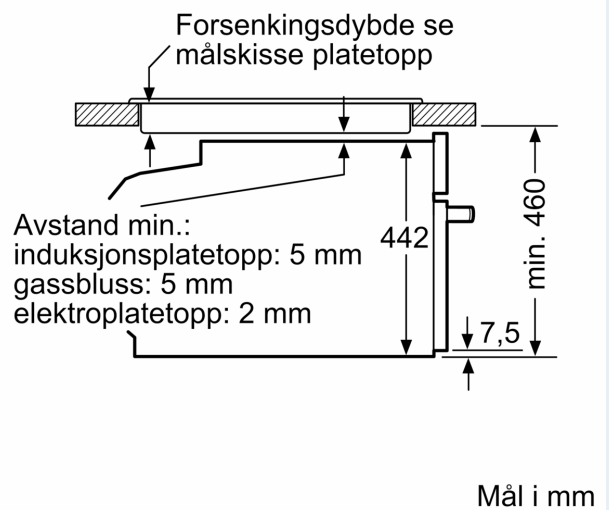

## Måltegninger

Dersom kompaktapparatet monteres under en platetopp, må benkeplatetykkelsen (ev. inkl. underkonstruksjon) være som følger.

Platetopptype	min. benkeplatetykkelse	
	tradisjonell	plano
Induksjonsplatetopp	42 mm	43 mm
Heldekkende induksjonsplatetopp	52 mm	53 mm
Gassbluss	32 mm	43 mm
Elektrisk platetopp	32 mm	35 mm