



CV282111



Ekstra tilbehør

AD410040:

Tilkobling flex t VL 414/200 DN150 flat

AD857010:

Flatkanal DN150, lengde 100cm

AD857015:

Flatkanal DN150, lengde 50cm

AD857030:

Flatkanal 90° vertikalt bend DN150

AD857031:

Flatkanal 90° horisontal bend DN150

AD857033:

Avkortet bend t CV 4x2/CV 282

AD857034:

Ekstra kort bend t CV 4x2/CV 282

AD857040:

Flatkanal kobling DN150

AD857041:

Flatkanal overgang rund DN150

AD857042:

Flatkanal bøy 90°, rund tilkoblet DN150

AD857050:

Tilbehør til ventilasjon, sort

CA050300:

Sett med flex-panner, 3 stk

CA051300:

Teppan yaki t Flex induksjon

CA051301:

Teppan yaki t Flex induksjon

CA052300:

Grillplate t Flex induksjon

CA055300:

Flex-panne, stor

CA082010:

Kullfiltersett u/kanalføring CV 282/492

CA082061:

Resirk.sett 60cm dyp CV 4x2/CV 282

CA082071:

Resirk.sett 70cm dyp CV 4x2/CV 282

CA084010:

Utluftingsmodul t CV 4x2/CV 282

CA230100:

Sort Twist Pad til CV 282

CA282112:

Kullfilter t CV 4x2/CV 282

Ekstra tilbehør

AD857050:

Tilbehør til ventilasjon, sort

CA082011:

Kullfiltersett u/kanal CV 4x2/CV 282

CA082061:

Resirk.sett 60cm dyp CV 4x2/CV 282

CA082071:

GAGGENAU

Fleksinduksjonstopp med integrert ventilasjon Serie 200

80 cm

CV282111

- Fullt automatiske funksjoner for ventilasjonssystemet
- Storskalig metallfettfilter, enkelt å fjerne, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Twist Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter
- Flex-funksjon for å kombinere rektangulære tilberedningsområder
- Home Connect
- Massiv ramme i edelstål

Flex-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner

Fri plassering av kokekar i de kombinerte sonene

Høyeffektiv ventilasjon integrert i kokesonen

Helautomatiske ventilasjonsfunksjoner

Stort fettfilter i metall, lett å fjerne, tåler oppvaskmaskin

Energieffektiv, stillegående vifte

Utlufting eller sirkulasjon

Integrert aktivert kullfilter, lett å fjerne ovenfra, for resirkulasjonssystem

Twist-Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter

Enkel kontroll av alle funksjoner med tofarget display

Kokesoner

2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkople 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)

2 flex-induksjonssoner 19x23 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkople 38x23 cm (3300 W, med booster 3700 W)

Ventilasjonssystemets ytelse

Effekt og lydnivå, målt ved trinn 3/Intensiv:

Utsuging i.h.h.t. DIN EN 61591 Lydnivå i.h.h.t. EN 60704-3 Luktreduksjon for resirkulering i henhold til EN 61591

Utlufting: 532 /636m³/t.

70 / 74 dB (A) re 1 pW.

Sirkulasjon: 497 /611m³/t.

67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Betjening

Twist Pad-betjening med avtakbar magnetisk bryter

Brukervennlig betjening med tofarget display (hvit/oransje)

Kokesone- og kokeområdemarkering

Elektronisk effektregulering i 17 effekttrinn

Betjeningspanel for ventilasjon med 3 elektronisk styrte effekttrinn og 1 intensivtrinn

Utstyr

Flex-funksjon for rektangulære soner

Automatisk kjelesensor når kokesonen er slått på

Profesjonell matlagingsfunksjon

Kokesensorfunksjon (for bruk med kokesensor CA 060 300)

Stekesensorfunksjon

Booster-funksjon for gryter

Booster-funksjon for stekepanner

Varmholdingsfunksjon

Automatisk sensorstyrt eller manuelt regulert etterløpsfunksjon.

Automatisk aktivering av ventilasjonen når en kokesone er i bruk

Intervallventilasjon, 6 min

Automatisk sensorstyrt eller manuell kjøningsfunksjon.

Metningsindikator for fettfilter og aktivt kullfilter

Uttakbart fettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Førsteklasses, støpt lokk i svart sink for ventilasjonssystem, tåler oppvaskmaskin

Vifteteknologi med høyeffektiv, børsteløs

DC-motor

Luftstrømoptimalisert innvendig innredning for effektiv luftføring

Tidsur

Timer opp til 99 minutter

Korttidslarm

Memofunksjon

Opsjonsmeny

Energiinnstilling

Utlagte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Fjernstyring og overvåking av ventilasjon.

Fjernovervåking av kokesoner.

Fjerndiagnostikk.

Innebygget WiFi-module til digitale tjenester

(Home Connect)

Tilgjengelighet på Home

Connect-funksjonaliteten er avhengig av

tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i

det landet hvor du befinner deg. Home

Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for

mer informasjon: www.home-connect.com

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.

Energiforbruk 56.9 kWh/år

Ventilasjonseffektivitetsklasse A

Belysningseffektivitetsklasse -

Fettfilterets effektivitetsklasse B

Støystyrke ved min. hastighet 61 dB / maks.

hastighet 70 dB

Sikkerhet

Hovedbryter

Driftsindikator

Kjelesensor

2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone

Barnesikring

Feriesikring

Avtagbar to-trinns overløpsbeskyttelse som tåler

vask i oppvaskmaskin

Avtagbar overløpsbeholder med 0,9 liters

kapasitet, tåler oppvaskmaskin

Planleggingsråd

Underskapsbredde: min. 60 cm

Benkeplatedybde: min. 60 cm for sirkulasjon

uten kanaler, min. 65 cm for

sirkulasjon/ekstraksjon med kanaler

Nedsenkningsdybde 223 mm

Sirkulasjonssettet CA 082 011 uten kanaler

krever en vertikal åpning på min. 25 mm bak

bakpanelet av møbelen. 50 mm er anbefalt for

ideell ytelse

Luftuttaket på baksiden av apparatet kan nås

direkte med et flattkanal (DN 150)

CV282131

Refrigerant 70cm dyp CV 4x2/CV 282

CA084010:

Utluftingsmodul t CV 4x2/CV 282

Ved utlufting bør det monteres en én-veisklaff med et maksimalt åpningstrykk på 65 Pa
For optimal luftsirkulasjon anbefaler vi et utstrømningsareal på minst 400 cm²
Bare egnet for kokekar med magnetisk bunn.
For en optimal temperaturfordeling anbefales kokekar med sandwichbunn
Spesialtilbehør (bestill som reservedelsnr):
Art.nr. 17006018 Stekesensorpanne, ø 20 cm
Ekvivalent kanallengde for å sikre god ytelse er Lmax 28 m.
Toppen festes fra undersiden
Apparatets vekt: 28 kg.
Produktet må være fritt tilgjengelig nedfra
Ved installasjon av ventilator i utluftingsmodus på kjøkken med ovn/åpen peis må eltilkoblingen til ventilatoren forsynes med sikkerhetsbryter.
Bærekapasitet og stabilitet, spesielt for tynnere benkeplater, må støttes av en egnet konstruksjon. Ta hensyn til apparatets og den tilhørende belastningens vekt.
Overhold klaringene fra under benkeplaten til overløpsbeholderen: min. 300 mm for å fjerne og tømme beholderen.

Tilkoblinger

Totaleffekt 7.4 kW


Kabel 1.50 m uten plugg

Strømforbruk standby/display av 0.5 W

Strømforbruk standby/nettverk på 2 W

Se i bruksanvisningen hvordan man slår av WiFi-modulen


Sett fra siden, med kanalført sirkulasjonsluft, 600 mm dybde i benkeplate, montert i flukt

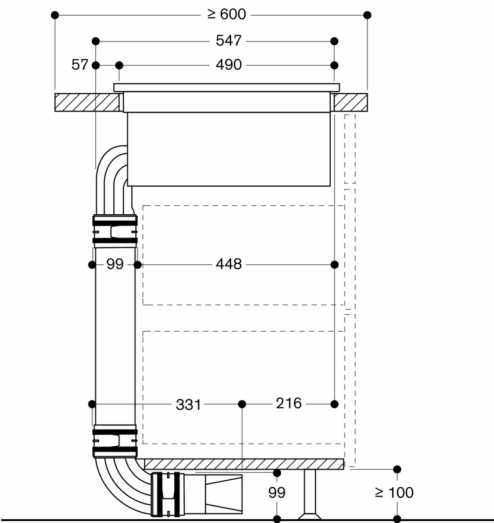

Ikke anbefalt for yttervegger eller gulv uten isolasjon ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Mål i mm


Sett fra siden, med kanalført sirkulasjonsluft, 700 mm dybde i benkeplate, montert i flukt

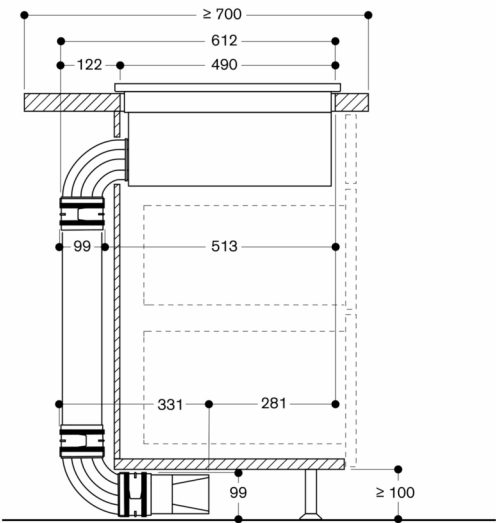

Ikke anbefalt for yttervegger eller gulv uten isolasjon ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)


Mål i mm

CV 282 med kanalført sirkulasjonsluft, sett forfra

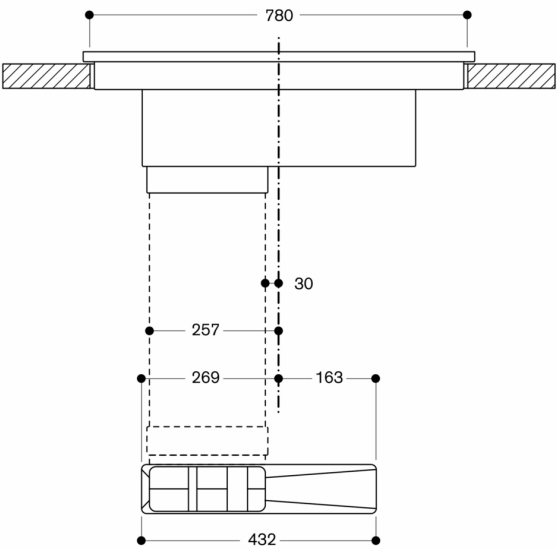


Mål i mm

Sett forfra

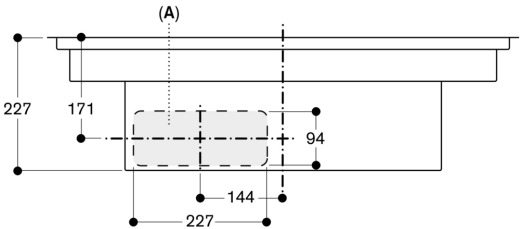


A: Tilkoblet direkte på baksiden

Mål i mm

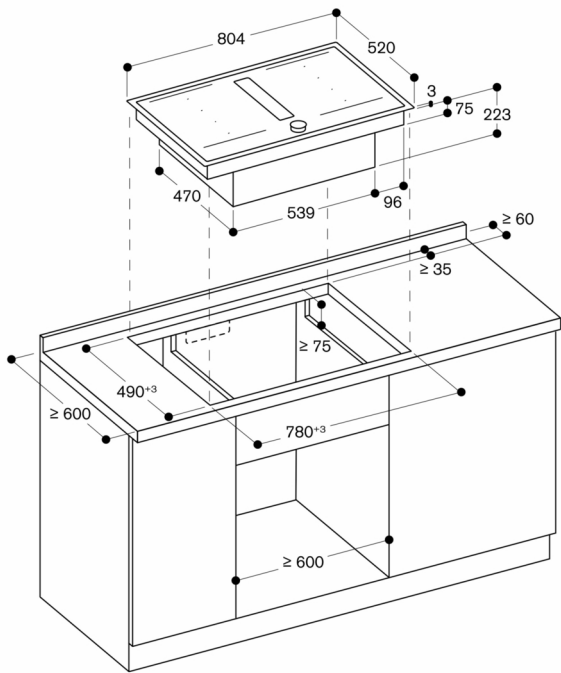

Mål i mm


Sett fra siden, med sirkulasjon uten kanal; montert i flukt

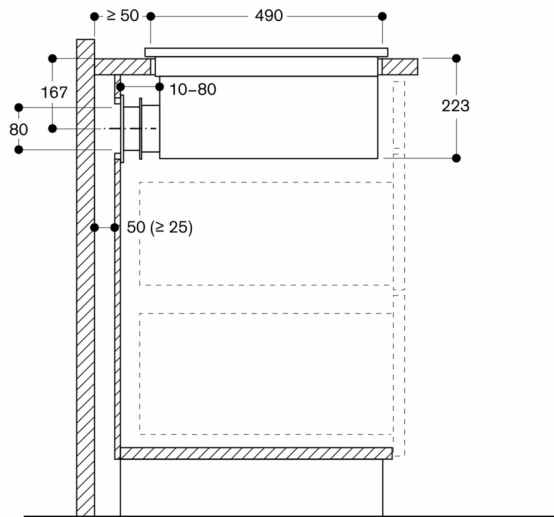


Ikke anbefalt for yttervegger eller gulv uten isolasjon ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Mål i mm


Sett forfra - utskjæring for sirkulasjon uten kanal; planmontering; montert i flukt

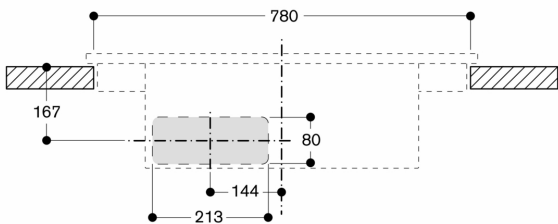


Mål i mm

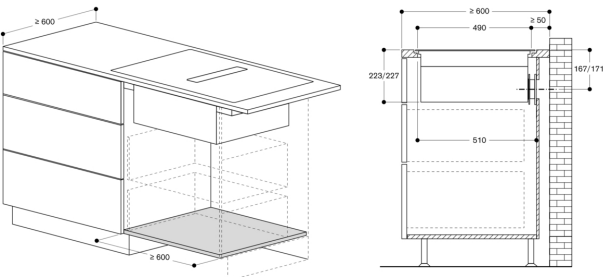


mål i mm

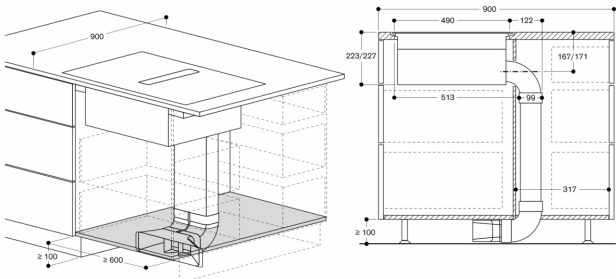


mål i mm

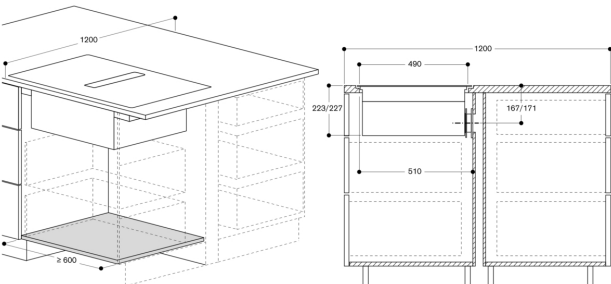


mål i mm

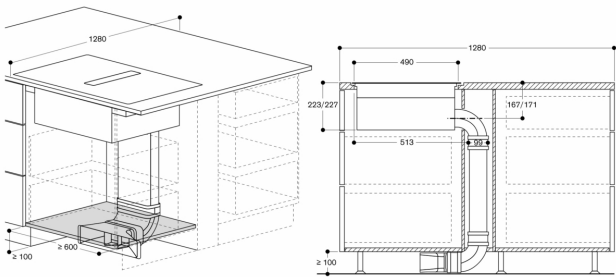


mål i mm

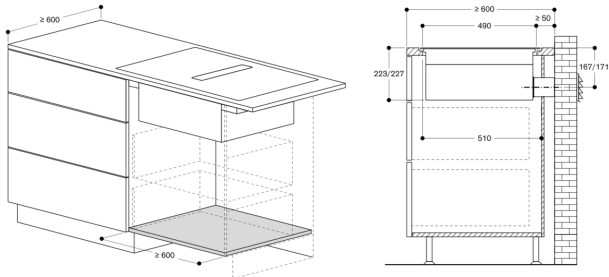


mål i mm

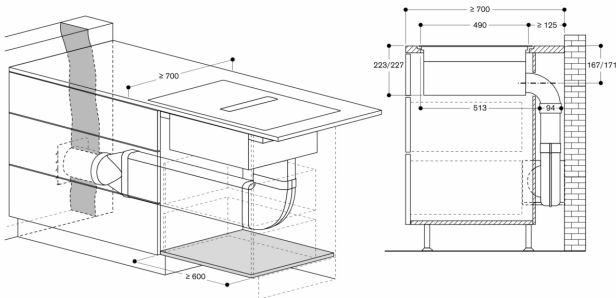


mål i mm

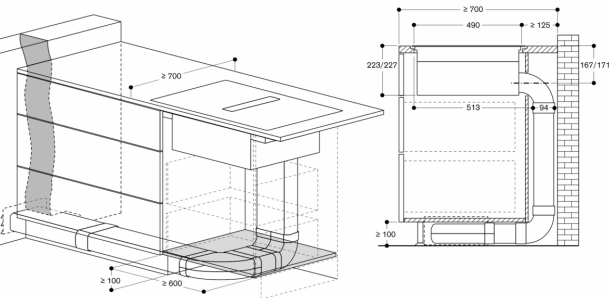

mål i mm

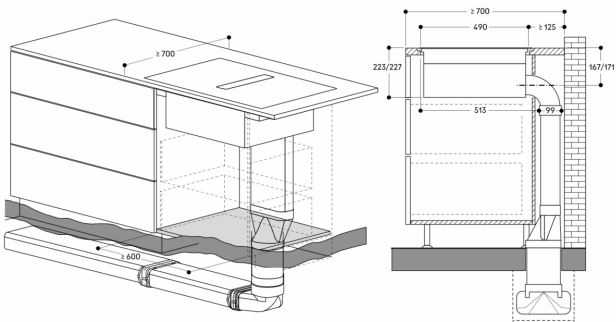

mål i mm

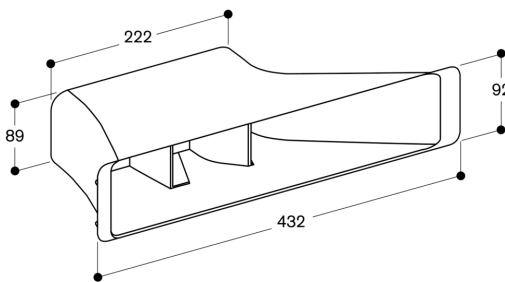

mål i mm