



CV482105



Ekstra tilbehør

AD857050:

Tilbehør til ventilasjon, sort

CA050300:

Sett med flex-panner, 3 stk

CA051301:

Teppan yaki t Flex induksjon

CA052300:

Grillplate t Flex induksjon

CA055300:

Flex-panne, stor

CA084010:

Utluftingsmodul t CV 4x2/CV 282

CA282112:

Kullfilter t CV 4x2/CV 282

Ekstra tilbehør

AD857050:

Tilbehør til ventilasjon, sort

CA082011:

Kullfiltersett u/kanal CV 4x2/CV 282

CA082061:

Resirk.sett 60cm dyp CV 4x2/CV 282

CA082071:

Resirk.sett 70cm dyp CV 4x2/CV 282

CA084010:

Utluftingsmodul t CV 4x2/CV 282

CKI440000:

Brytere til VI 462/82 & CV 492/ 482 sort

CKI440010:

Brytere til VI 46/48 & CV 49/8 edelstål

Fleksinduksjonstopp med integrert ventilasjon Serie 400

80 cm

CV482105

- Flex-funksjon for å kombinere rektangulære tilberedningsområder
 - Fullt automatiske funksjoner for ventilasjonssystemet
 - Fleksibel plassering av kokeutstyr gjør det enkelt for alle kokker å bruke større og rektangulært formet kokeutstyr som Teppan Yaki eller grillplaten, og gir enestående tilpasningsdyktighet.
 - Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med sort robust finish, for presis styring og personalisering
 - Flex-funksjon for kombinasjon av rektangulære soner
- Fri plassering av kokekar i de kombinerte sonene
- Høyeffektiv ventilasjon integrert i kokesonen
- Helautomatiske ventilasjonsfunksjoner
- Stort fettfilter i metall, lett å fjerne, tåler oppvaskmaskin
- Energieffektiv, stillegående vifte
- Utlufting eller sirkulasjon
- Integrert aktivert kullfilter, lett å fjerne ovenfra, for resirkulasjonssystem
- Bryter i massivt rustfritt stål, også valgbar med sort robust finish, for presis styring og personalisering
- Uten ramme, for planliming

Kokesoner

Induksjonstopp med 2 flex-soner 20x24 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x24 cm (3300 W, med booster 3700 W).

Induksjonstopp med 2 flex-soner 20x24 cm (2200 W, med booster 3700 W), sammenkoblet 40x24 cm (3300 W, med booster 3700 W).

Ventilasjonssystemets ytelse

Effekt og lydnivå, målt ved trinn 3/Intensiv:

Utsuging i.h.h.t. DIN EN 61591. Lydnivå i.h.h.t. EN 60704-3

Utlufting: 532 /636m³/t.

70 / 74 dB (A) re 1 pW.

Sirkulasjon: 497 /611m³/t.

67 / 72 dB (A) re 1 pW.

Betjening

Bryter/-e med belyst ring, kokesone- og effektmarkering

Elektronisk effektregulering i 12 effekttrinn

Brukervennlig betjening med tofarget display (hvit/oransje)

Betjeningspanel for ventilasjon med 3 elektronisk styrte effekttrinn og 1 intensivtrinn

Utstyr

Flex-funksjon for rektangulære soner

Stekesensorfunksjon

Booster-funksjon

Automatisk sensorstyrt eller manuelt regulert etterløpsfunksjon.

Automatisk aktivering av ventilasjonen når en kokesone er i bruk

Intervallventilasjon, 6 min

Automatisk sensorstyrt eller manuell kjøningsfunksjon.

Metningsindikator for fettfilter og aktivt kullfilter

Uttakbart fettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Førsteklasses, støpt lokk i svart sink for ventilasjonssystem, tåler oppvaskmaskin

Vifteteknologi med høyeffektiv, børsteløs DC-motor

Luftstrømoptimalisert innvendig innredning for effektiv luftføring

Tidsur

Korttidslarm

Memofunksjon

Opsjonsmeny

Energiinnstilling

Utvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Fjernstyring og overvåking av ventilasjon.

Fjernovervåking av kokesoner.

Fjerndiagnostikk.

Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgjengelighet på Home Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.

Energiforbruk 56.9 kWh/år

Ventilasjonseffektivitetsklasse A

Belysningseffektivitetsklasse -

Fettfilterets effektivitetsklasse B

Støystyrke ved min. hastighet 61 dB / maks. hastighet 70 dB

Sikkerhet

Driftsindikator

Kjelesensor

2-trinns restvarmeindikator for hver kokesone

Barnesikring

Feriesikring

Avtagbar to-trinns overløpsbeskyttelse som tåler vask i oppvaskmaskin

Avtagbar overløpsbeholder med 0,9 liters kapasitet, tåler oppvaskmaskin

Planleggingsråd

Underskapsbredde: min. 60 cm

Benkeplatedybde: min. 60 cm for sirkulasjon uten kanaler, min. 65 cm for sirkulasjon/ekstraksjon med kanaler

Nedsenkningsdybde 227 mm

Sirkulasjonssettet CA 082 011 uten kanaler krever en vertikal åpning på min. 25 mm bak bakpanelet av møbelen. 50 mm er anbefalt for ideell ytelse

Luftuttaket på baksiden av apparatet kan nås direkte med et flatkanal (DN 150)

Ved utlufting bør det monteres en én-veisklaff med et maksimalt åpningstrykk på 65 Pa

For optimal luftsirkulasjon anbefaler vi et utstrømningsareal på minst 400 cm²

Bare egnet for kokekar med magnetisk bunn.

For en optimal temperaturfordeling anbefales kokekar med sandwichbunn

Toppen festes fra undersiden

Apparatets vekt: 27 kg.

Produktet må være fritt tilgjengelig nedfra

Ved installasjon av ventilator i utluftingsmodus på kjøkken med ovn/åpen peis må eltilkoblingen til ventilatoren forsynes med sikkerhetsbryter.

Det er mulig med montering i benkeplater av stein, syntetisk materiale og massivt tre.

Varmebestandighet og forsegling av utskjæring i samråd med leverandør av benkeplate

Bærekapasitet og stabilitet, spesielt for tynnere benkeplater, må støttes av en egnet konstruksjon. Ta hensyn til apparatets og den tilhørende belastningens vekt.

Sporet må være rett og jevnt, slik at korrekt plassering av apparatet på pakningen sikres.

Bruk ikke noen underliggende føring

På grunn av toppens og utskjæringens måltoleranser kan fugebredden variere

Tilkoblinger

Totaleffekt 7.4 kW


Kabel 1.50 m uten plugg

Strømforbruk standby/display av 0.5 W

Strømforbruk standby/nettverk på 2 W


Se i bruksanvisningen hvordan man slår av WiFi-modulen

Sett ovenfra

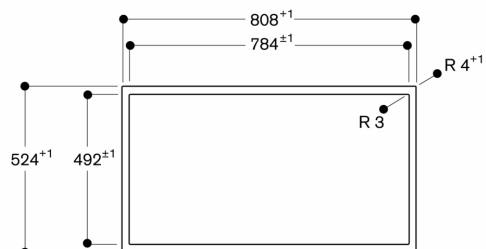

Mål i mm


Sett fra siden, med kanalført sirkulasjonsluft, 700 mm dybde i benkeplate, planmontering

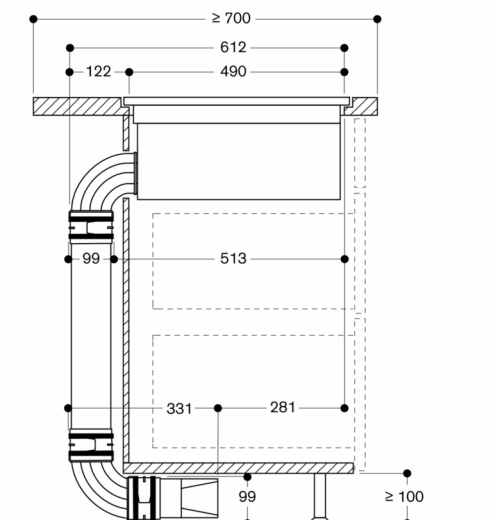

Ikke anbefalt for yttervegger eller gulv uten isolasjon ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)


Mål i mm

Sett fra siden, med kanalført sirkulasjonsluft, 600 mm dybde i benkeplate, planmontering

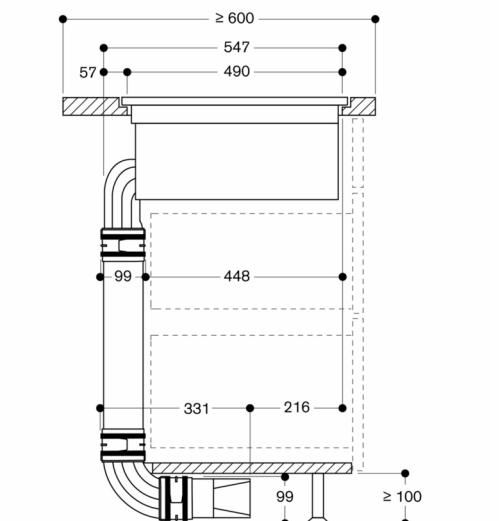


Ikke anbefalt for yttervegger eller gulv uten isolasjon ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Mål i mm

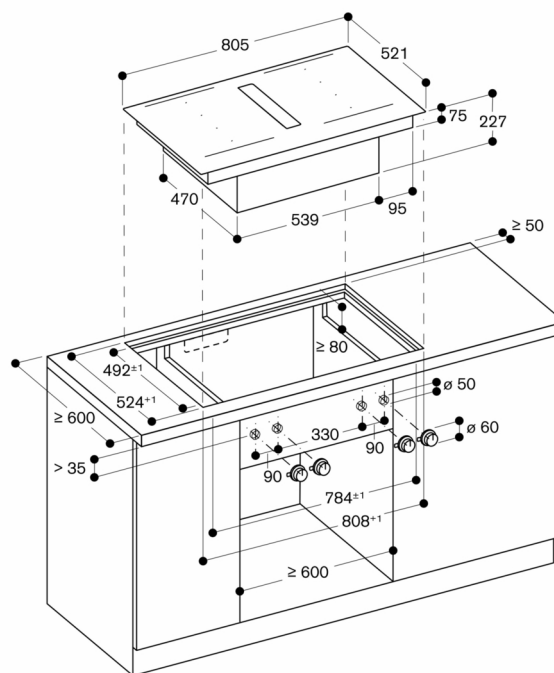


Mål i mm

CV 482 med kanalført sirkulasjonsluft, sett forfra

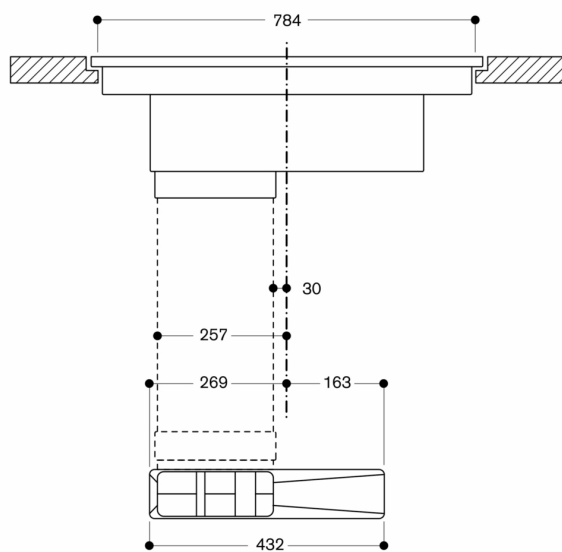


Mål i mm

Sett forfra – utskjæring for sirkulasjon uten kanal; planmontering (CA 082 010)

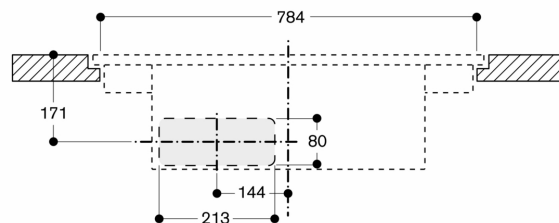


Mål i mm

Sett fra siden, med sirkulasjon uten kanal; planmontering

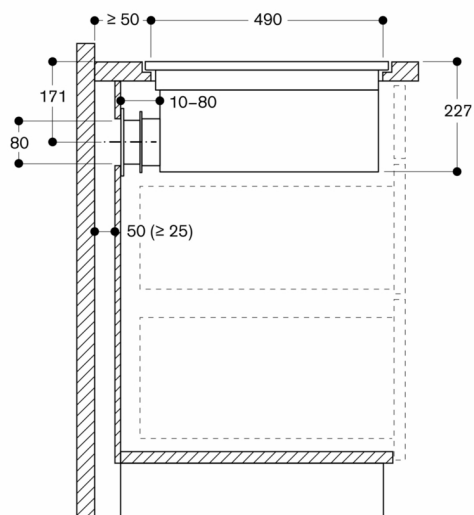Ikke anbefalt for yttervegger eller gulv uten isolasjon ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)


Mål i mm

Montering dreiebryter, planmontering

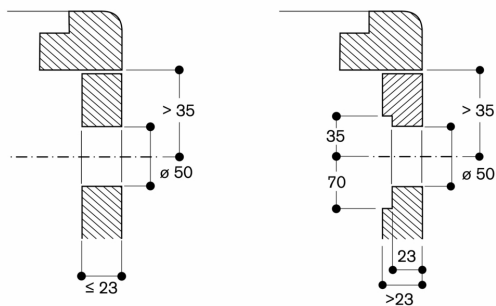

Mål i mm

Tverrsnitt

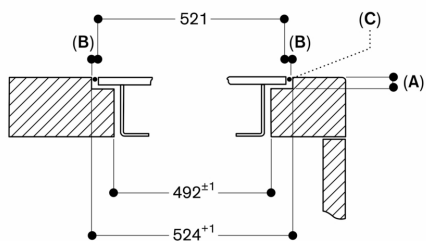
A: 6,5^{+0,5}

B: 1,5

C: Fylles med silikon

Mål i mm

Sett forfra

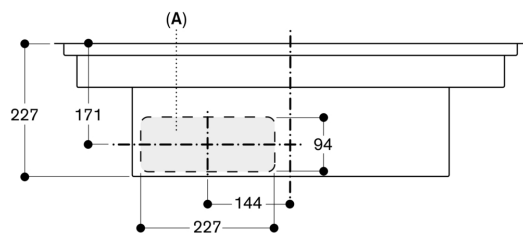

A: Tilkoblet direkte på baksiden

Mål i mm