

N 90, UTTREKKBAR VENTILATOR, 90 CM,
EDELSTÅL
D49PU54X1



Uttrekkbar ventilator: for fans av et streamlined kjøkkendesign. Ventilatoren forvinner under overskapet når den ikke er i bruk.

- ✓ Automatic Air Sensor – Automatisk justering av effektnivå.
- ✓ Efficient Drive-motor – Stillegående og energieffektiv motor for et roligere kjøkken.
- ✓ Touch Control: Et integrert kontrollpanel for smidig kontroll med et sveip med fingeren.
- ✓ Intensiv modus - øker oppsugingsevne ved behov
- ✓ Dimme-funksjon: tilpass belysningen etter anledningen

Z51ITB2X4	Clean Air standard filter (erstatning)
Z51ITD1X1	Omluftsett, long life (eksternt)
Z51ITI2X4	Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)
Z51ITP0X0	Long life filter (erstatning)
Z51IXB1X6	Clean Air Plus filter (erstatning)
Z51IXC1X6	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)
Z54TL90X1	Senkeramme
Z54TM90X0	TILBEHØR VENTILATOR
Z99QX70X0S	Adapter

Type: Pull-out
 Lengden på strømledningen: 175.0 cm
 Nisjemål (H x B x D): 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Høyde på skuff: 426 mm
 Minsteavstand til el. kokepl.: 430 mm
 Minsteavstand til gassbluss: 650 mm
 Nettovekt: 14.0 kg
 Kontrolltype: Elektronisk
 Antall mulige innstillinger av hastighet: 3-trinns + 2 intensiv
 Maks. ytelse utluftsdrift: 395 m³/h
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 628 m³/h
 Maks. luftgjennomstrømming omluft: 358 m³/h
 Utlufstdrift boost: 700 m³/h
 Maksimal luftstrøm: 395 m³/h
 Antall lamper: 3
 Lydnivå: 53 dB(A) re 1pW
 Diameter kanalsett: 120 / 150 mm
 Materiale, fettfilter: Vaskbart rustfritt stål
 EAN-kode: 4242004251217
 Tilkoblingsgrad: 146 W
 Sikring: 10 A
 Spenning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Installasjonstype: Innbygging



N 90, UTTREKKBAR VENTILATOR, 90 CM,
EDELSTÅL
D49PU54X1

Variant

- 90 cm
- rustfritt stål
- For montering i overskap (60 eller 90 cm)
- For utlufting eller kullfilterdrift (ekstra tilbehør)
- Standardkullfilter / CleanAir filter sett

Komfort

- TouchControl (3 effektttrinn + 2 intensivtrinn) med digital visning
- 3 effektttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Etterdriftsautomatikk i 10 minutter
- AutomaticAir Sensor - sensorautomatikk regulerer automatisk effekten etter matosmengde

Funksjoner

- 3 x 1,5W LED
- SoftLight
- NoiseReduction-funksjon
- Intervallgang
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Indikator for rengjøring av fett- og kullfilter

Ytelse

- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 395 m³/t
- Lydnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk: 358 m³/h
- Intensivt: 628 m³/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensivt: 71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv og stillegående BLDC-motor

Planlegging og installasjon


- Teleskopisk komfortfeste
- Dimensjoner (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)

Forbruk

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 38.8 kWh/år*


* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

N 90, UTTREKKBAR VENTILATOR, 90 CM,
EDELSTÅL
D49PU54X1

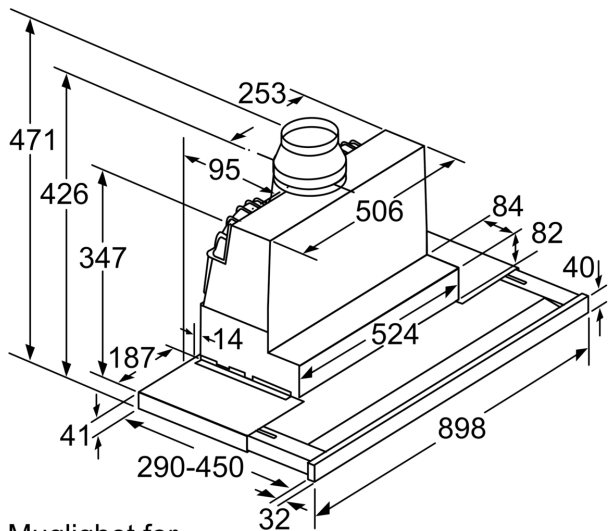


Muglighet for dybdejustering av filteruttrekket opptil 29 mm

Mål i mm

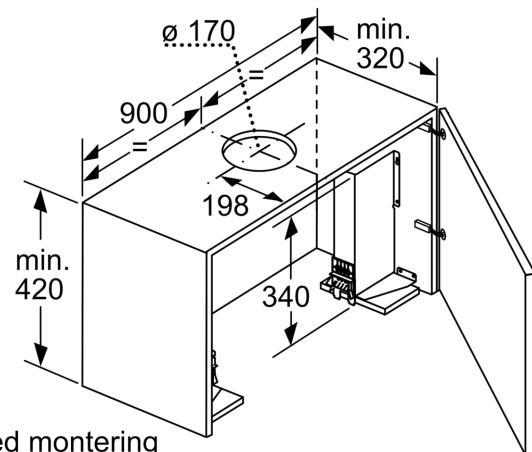


Ved montering av 90 cm slimline ventilator i 90 cm bredt overskap er det påkrevd med monteringssett. De to monteringsvinklene skrues fast på høyre og venstre side av skapet. Montering med sjablong.

Mål i mm

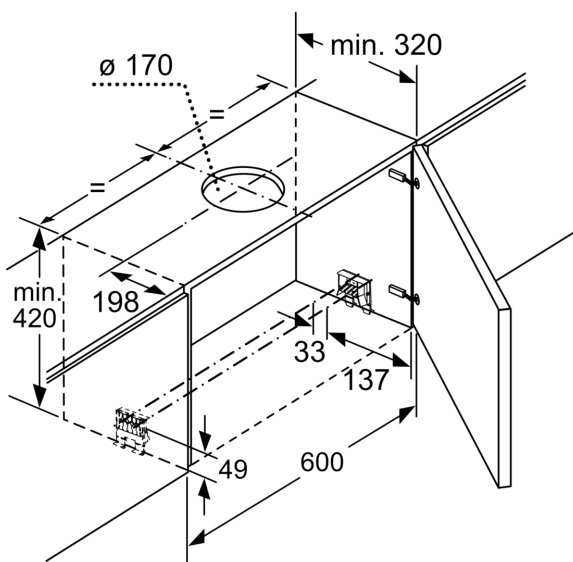

Mål i mm

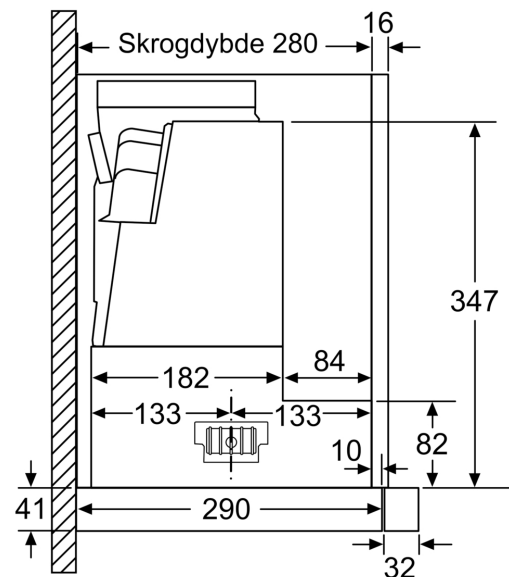

Mål i mm

