

N 70, INTEGRERT VENTILATOR, 52 CM, EDELSTÅL D54NAC1N0



Den innbygde ventilatoren som passer diskre i ditt kjøkken.

- ✓ Intensive Setting: En maksprestasjon slår damp under den mest intense kokkeleringen, med automatisk tilbakestilling.
- ✓ Hidden Design: Integrer hetten sømløst i et innfelt skapdesign.
- ✓ LED Lighting: Oversiktlig arbeidslys på kjøkkenet.
- ✓ Clean Air Plus luftfilter: Absorberer kjøkkenaromaer og allergifremkallende pollen.
- ✓ LED-lys – Oversiktlig arbeidslys på kjøkkenet.

Z5135X1	Standardfilter (erstatning)
Z5135X3	Omluftsett standard
Z51ITD1X1	Omluftsett, long life (eksternt)
Z51ITP0X0	Long life filter (erstatning)
Z51XB1X6	Clean Air Plus filter (erstatning)
Z51XC1X6	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)

Type: Built-in/Built-under
 Lengden på strømlødingen: 150.0 cm
 Nisjemål (H x B x D): 345mm x 496.0mm x 264mm mm
 Høyde på skuff: 345 mm
 Minsteavstand til el. kokepl.: 500 mm
 Minsteavstand til gassbluss: 650 mm
 Nettovekt: 7.9 kg
 Kontrolltype: Elektronisk
 Antall mulige innstillinger av hastighet: 3-trinns + intensiv innstilling
 Maks. ytelse utluftsdrift: 570 m³/h
 Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 628 m³/h
 Maks. luftgjennomstrømming omluft: 560 m³/h
 Utluftsdrift boost: 645 m³/h
 Maksimal luftstrøm: 570 m³/h
 Antall lamper: 2
 Lydnivå: 66 dB(A) re 1pW
 Diameter kanalsett: 150 mm
 Materiale, fettfilter: Vaskbar aluminium
 EAN-kode: 4242004282624
 Tilkoblingsgrad: 252 W
 Sikring: 3 A
 Spennning: 220-240 V
 Frekvens: 60; 50 Hz
 Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
 Installasjonstype: Innbygging



N 70, INTEGRERT VENTILATOR, 52 CM, EDELSTÅL D54NAC1N0

Design:

- Integrert ventilator, 52 cm
- Innfelt installasjon for sømløs integrering i overskap.
- For utlufting eller kullfilterdrift (ekstra tilbehør)
- Ulike resirkuleringssett tilgjengelige som valgfritt tilbehør for omluftdrift.

Features:

- Belysning: 2 x LED-spot 1W
- Fargetemperatur: 4000 K
- Lysintensitet: 400 lux
- Capacitor motor
- 1 metall fettfilter(e).

Komfort:

- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- 3 hastigheter og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakestilling fra intensiv til normal drift etter 6 min

Rengjøring:

- Metallfettfilter kan vaskes i oppvaskmaskinen
- Lett å rengjøre glatte overflater.

Ytelse utluft:

- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier ved utluftsdrift: Trinn 1: uttrekkshastighet 295 m³/t; lydnivå 50 dB (A) re1pW Trinn 2: uttrekkshastighet 445 m³/t; lydnivå 59 dB (A) re1pW Trinn 3: uttrekkshastighet 570 m³/t; lydnivå 66 dB (A) re1pW Intensiv 1: uttrekkshastighet 645 m³/t; lydnivå 68 dB (A) re1pW
- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 75.2 kWh/år*
- Energiklasse lufting: C*
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fettfilter: D *

Ytelse omluftdrift:

- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier i omluftdrift med standard resirkuleringssett (tilgjengelig som ekstrautstyr): Trinn 1: uttrekkshastighet 230 m³/t; lydnivå 62 dB (A) re1pW Speed 2: uttrekkshastighet 330 m³/t; lydnivå 69 dB (A) re1pW Speed 3: uttrekkshastighet 400 m³/t ; lydnivå 72 dB (A) re1pW Intensive Speed 1: uttrekkshastighet 410 m³/t; lydnivå 74 dB (A) re1pW
- I henhold til EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier ved omluftdrift med Clean Air plus resirkuleringssett for kanalfri installasjon (tilgjengelig som ekstrautstyr): Trinn 1: ekstraksjonshastighet 280 m³/t ; lydnivå 56 dB (A) re1pW Trinn 2: ekstraksjonshastighet 430 m³/t ; lydnivå 69 dB (A) re1pW Trinn 3: ekstraksjonshastighet 560 m³/t ; lydnivå 69 dB (A) re1pW Intensiv trinn 1: ekstraksjonshastighet 628 m³/t ; lydnivå 72 dB (A) re1pW

Teknisk informasjon:

- Forbruksinformasjon:
- Tilkoblingseffekt: 252 W
- Spenning: 220 - 240 V


- Bærekraft
- Miljøvennlig emballasje
- Tilgjengelig luftfilter som regenerativt Long Life-filter med 10 års levetid.

Planlegging og installasjon:


- Dimensjoner (HxBxD): 345 x 520 x 282 mm
- Dimensjoner omluft (HxBxD): 345-345 x 520 x 282 mm
- Ledning på 1.5 m med kontakt
- Diameter pipe Ø 150 mm

N 70, INTEGRERT VENTILATOR, 52 CM, EDELSTÅL
D54NAC1N0


Mål i mm

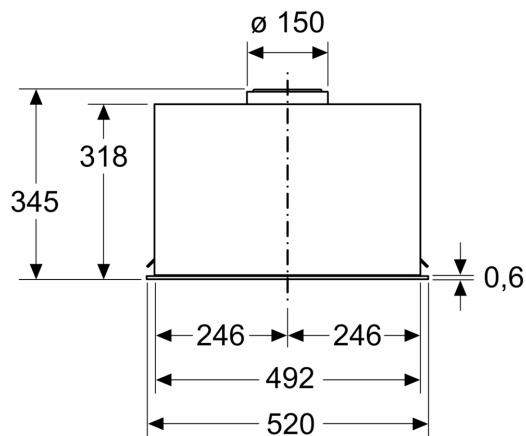


Mål i mm

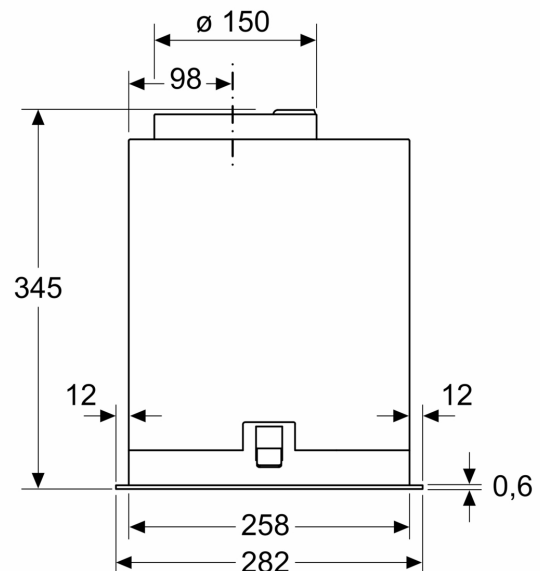

Mål i mm

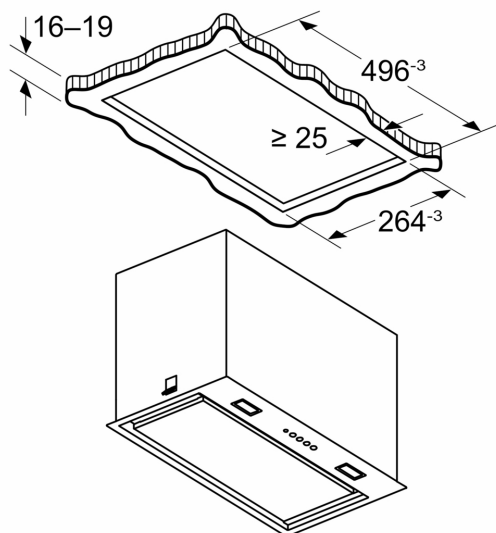

Mål i mm

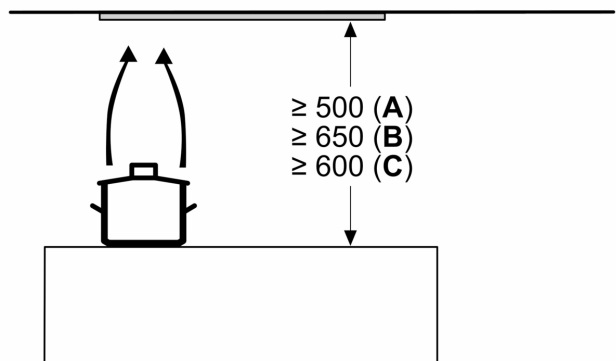

A: Elektrisk

B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen

C: Elektrisk - for Australia og New Zealand