# N 50, INTEGRERT BOXVENTILATOR, 60 CM, KLART GLASS, MATT SVART
# D65XCC2S0

- √ LED-lys – Oversiktlig arbeidslys på kjøkkenet.
- √ Ekstra lagringsplass: Viften sitt T-formede design gir deg plass til å lagre ting opptil 10 kg på hver side.
- √ Sømløs Integrering: Nesten usynlig i et overskap takket være innfelt montering.
- √ Kraftig ventilasjon: smart kondensatormotor holder kjøkkenet fritt for fett, damp og lukt.
- √ Trykknapp kontroll: Enkel og praktisk styring av ventilatoren.

## Ekstra tilbehør

| | |
|---|---|
| Z51IBB1X6 | Clean Air Plus-utskifting av luktfilter |
| Z51IBI1X6 | Standard Clean Air resirkulasjonssett |
| Z51IBK1S2 | Luftekanal |
| Z51IBN1S2 | Luftekanal |

## Beskrivelse

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Type: | Built-in/Built-under |
| Lengden på strømledningen: | 130 cm |
| Nisjemål (H x B x D): | 340 x 560.0 x 300 mm |
| Pipehøyde: | GENERAL.N_A mm |
| Høyde på skuff: | 60 mm |
| Minsteavstand til el. kokepl.: | 430 mm |
| Minsteavstand til gassbluss: | 650 mm |
| Nettovekt: | 7.7 kg |
| Kontrolltype: | Mekanisk |
| Antall mulige innstillinger av hastighet: | 3 |
| Maks. ytelse utluftsdrift: | 582 m³/h |
| Maks. luftgjennomstrømming omluft: | 521 m³/h |
| Maksimal luftstrøm: | 582 m³/h |
| Antall lamper: | 2 |
| Lydnivå: | 65 dB(A) re 1pW |
| Diameter kanalsett: | 150 mm |
| Materiale, fettfilter: | Vaskbart rustfritt stål |
| EAN-kode: | 4242004287889 |
| Tilkoblingsgrad: | 200 W |
| Sikring: | GENERAL.N_A A |
| Spenning: | 220-240 V |
| Frekvens: | 50; 60 Hz |
| Støpseltype: | Schuko-/Gardy støpsel med jord |
| Installasjonstype: | Innbygging |

4 242004 287889

# N 50, INTEGRERT BOXVENTILATOR, 60 CM, KLART GLASS, MATT SVART
# D65XCC2S0

## Beskrivelse

**Design:**
- Installasjon i et overskap
- Innfelt installasjon for sømløs integrering i overskap.
- Glass panel: Klart glass
- Ekstra oppbevaringsplass: maks. 10 kg kapasitet på hver side av hviften
- For utlufting eller kullfilterdrift (ekstra tilbehør)

**Features:**
- Effektiv motor
- 2 x LED 1.5W
- Fargetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 316 lux
- 2 metall fettfilter(e).

**Komfort:**
- Glasskjerm, roterbar
- Skapbeskyttelse: ekstra side- og baksidebeskyttelse mot damp
- Trykknapper
- 3 hastigheter

**Rengjøring:**
- Lett å rengjøre glatte overflater.
- Metallfettfilter kan vaskes i oppvaskmaskinen
- Belegg for mindre følsomhet for fingeravtrykk

**Utluftsdrift:**
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier i utluftsmodus:
- Hastighet 1: uttrekksrate 349 m3/t; lydnivå 54 dB(A) re1pW
- Hastighet 2: uttrekksrate 458 m3/t; lydnivå 60 dB(A) re1pW
- Hastighet 3: uttrekksrate 583 m3/t; lydnivå 65 dB (A) re1pW
- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 70.5 kWt/år*
- Energiklasse lufting: B*
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fettfilter: B *

**Omluftsdrift:**
- Long-life Clean Air-luktfilteret absorberer sterke lukter, som fisk, samt pollen. Levetiden kan forlenges opptil 4 ganger ved å fornye filteret i ovnen.
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier i omluftsdrift med Long-life Clean Air-omluftssett (tilgjengelig som ekstrautstyr):
- Hastighet 1: uttrekksrate 333 m3/t; lydnivå 61 dB(A) re1pW
- Hastighet 2: uttrekksrate 441 m3/t; lydnivå 68 dB(A) re1pW
- Hastigeht: uttrekksrate 521 m3/t; lydnivå 72 dB (A) re1pW

**Teknisk informasjon:**
- Forbruksinformasjon:
- Tilkoblingseffekt: 200 W
- Spenning: 220 - 240 V
- Made in Germany
- Tilgjengelig Clean Air-luktfilter med opptil 4 ganger lengre levetid

**Planlegging og installasjon:**
- For montering i et 60 cm bredt veggskap
- Integrert designventilator med komfort installasjon: enkel montering
- Dimensjoner (HxWxD): 340 x 598 x 298 mm
- Dimensjoner innebygging (HxWxD): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Medfølgende avstandsstykker for montering i overskap med maksimal dybde inntil 360 mm.
- For montering i høyere overskap er dekorative kanalforlengere tilgjengelig som ekstrautstyr.
- Diameter pipe Ø 150 mm
- Ledning på 1.3 m med kontakt

# N 50, INTEGRERT BOXVENTILATOR, 60 CM, KLART GLASS, MATT SVART
D65XCC2S0

## Måltegninger

Mål i mm
**Sett forfra**

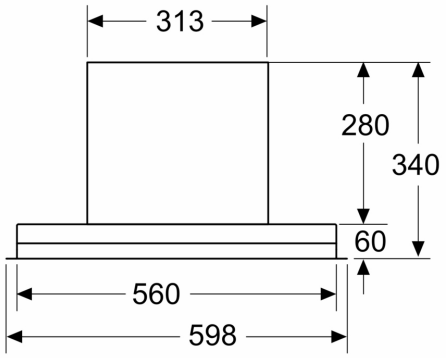


Mål i mm
**Eksempel på montering**

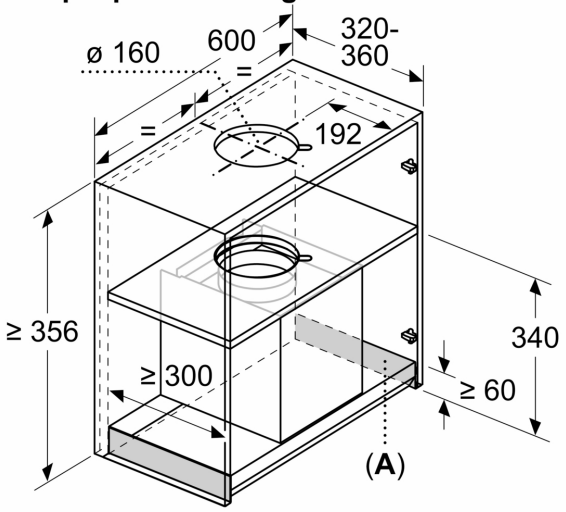


**A:** Område uten hengsler

Mål i mm
**Montering av integrert ventilator med sirkulasjonssett (tilbehør)**

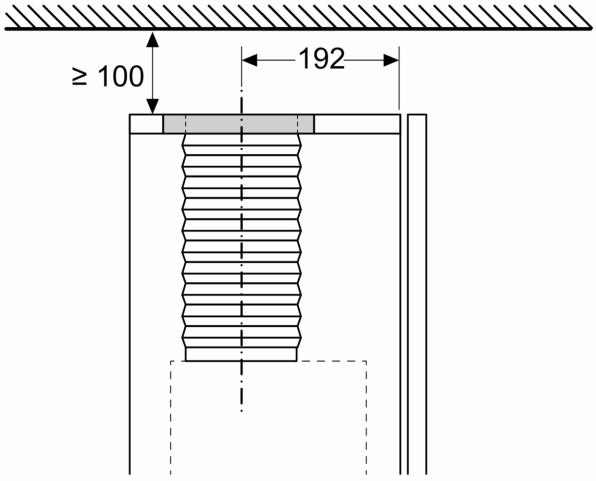


Mål i mm
**Sett ovenfra**

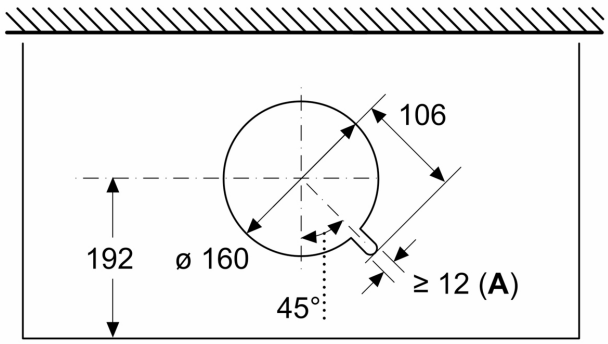


**A:** Kabelgjennomføring

## Måltegninger

Mål i mm

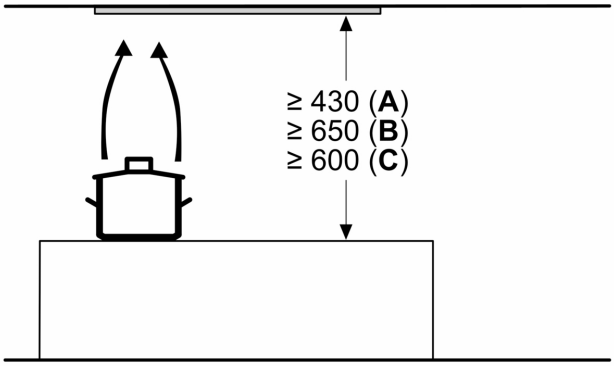


**A:** Elektrisk

**B:** Gass - fra øvre kant av gryteholderen

**C:** Elektrisk - for Australia og New Zealand

Mål i mm
**Monteringseksempel med krydderhylle**

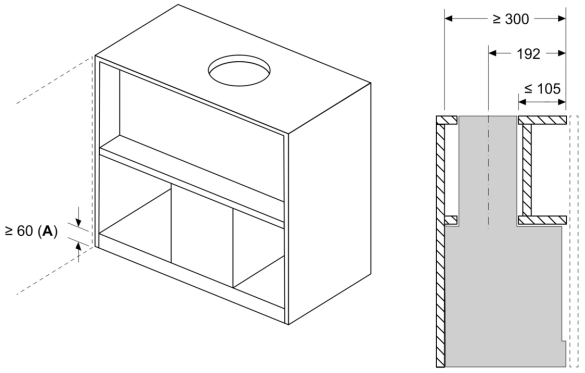


**A:** Område uten hengsler

Monteringseksempel i skap med tverrstag når montering med luftkanalforlengelse (ekstrautstyr) ikke er mulig

Mål i mm
**Monteringseksempel i utskjæring**

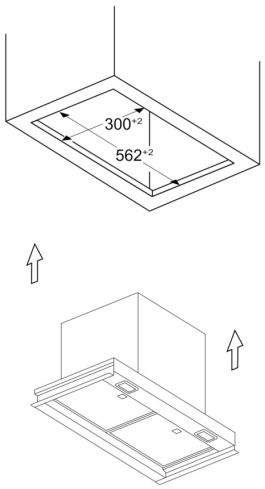


Mål i mm
**Monteringskrav for utskifting**




**A:** Område uten hengsler

Monteringskrav for utskifting av eksisterende integrerte løsninger med den integrerte designventilatoren uten å bytte skapet

Mål i mm
**Sett fra siden**

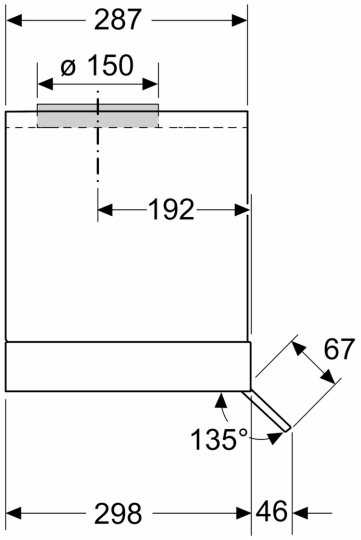


Mål i mm

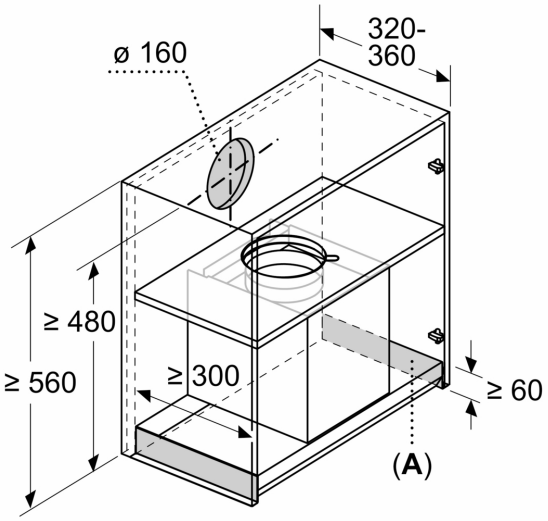


**A:** Område uten hengsler