

N 50, INTEGRERT BOXVENTILATOR, 60 CM, KLART
GLASS, MATT SVART
D65XCC2S0



Ekstra tilbehør

Z51IBB1X6	Clean Air Plus-utskifting av luftfilter
Z51IBI1X6	Standard Clean Air resirkulasjonssett
Z51IBK1S2	Luftekanal
Z51IBN1S2	Luftekanal

- ✓ LED-lys – Oversiktlig arbeidslys på kjøkkenet.
- ✓ Ekstra lagringsplass: Viften sitt T-formede design gir deg plass til å lagre ting opptil 10 kg på hver side.
- ✓ Sømløs Integrering: Nesten usynlig i et overskap takket være innfelt montering.
- ✓ Kraftig ventilasjon: smart kondensatormotor holder kjøkkenet fritt for fett, damp og lukt.
- ✓ Trykknapp kontroll: Enkel og praktisk styring av ventilatoren.

Beskrivelse

Teknisk data

Type:	Built-in/Built-under
Lengden på strømledningen:	130 cm
Nisjemål (H x B x D):	340 x 560.0 x 300 mm
Høyde på skuff:	60 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	430 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	7.7 kg
Kontrolltype:	Mekanisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	3
Maks. ytelse utluftsdrift:	582 m³/h
Maks. luftgjennomstrømming omluft:	521 m³/h
Maksimal luftstrøm:	582 m³/h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	65 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett:	150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbart rustfritt stål
EAN-kode:	4242004287889
Tilkoblingsgrad:	200 W
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Innbygging



4 242004 287889

N 50, INTEGRERT BOXVENTILATOR, 60 CM, KLART
GLASS, MATT SVART
D65XCC2S0

Beskrivelse

Design:

- Installasjon i et overskap
- Innfelt installasjon for sømløs integrering i overskap.
- Glass panel: Klart glass
- Ekstra oppbevaringsplass: maks. 10 kg kapasitet på hver side av hvitten
- For utlufting eller kullfilterdrift (ekstra tilbehør)

Features:

- Effektiv motor
- 2 x LED 1.5W
- Fargetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 316 lux
- 2 metall fettfilter(e).

Komfort:

- Glasskjem, roterbar
- Skapbeskyttelse: ekstra side- og baksidebeskyttelse mot damp
- Trykknapper
- 3 hastigheter

Rengjøring:

- Lett å rengjøre glatte overflater.
- Metallfettfilter kan vaskes i oppvaskmaskinen
- Belegg for mindre følsomhet for fingeravtrykk

Utluftsdrift:

- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier i utluftsmodus:
- Hastighet 1: uttrekksrate 349 m³/t; lydnivå 54 dB(A) re1pW
- Hastighet 2: uttrekksrate 458 m³/t; lydnivå 60 dB(A) re1pW
- Hastighet 3: uttrekksrate 583 m³/t; lydnivå 65 dB (A) re1pW
- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 70.5 kWt/år*
- Energiklasse lufting: B*
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fettfilter: B *

Omluftsdrift:

- Long-life Clean Air-luftfilteret absorberer sterke lukter, som fisk, samt pollen. Levetiden kan forlenges opptil 4 ganger ved å fornye filteret i ovnen.
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan apparatet oppnå følgende verdier i omluftsdrift med Long-life Clean Air-omluftsett (tilgjengelig som ekstrautstyr):
- Hastighet 1: uttrekksrate 333 m³/t; lydnivå 61 dB(A) re1pW
- Hastighet 2: uttrekksrate 441 m³/t; lydnivå 68 dB(A) re1pW
- Hastighet: uttrekksrate 521 m³/t; lydnivå 72 dB (A) re1pW

Teknisk informasjon:

- Forbruksinformasjon:
- Tilkoblingseffekt: 200 W
- Spennning: 220 - 240 V

- Made in Germany
- Tilgjengelig Clean Air-luftfilter med opptil 4 ganger lengre levetid


Planlegging og installasjon:

- For montering i et 60 cm bredt veggskap
- Integrert designventilator med komfort installasjon: enkel montering
- Dimensjoner (HxWxD): 340 x 598 x 298 mm
- Dimensjoner innebygging (HxWxD): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Medfølgende avstandsstykker for montering i overskap med maksimal dybde inntil 360 mm.
- For montering i høyere overskap er dekorative kanalforlengere tilgjengelig som ekstrautstyr.
- Diameter pipe Ø 150 mm
- Ledning på 1.3 m med kontakt

N 50, INTEGRERT BOXVENTILATOR, 60 CM, KLART
GLASS, MATT SVART
D65XCC2S0


Måltegninger

Mål i mm
Sett forfra

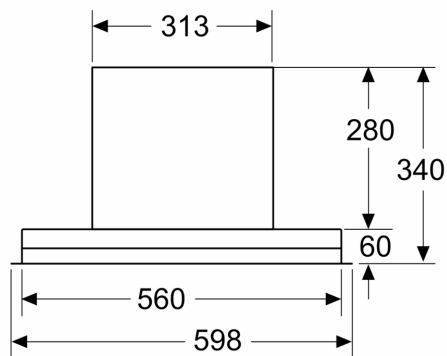

Mål i mm


Eksempel på montering

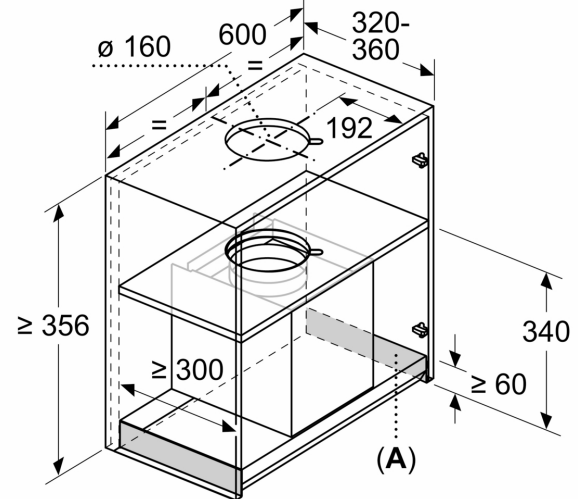


A: Område uten hengsler

Mål i mm

Montering av integrert ventilator med sirkulasjonssett (tilbehør)

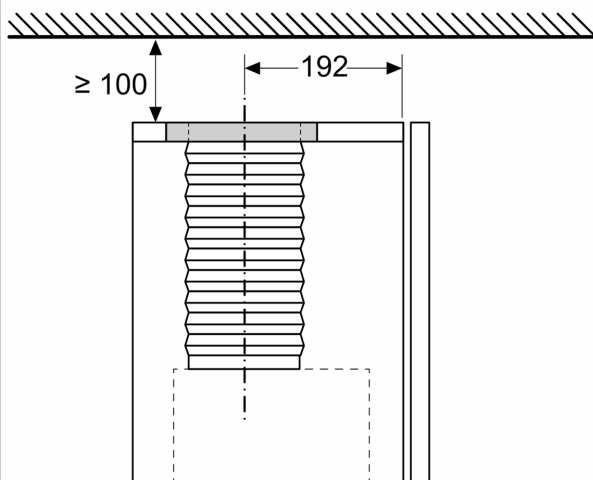


Mål i mm
Sett ovenfra

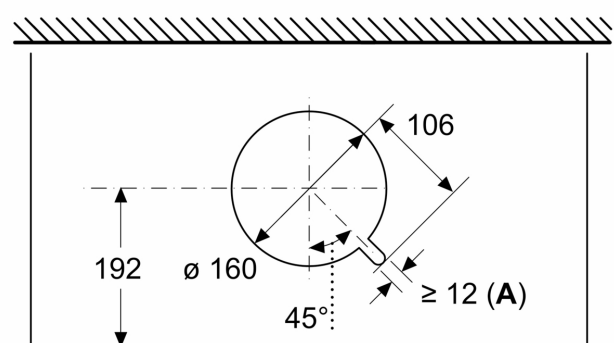

A: Kabelgjennomføring

Måltegninger

Mål i mm

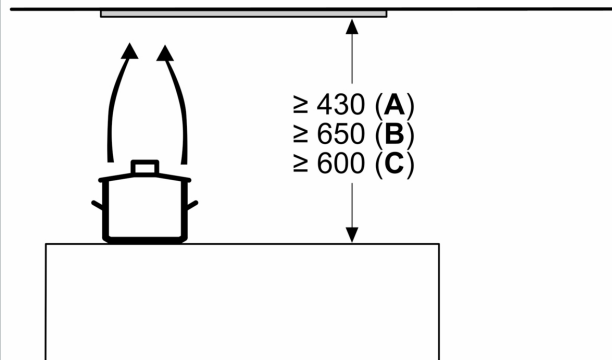


A: Elektrisk

B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen

C: Elektrisk - for Australia og New Zealand

Mål i mm

Monteringseksempel med krydderhylle

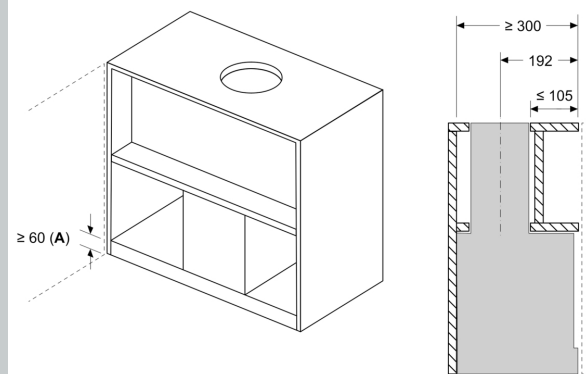


A: Område uten hengsler

Monteringseksempel i skap med tverrstag når montering med luftkanalforlengelse (ekstraustyr) ikke er mulig


Mål i mm

Monteringseksempel i utskjæring

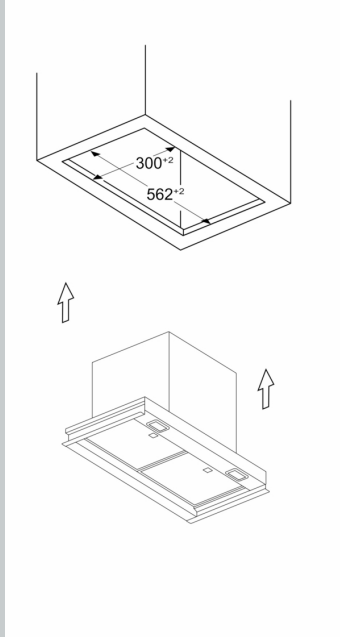

Mål i mm

Monteringskrav for utskifting




A: Område uten hengsler


Monteringskrav for utskifting av eksisterende integrerte løsninger med den integrerte designventilatoren uten å bytte skapet

Måltegninger

Mål i mm
Sett fra siden

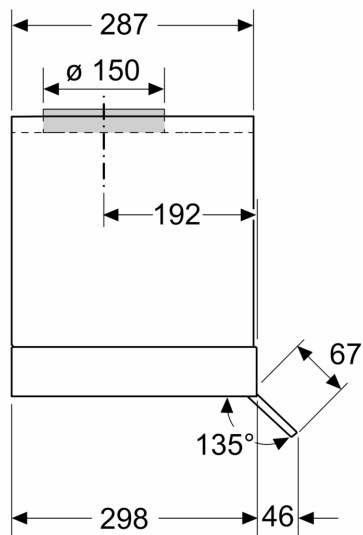

Mål i mm

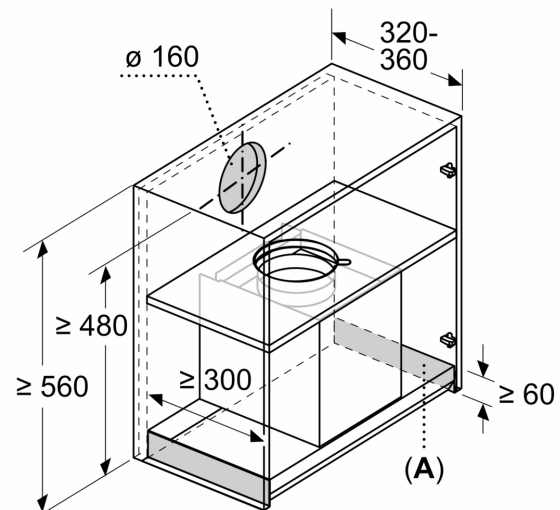

A: Område uten hengsler