

N 90, INTEGRERT BOXVENTILATOR, 60 CM, KLART
GLASS M SVART TRYKK, MATT SVART
D69XET2S5



Ekstra tilbehør

Z51IBB1X6	Clean Air Plus-utskifting av luftfilter
Z51IBJ1X6	Long-life Clean Air recirkulationsset
Z51IBK1S2	Luftekanal
Z51IBN1S2	Luftekanal

- ✓ Smart Automatic Air Sensor: Justerer kontinuerlig effekten etter situasjonen på kjøkkenet.
- ✓ Stillegående motor for et roligere kjøkken.
- ✓ Høy ytelse og lavt lydnivå: Optimalisert motor som gir en stille matlagingsopplevelse.
- ✓ Sømløs Integrering: Nesten usynlig i et overskap takket være innfelt montering.
- ✓ Touch Control: Et integrert kontrollpanel for smidig kontroll med et sveip med fingeren.

Beskrivelse

Teknisk data

Type:	Built-in/Built-under
Lengden på strømledningen:	130 cm
Nisjemål (H x B x D):	340 x 560.0 x 300 mm
Høyde på skuff:	60 mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	430 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	9.1 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet:	3-trinns + 2 intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift:	426 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	705.0 m³/h
Maks. luftgjennomstrømming omluft:	423 m³/h
Utlufstdrift boost:	898 m³/h
Maksimal luftstrøm:	426 m³/h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	57 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett:	150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbart rustfritt stål
EAN-kode:	4242004287421
Tilkoblingsgrad:	240 W
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Innbygging



N 90, INTEGRERT BOXVENTILATOR, 60 CM, KLART GLASS M SVART TRYKK, MATT SVART D69XET2S5

Beskrivelse

Design:

- Installasjon i et overskap
- Innfelt installasjon for sømløs integrering i overskap.
- Glass panel: Klart glass m svart trykk
- Ekstra oppbevaringsplass: maks. 10 kg kapasitet på hver side av hvitten
- For utlufting eller kullfilterdrift (ekstra tilbehør)

Features:

- Stillegående, børsteløs motor
- 2 x LED 3W med justerbar fargetemperatur
- SoftLight : belysningselementene slås jevnt av og på.
- SoftLight : lysstyrken på belysningselementene kan justeres.
- Fargetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 437 lux
- 2 metall fettfilter(e).

Komfort:

- Automatic Air Sensor: Automatisk sensorbasert ytelseskontroll for optimale resultater
- Glasspanel med berøringskontroll for enkel betjening og forbedret dampfangst.
- Skapbeskyttelse: ekstra side- og baksidebeskyttelse mot damp
- Viften og lyset slås automatisk av og på ved å åpne og lukke glasspanelet.
- Lyset kan også slås av og på ved quick hand touch på kontrollområdet.
- Touch Control bakbelyst
- 3 effektrinn + 2 intensivrinn
- Fettfilter
- Automatisk tilbakestilling fra intensiv til normal drift etter 6 min
- Etterdriftsautomatikk i 10 minutter

Digitale Funksjoner:

- Home Connect: styr, kontroller og angi innstillinger for ventilatoren via smarttelefon eller nettbrett
- CookConnect: Ventilatoren kan styres fra platetoppen
- Smart Automatic Air Sensor: helautomatisk avtrekksfunksjon som kombinerer matlagingsdata fra platetoppen og matlagingsdata registrert av sensoren (fungerer med alle nåværende N90/N70 induksjonskokeplater; for andre Home Connect-platetopper kan avtrekket styres direkte fra platetoppen, forutsatt at det er tilknyttet en Home Connect-konto)
- Voice control, f.eks. via Amazon Alexa (kun i land der denne tjenesten tilbys)
- Ytelsesprofiler: Velg mellom standard-, ytelses- eller stillegående profiler for å øke avtrekks hastigheten eller redusere lydnivået via Home Connect-appen.
- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjoner med en konfigurert knapp (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto).
- Smart home trigger, via Favorittknapp (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): åpne smartuniverset fra ventilatoren (krever

partnertjeneste).

- LED-lys med justerbar lystemperatur: Gjør det mulig å tilpasse lystemperaturen til dine personlige preferanser via Home Connect-appen.
- Metningsindikator, innstillings- og tilbakestillingsfunksjon for fettfilter og luftfilter tilgjengelig via Home Connect-appen.
- Etterdrift-funksjon via Home Connect App
- Intervallfunksjon: tilgjengelig via Home Connect-appen
- HomeConnect funksjonaliteten kan utvides ved å integrere apper og løsninger av våre eksterne samarbeidspartnere
- Oppdaterbar enhet (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold enheten alltid oppdatert med siste programvarestatus.

Rengjøring:

- Lett å rengjøre glatte overflater.
- Metallfettfilter kan vaskes i oppvaskmaskinen
- Belegg for mindre følsomhet for fingeravtrykk

Utluftsdrift:

- Ihht. EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13, kan apparatet ditt oppnå følgende verdier i utluftsmodus: Trinn 1: ekstraksjonshastighet 239 m3/t ; lydnivå 42 dB (A) re1pW Trinn 2: ekstraksjonshastighet 333 m3/t ; lydnivå 50 dB (A) re1pW Trinn 3: ekstraksjonshastighet 426 m3/t ; lydnivå 57 dB (A) re1pW Intensiv trinn 1: ekstraksjonshastighet 744 m3/t ; lydnivå 71 dB (A) re1pW Intensiv trinn 2: ekstraksjonshastighet 898 m3/t; lydnivå 74 dB (A) re1pW
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 38.6 kWh/år*
- Energiklasse lufting: A*
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fettfilter: B *

Omluftsdrift:

- Long-life Clean Air-luftfilteret absorberer sterke lukter, som fisk, samt pollen. Levetiden kan forlenges opptil 4 ganger ved å fornye filteret i ovnen.
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan ventilatoren oppnå følgende verdier i omluftsdrift med Long-life Clean Air-resirkuleringssett (tilgjengelig som ekstrautstyr):
- Hastighet 1: uttrekksrate 233 m3/t; lydnivå 53 dB(A) re1pW
- Hastighet2: uttrekksrate 333 m3/t; lydnivå 61 dB(A) re1pW
- Hastighet3: uttrekksrate 423 m3/t; lydnivå 66 dB(A) re1pW
- Intensivtrinn 1: uttrekksrate 634 m3/t; lydnivå 75 dB(A) re1pW
- Intensivtrinn 2: uttrekksrate 705 m3/t; lydnivå 77 dB (A) re1pW

Teknisk informasjon:

- Forbruksinformasjon:
- Tilkoblingseffekt: 240 W
- Spenning: 220 - 240 V
- Made in Germany
- Tilgjengelig Clean Air-luftfilter med opptil 4 ganger lengre levetid
- Automatic Air Sensor: Sensorbasert ytelseskontroll for best mulig resultat.

Beskrivelse

Planlegging og installasjon:


- For montering i et 60 cm bredt veggskap
- Integrert designventilator med komfort installasjon: enkel montering
- Dimensjoner (HxWxD): 340 x 598 x 298 mm
- Dimensjoner innebygging (HxWxD): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Medfølgende avstandsstykker for montering i overskap med maksimal dybde inntil 360 mm.
- For montering i høyere overskap er dekorative kanalforlengere tilgjengelig som ekstrautstyr.
- Diameter pipe Ø 150 mm
- Ledning på 1.3 m med kontakt

Beskrivelse


N 90, INTEGRERT BOXVENTILATOR, 60 CM, KLART
GLASS M SVART TRYKK, MATT SVART
D69XET2S5

Måltegninger

Mål i mm
Sett forfra

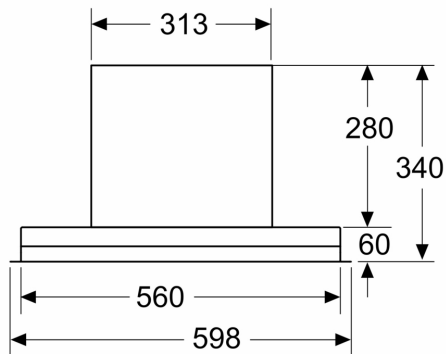


Mål i mm
Eksempel på montering

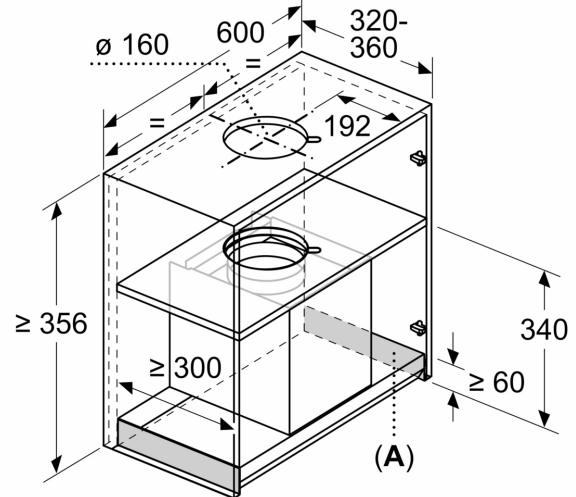


A: Område uten hengsler

Mål i mm
Montering av integrert ventilator med sirkulasjonssett (tilbehør)

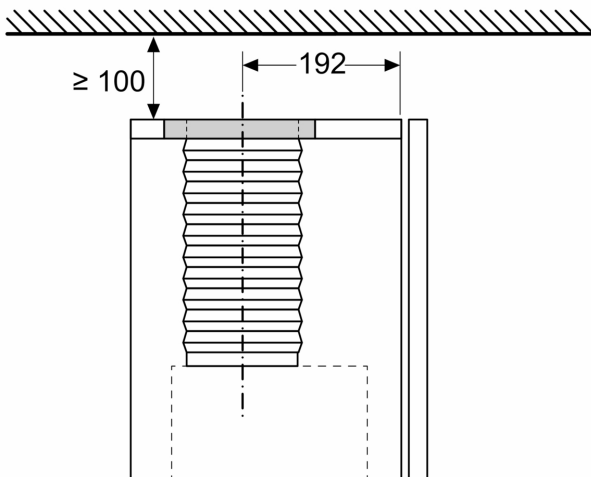


Mål i mm
Sett ovenfra

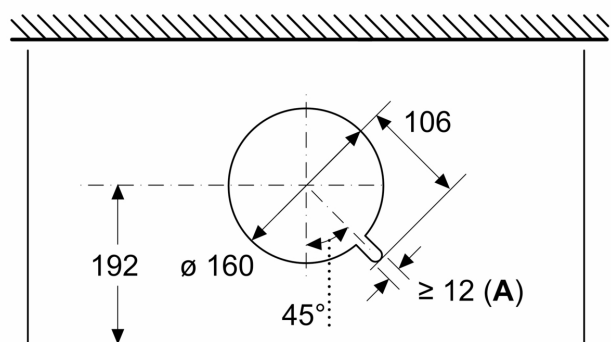

A: Kabelgjennomføring

Måltegninger

Mål i mm

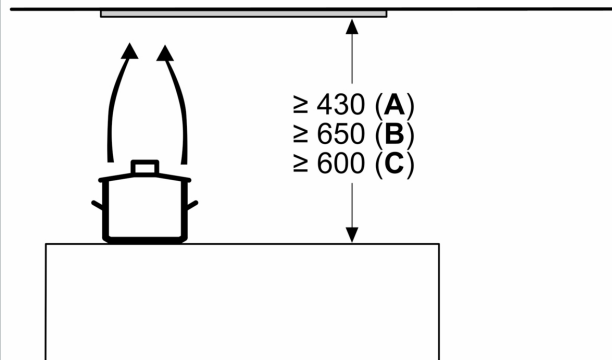


A: Elektrisk

B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen

C: Elektrisk - for Australia og New Zealand

Mål i mm

Monteringseksempel med krydderhylle

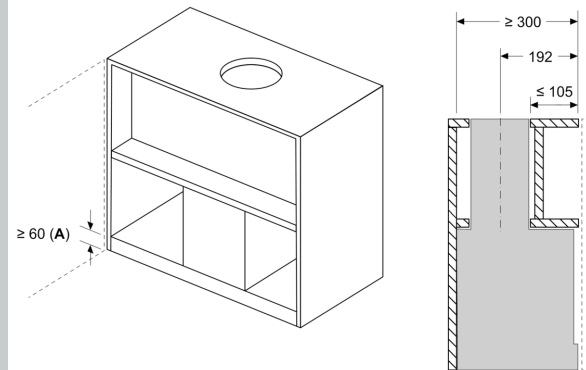


A: Område uten hengsler

Monteringseksempel i skap med tverrstag når montering med luftkanalforlengelse (ekstraustyr) ikke er mulig


Mål i mm

Monteringseksempel i utskjæring

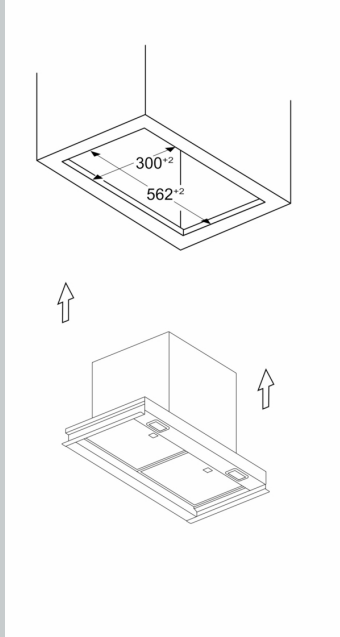

Mål i mm

Monteringskrav for utskifting




A: Område uten hengsler


Monteringskrav for utskifting av eksisterende integrerte løsninger med den integrerte designventilatoren uten å bytte skapet

Måltegninger

Mål i mm
Sett fra siden

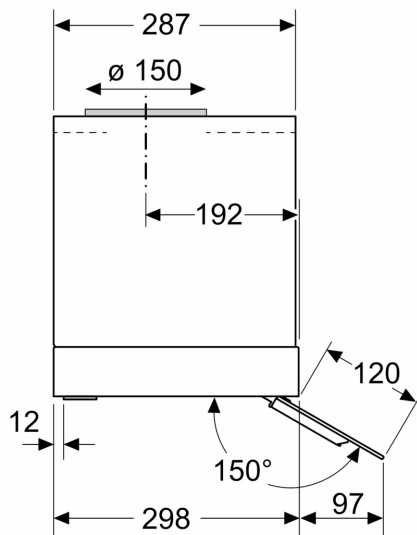

Mål i mm

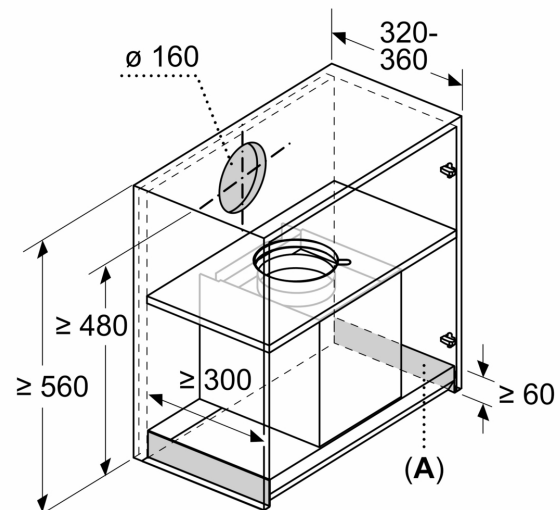

A: Område uten hengsler