N 90, INTEGRERT BOXVENTILATOR, 60 CM, KLART GLASS M SVART TRYKK, KLART GLASS M SVART TRYKK, MATT SVART
D69XET2S5

- √ Smart Automatic Air Sensor: Justerer kontinuerlig effekten etter situasjonen på kjøkkenet.
- √ Stillegående motor for et roligere kjøkken.
- √ Høy ytelse og lavt lydnivå: Optimalisert motor som gir en stille matlagingsopplevelse.
- √ Sømløs Integrering: Nesten usynlig i et overskap takket være innfelt montering.
- √ Touch Control: Et integrert kontrollpanel for smidig kontroll med et sveip med fingeren.

Ekstra tilbehør

Z51IBB1X6	Clean Air Plus-utskifting av luktfilter
Z51IBJ1X6	Long-life Clean Air recirkulationsset
Z51IBK1S2	Luftekanal
Z51IBN1S2	Luftekanal

Beskrivelse

Teknisk data

Type: ..... Built-in/Built-under
Lengden på strømledningen: ..... 130 cm
Nisjemål (H x B x D): ..... 340 x 560.0 x 300 mm
Pipehøyde: ..... GENERAL.N_A mm
Høyde på skuff: ..... 60 mm
Minsteavstand til el. kokepl.: ..... 430 mm
Minsteavstand til gassbluss: ..... 650 mm
Nettovekt: ..... 9.1 kg
Kontrolltype: ..... Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: ..... 3-trinns + 2 intensiv
Maks. ytelse utluftsdrift: ..... 426 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: ..... 705.0 m³/h
Maks. luftgjennomstrømming omluft: ..... 423 m³/h
Utluftsdrift boost: ..... 898 m³/h
Maksimal luftstrøm: ..... 426 m³/h
Antall lamper: 2
Lydnivå: ..... 57 dB(A) re 1pW
Diameter kanalsett: ..... 150 mm
Materiale, fettfilter: ..... Vaskbart rustfritt stål
EAN-kode: 4242004287421
Tilkoblingsgrad: ..... 240 W
Sikring: ..... GENERAL.N_A A
Spenning: ..... 220-240 V
Frekvens: ..... 50; 60 Hz
Støpseltype: ..... Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype: ..... Innbygging

4 242004 287421

N 90, INTEGRERT BOXVENTILATOR, 60 CM, KLART GLASS M SVART TRYKK, KLART GLASS M SVART TRYKK, MATT SVART
D69XET2S5

Beskrivelse

Design:
- Installasjon i et overskap
- Innfelt installasjon for sømløs integrering i overskap.
- Glass panel: Klart glass m svart trykk
- Ekstra oppbevaringsplass: maks. 10 kg kapasitet på hver side av hviften
- For utlufting eller kullfilterdrift (ekstra tilbehør)

Features:
- Stillegående, børsteløs motor
- 2 x LED 3W med justerbar fargetemperatur
- SoftLight : belysningselementene slås jevnt av og på.
- SoftLight : lysstyrken på belysningselementene kan justeres.
- Fargetemperatur: 3500 K
- Lysintensitet: 437 lux
- 2 metall fettfilter(e).

Komfort:
- Automatic Air Sensor: Automatisk sensorbasert ytelseskontroll for optimale resultater
- Glasspanel med berøringskontroll for enkel betjening og forbedret dampfangst.
- Skapbeskyttelse: ekstra side- og baksidebeskyttelse mot damp
- Viften og lyset slås automatisk av og på ved å åpne og lukke glasspanelet.
- Lyset kan også slås av og på ved quick hand touch på kontrollområdet.
- Touch Control bakbelyst
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Fettfilter
- Automatisk tilbakestilling fra intensiv til normal drift etter 6 min
- Etterdriftsautomatikk i 10 minutter

Digitale Funksjoner:
- Home Connect: styr, kontroller og angi innstillinger for ventilatoren via smarttelefon eller nettbrett
- CookConnect: Ventilatoren kan styres fra platetoppen
- Smart Automatic Air Sensor: helautomatisk avtrekksfunksjon som kombinerer matlagingsdata fra platetoppen og matlagingsdata registrert av sensoren (fungerer med alle nåværende N90/N70 induksjonskokeplater; for andre Home Connect-platetopper kan avtrekket styres direkte fra platetoppen, forutsatt at det er tilknyttet en Home Connect-konto)
- Voice control, f.eks. via Amazon Alexa (kun i land der denne tjenesten tilbys)
- Ytelsesprofiler: Velg mellom standard-, ytelses- eller stillegående profiler for å øke avtrekkshastigheten eller redusere lydnivået via Home Connect-appen.
- Favourite button: direkte tilgang til favorittfunksjoner med en konfigurerbar knapp (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto).
- Smart home trigger, via Favorittknapp (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): åpne smartuniverset fra ventilatoren (krever partnertjeneste).
- LED-lys med justerbar lystemperatur: Gjør det mulig å tilpasse lystemperaturen til dine personlige preferanser via Home Connect-appen.
- Metningsindikator, innstillings- og tilbakestillingsfunksjon for fettfilter og luktfilter tilgjengelig via Home Connect-appen.
- Etterdrift-funksjon via Home Connect App
- Intervallfunksjon: tilgjengelig via Home Connect-appen
- HomeConnect funksjonaliteten kan utvides ved å integrere apper og løsninger av våre eksterne samarbeidspartnere
- Oppdaterbar enhet (tilgjengelig med tilkoblet Home Connect-konto): Hold enheten alltid oppdatert med siste programvarestatus.

Rengjøring:
- Lett å rengjøre glatte overflater.
- Metallfettfilter kan vaskes i oppvaskmaskinen
- Belegg for mindre følsomhet for fingeravtrykk

Utluftsdrift:
- Ihht. EN 61591 og EN/ IEC 60704-2-13, kan apparatet ditt oppnå følgende verdier i utluftsmodus: Trinn 1: ekstraksjonshastighet 239 m3/t ; lydnivå 42 dB (A) re1pW Trinn 2: ekstraksjonshastighet 333 m3/t ; lydnivå 50 dB (A) re1pW Trinn 3: ekstraksjonshastighet 426 m3/t ; lydnivå 57 dB (A) re1pW Intensiv trinn 1: ekstraksjonshastighet 744 m3/t ; lydnivå 71 dB (A) re1pW Intensiv trinn 2: ekstraksjonshastighet 898 m3/t; lydnivå 74 dB (A) re1pW
- Energiklasse: A+ (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 38.6 kWt/år*
- Energiklasse lufting: A*
- Energiklasse belysning: A *
- Energiklasse fettfilter: B *

Omluftsdrift:
- Long-life Clean Air-luktfilteret absorberer sterke lukter, som fisk, samt pollen. Levetiden kan forlenges opptil 4 ganger ved å fornye filteret i ovnen.
- I henhold til EN 61591 og EN/IEC 60704-2-13 kan ventilatoren oppnå følgende verdier i omluftsdrift med Long-life Clean Air-resirkuleringssett (tilgjengelig som ekstrautstyr):
- Hastighet 1: uttrekksrate 233 m3/t; lydnivå 53 dB(A) re1pW
- Hastighet2: uttrekksrate 333 m3/t; lydnivå 61 dB(A) re1pW
- Hastighet3: uttrekksrate 423 m3/t; lydnivå 66 dB(A) re1pW
- Intensivtrinn 1: uttrekksrate 634 m3/t; lydnivå 75 dB(A) re1pW
- Intensivtrinn 2: uttrekksrate 705 m3/t; lydnivå 77 dB (A) re1pW

Teknisk informasjon:
- Forbruksinformasjon:
- Tilkoblingseffekt: 240 W
- Spenning: 220 - 240 V
- Made in Germany
- Tilgjengelig Clean Air-luktfilter med opptil 4 ganger lengre levetid

Beskrivelse

- Automatic Air Sensor: Sensorbasert ytelseskontroll for best mulig resultat.

Planlegging og installasjon:

- For montering i et 60 cm bredt veggskap
- Integrert designventilator med komfort installasjon: enkel montering
- Dimensjoner (HxWxD): 340 x 598 x 298 mm
- Dimensjoner innebygging (HxWxD): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm
- Medfølgende avstandsstykker for montering i overskap med maksimal dybde inntil 360 mm.
- For montering i høyere overskap er dekorative kanalforlengere tilgjengelig som ekstrautstyr.
- Diameter pipe Ø 150 mm
- Ledning på 1.3 m med kontakt

Beskrivelse

N 90, INTEGRERT BOXVENTILATOR, 60 CM, KLART GLASS M SVART TRYKK, KLART GLASS M SVART TRYKK, MATT SVART
D69XET2S5

Måltegninger

Mål i mm
Sett forfra

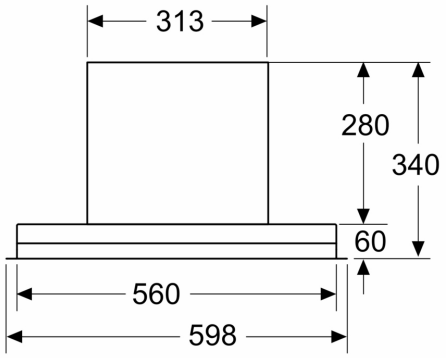

Mål i mm
Eksempel på montering

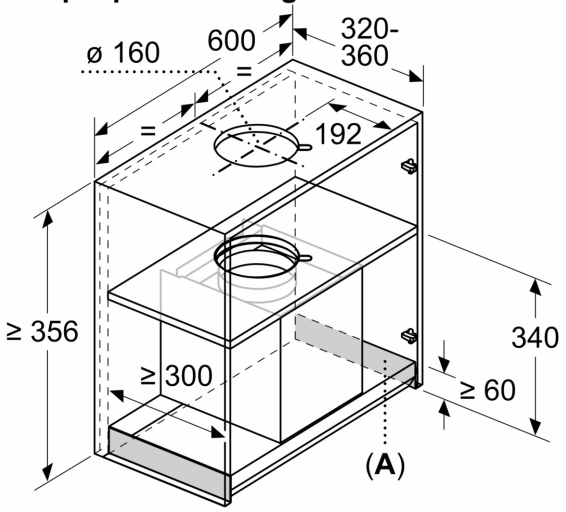

A: Område uten hengsler

Mål i mm
Montering av integrert ventilator med sirkulasjonssett (tilbehør)

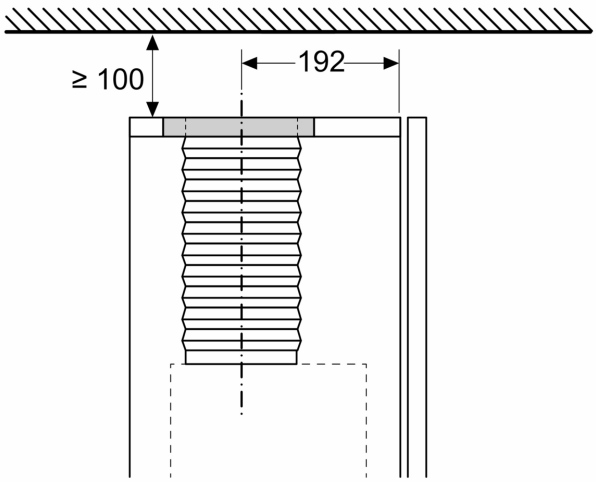

Mål i mm
Sett ovenfra

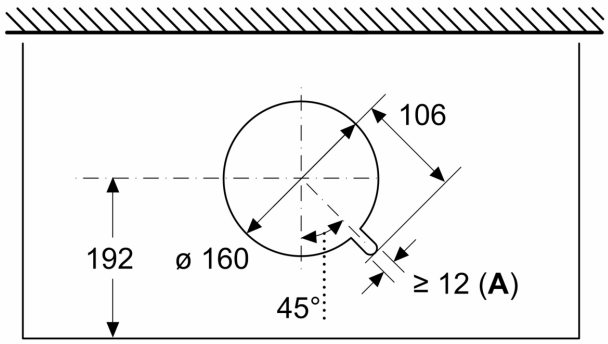

A: Kabelgjennomføring

Måltegninger

Mål i mm

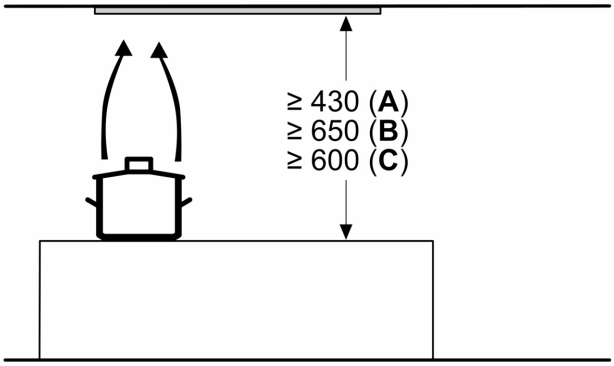

A: Elektrisk

B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen

C: Elektrisk - for Australia og New Zealand

Mål i mm
Monteringseksempel med krydderhylle

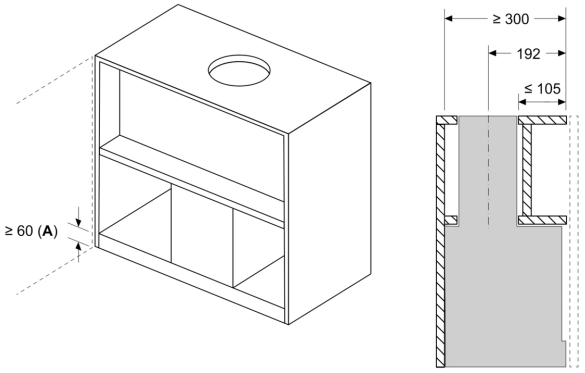

A: Område uten hengsler

Monteringseksempel i skap med tverrstag når montering med luftkanalforlengelse (ekstrautstyr) ikke er mulig

Mål i mm
Monteringseksempel i utskjæring

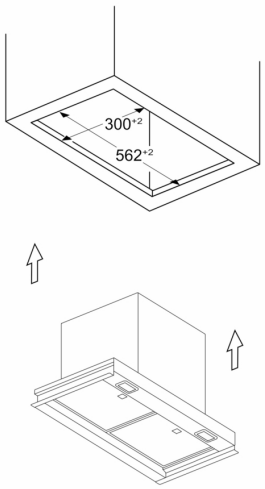

Mål i mm
Monteringskrav for utskifting



A: Område uten hengsler

Monteringskrav for utskifting av eksisterende integrerte løsninger med den integrerte designventilatoren uten å bytte skapet

Mål i mm
Sett fra siden

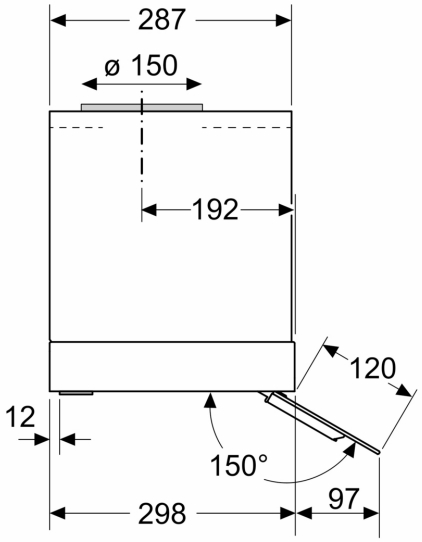

Mål i mm

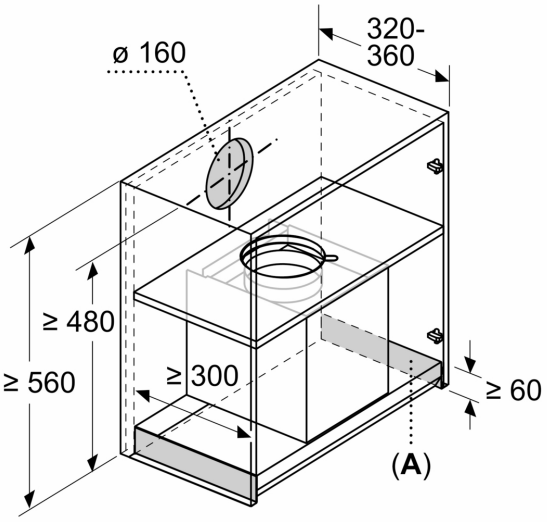

A: Område uten hengsler