



DF210100



1 x Spyledyse til bakebrett

DA041061:

Bestikskuff, tredje nivå DF26x/11x

DA042030:

Sølvøykassett

DA043000:

Glassholder

DA020010:

Dekklister stål t 81.5cm oppvaskmaskin

DA021000:

Hengsler for helint. oppvaskmaskin

DA231010:

Front stål bak glass t 81.5cm høy opv.

GH045010:

Håndtak med 2 fester, 45cm

GZ010011:

Forlenger til vann og avløp (2m)

Oppvaskmaskin Serie 200

60 cm

DF210100

6 programmer med aqua sensor og 3 spesialfunksjoner, for eksempel Power for rengjøring og tørking av oppvasken fra 57 minutter og Intensive for spesielt grundig rengjøring i underkurven

Fleksibelt kurvesystem

Klar innvendig belysning

Ekstra stillegående: 44 dB

Betjening

TFT-display som viser resttid eller sluttid, påfylling av salt og glansmiddel, vanntilgang

Betjening via touch-taster

Fleksibel tidsreduksjon for syklus, selv under en aktiv syklus.

Personaliseringsfunksjon for lagring av individuelle kombinasjoner av programmer.

Informasjonsknapp med brukerhjelp

Tidsforvalg opp til 24 timer

Visuelt og akustisk sluttsignal

Info-Light

Tekniske fakta

Klar innvendig belysning

Glassbeskyttelse

Aquasensor

Mengdesensor

Automatisk tilpassing til type oppvaskmiddel

Elektronisk regenerering.

Varmeveksler.

Gjennomstrømningsselement

Tredobbelt filtersystem, selvrensende

Myk stenging

Aqua stop.

Utlagte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Programassistent.

Midlertidig støyreduksjon (bare tilgjengelig med aktiv Home Connect-funksjonalitet).

Nedlastbare programmer.

Innebygget WiFi-module til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgjengelighet på Home

Connect-funksjonaliteten er avhengig av tilgjengeligheten på Home Connect-tjenestene i det landet hvor du befinner deg. Home Connect-tjenesten finnes ikke i alle land – for mer informasjon: www.home-connect.com

Program

6 programmer:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Eco 50 °C. Snabb 45 °C (29 min.).

Personaliseringsfunksjon

(fabrikkinnstilling: Forskylling).

3 spesialfunksjoner:

Intensiv Power Ekstra tørt

Innvendig

Fleksibelt kurvsystem

Overkurv:

Overuttrekk. Rackmatic med 3 posisjoner, opp til 5 cm regulerbare i høyde. 6 nedfellbare tallerkenholdere. 4 vikbare hyller for optimal opbevaring av glass.

Underkurv:

8 nedfellbare tallerkenholdere. 2 vikbare hyller for optimal opbevaring av glass. Delbare glassbøyer.

Bestikkurv

Maksimal tallerkenstørrelse (over-/ underkurv)

27/25, 24,5/27,5 hhv. 22/31 cm

Plass for 13sett service

Maks glasskapasitet: 23 vinglas

Forbruksdata

Energieffektivitetsklasse D på en skala fra A til G.

Fra 9.5 l vann

Fra 0.92 kWh

Lydnivå: 44 dB (re 1 pW)

Planleggingsråd

Høydejusterbare føtter

Sokkelutspring 100 mm (se måletegning)

Bakre ben kan stilles inn forfra

Dørvekt inntil 8.5 kg

Målet på fronten avhenger av sokkelhøyden på kjøkkeninnredningen

Tilkoblinger

Totaleffekt: 2000-2400 W

Elkabel må plugges i

Vanntilkobling med tilkobling 3/4"

Kan kobles til varmt eller kaldt vann

Strømforbruk standby/nettverk på 2 W

Strømforbruk i driftsmodus 0.5 W

Strømforbruk i av-modus - 0.5 W

Tid auto-standby/nettverk 2 min


Hvilemodus/tid

Se i bruksanvisningen hvordan man slår av

WiFi-modulen

81,5 cm høye oppvaskmaskiner

Tilkoblingsmål for en 60 cm bred oppvaskmaskin

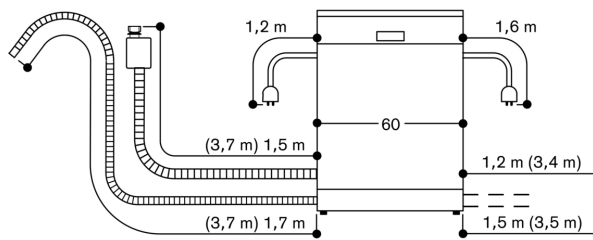

() Verdier med forlengersett

