

Serie 4, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Sølv metallisk DFL064A52



A



Ekstra tilbehør

DWZ1IT1B4	Clean Air standard filter (erstatning)
DWZ1IT1I4	Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)
HEZG9AS00S	Adapter
DSZ4682	Gripelist, hvit, 60cm
DSZ4685	TILBEHØR VENTILATOR
DSZ4686	Gripelist, svart, 60cm
DSZ4545	Omluftsett standard
DSZ4551	Standardfilter (erstatning)

Uttrekkbar ventilator: nesten usynlig integret i overskapet, for et rent design på kjøkkenet.

- **Design lister:** Velg riktig farge for ditt kjøkken fra forskjellige Bosch lister.
- **Stillegående:** maksimal ytelse, svært lite støy.
- **EcoSilence Drive™:** Den kraftige, strømsparende motoren for ventilatorer.
- **Intensivmodus – fjerner kraftig matos ekstra raskt og effektivt.**

Teknisk data

Type:Pull-out
Langden på strømledningen: 175.0 cm
Nisjemål (H x B x D): 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Minsteavstand til el. kokepl.: 430 mm
Minsteavstand til gassbluss:650 mm
Nettvekt:7.9 kg
Kontrolltype: Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: ..3-trinns + intensiv innstilling	
Maks. ytelse utluftsdrift: 268 m ³ /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: 353 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:263 m ³ /h
Utluftsdriфт boost:400 m ³ /h
Maksimal luftstrøm: 268 m ³ /h
Antall lamper: 2
Lydnivå: 62 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:Vaskbar aluminium
EAN-kode:4242005231911
Tilkoblingsgrad: 74 W
Sikring: 10 A
Spenning: 220-240 V
Frekvens:50; 60 Hz
Støpseltype: Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype: Innbygging
Moduser for forsinket avstengning: 10 min



Serie 4, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Sølv metallisk DFL064A52

**Uttrekkbar ventilator: nesten usynlig
integret i overskapet, for et rent design
på kjøkkenet.**

Variant

- 60 cm
- sølv metallic
- For montering i et 60cm bredt veggskap
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Ved omluftsdrift behøves et kullfilterset (ekstra tilbehør)

Komfort

- Elektronisk styring
- Lettbetjente knapper (3 effekttrinn og 1 intensivtrinn) med LED display
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Automatisk etterdrift i 10 minutter

Funksjoner

- 2 x 1,5W LED
- Metallfettfilter
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

Ytelse

- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 268 m³/t
- Lydnivå min/max normal nivå 49/62 dB
- Effektiv og stillegående BLDC-motor

Planlegging og installasjon





- Dimensjoner (HxBxD): 203 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Med tilbakeslagsventil


Forbruk

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 21 kWt/år*


* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

**Serie 4, Uttrekkbar ventilator, 60 cm,
Sølv metallisk
DFL064A52**

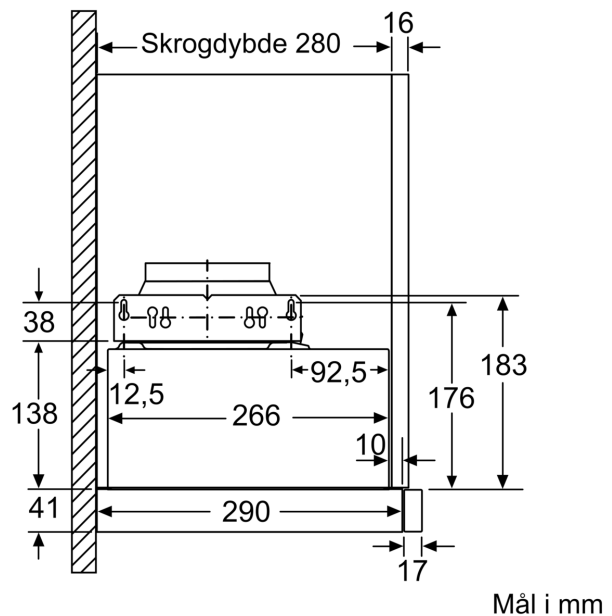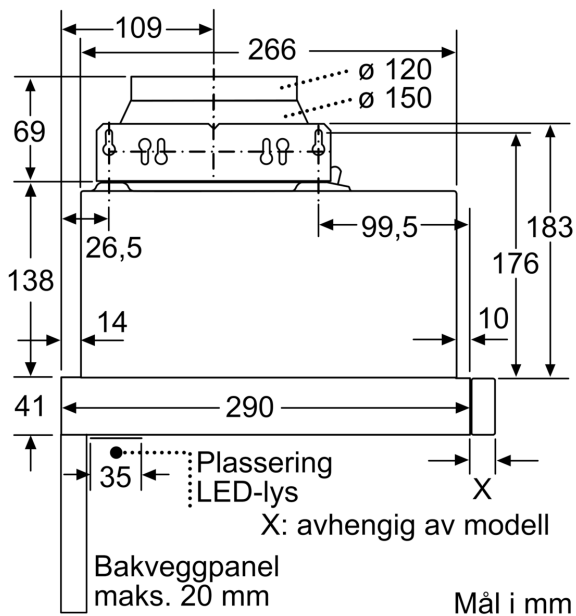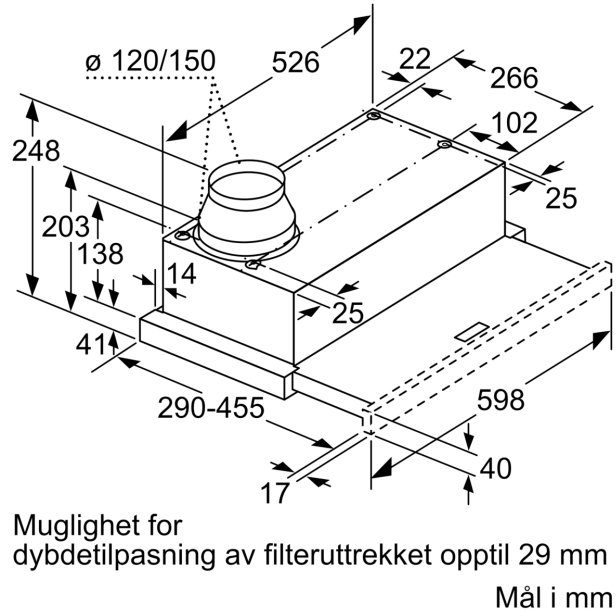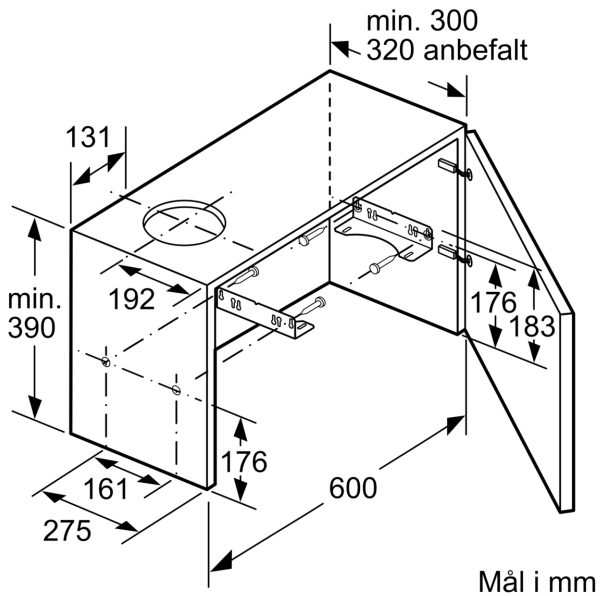


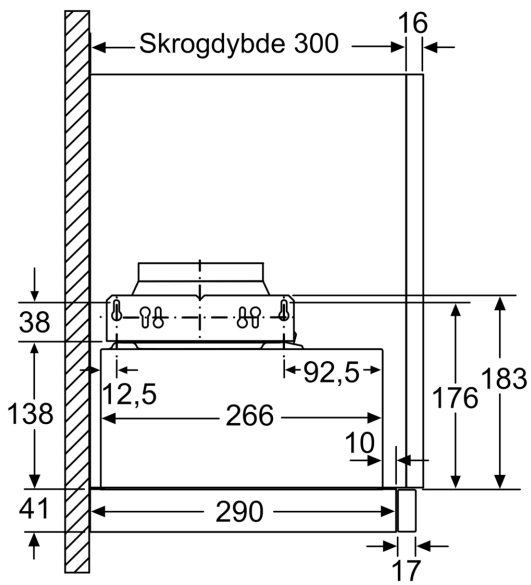

Mål i mm

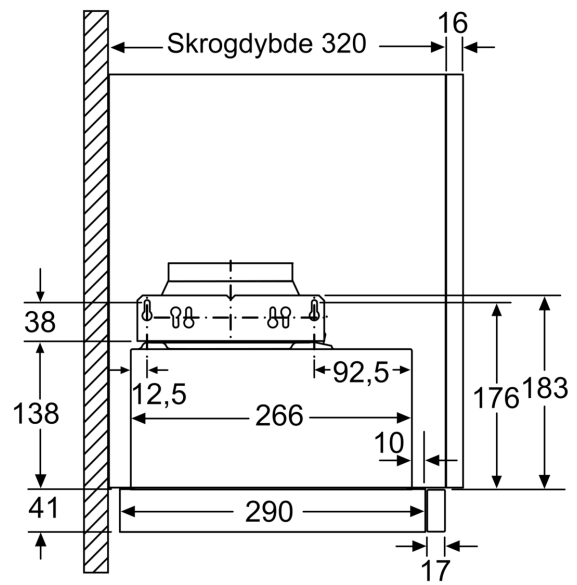

Mål i mm

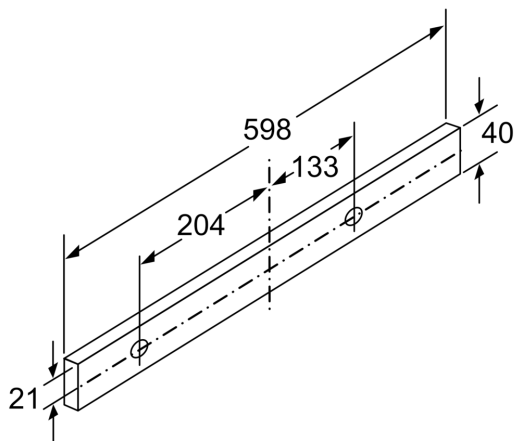

Mål i mm