

**Serie | 4, Uttrekkbar ventilator, 90 cm,  
sølvmetallic  
DFR097A51**



**Ekstra tilbehør**

DSZ4561 : Standardfilter (erstatning)  
DSZ4565 : Omluftsett standard  
DSZ4920 : TILBEHØR VENTILATOR  
DSZ4955 : Gripelist, stål, 90cm  
DSZ4960 : Senkeramme  
DWZ0IT0P0 : Long life filter (erstatning)  
DWZ1IX1B6 : Clean Air Plus filter (erstatning)  
DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)

**A**

**Uttrekkbar ventilator. Nesten usynlig når  
den felles inn i overskapet – kjøkkenet gir  
et stilrent inntrykk.**

- **Enestående stille:** Ventilatorer med høy ytelse og minimal lyd.
- **Fettfilter:** filtrerer ut over 85% fett fra kjøkkenluften.
- **EcoSilence Drive™:** Den kraftige, strømsparende motoren for ventilatorer.
- **LED-belysning:** energibesparende LED-lamper gir god belysning over platetoppen.
- **Intensivmodus** – fjerner kraftig matos ekstra raskt og effektivt.

**Teknisk data**

Type : Pull-out  
Godkjennelse : CE, VDE  
Lengden på strømledningen : 175 cm  
Nisjemål (H x B x D) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm  
Minsteavstand til el. kokepl. : 430 mm  
Minsteavstand til gassbluss : 650 mm  
Nettovekt : 13,5 kg  
Kontrolltype : Elektronisk  
Maks. luftgjennomstrømming : 408 m<sup>3</sup>/h  
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft : 496 m<sup>3</sup>/h  
Maks. luftgjennomstrømming omluft : 358 m<sup>3</sup>/h  
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming : 758 m<sup>3</sup>/h  
Antall lamper : 2  
Støynivå : 54 dB(A) re 1 pW  
Diameter kanalsett : 150 / 120 mm  
Materiale, fettfilter : Vaskebar aluminium  
EAN-kode : 4242002948195  
Tilkoblingseffekt : 146 W  
Sikring : 10 A  
Spenning : 220-240 V  
Frekvens : 60; 50 Hz  
Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord  
Installasjonstype : Bygg-inn



4 242002 948195

**Serie | 4, Uttrekkbar ventilator, 90 cm,  
sølvmetallic  
DFR097A51**

**Uttrekkbar ventilator. Nesten usynlig når  
den felles inn i overskapet – kjøkkenet gir et  
stilrent inntrykk.**

---

**Evne og effekt**

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 407 m<sup>3</sup>/t, intensiv 758 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftsett (ekstratilbehør) gjelder:  
Kapasitet omluftdrift:  
Maks. normal bruk: 358 m<sup>3</sup>/h  
Intensivt: 496 m<sup>3</sup>/h  
Lydnivå omluftdrift:  
Maks. normal bruk: 60 dB(A) re 1 pW  
Intensivt: 67 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

**Design**

- Belysning: 2 x 3W LED-lamper
- Leveres uten gripelist
- Lettbetjente knapper og digitaldisplay


**Komfort**

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Effektiv og stillegående BLDC-motor


**Dimensjoner:**

- For utlufts- eller omluftdrift
- Leveres med tilbakeslagsventil


**Serie | 4, Uttrekkbar ventilator, 90 cm, sølvmetallic**  
**DFR097A51**

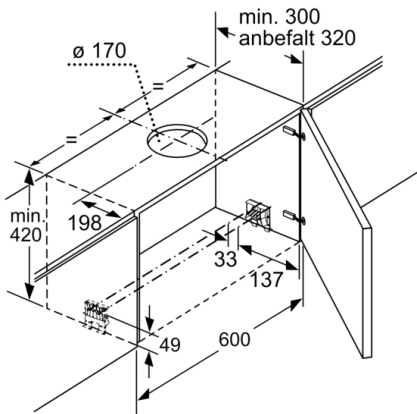


Mål i mm

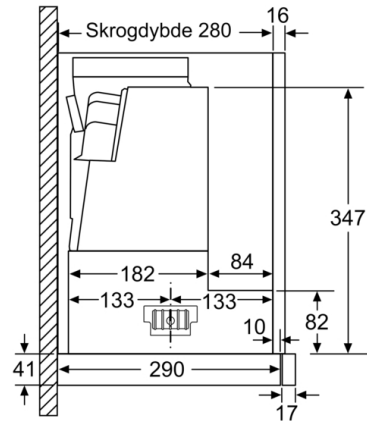


Mål i mm

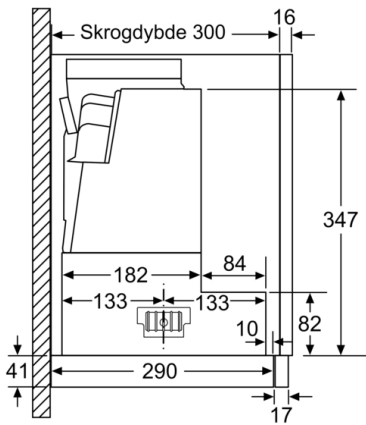


Mål i mm

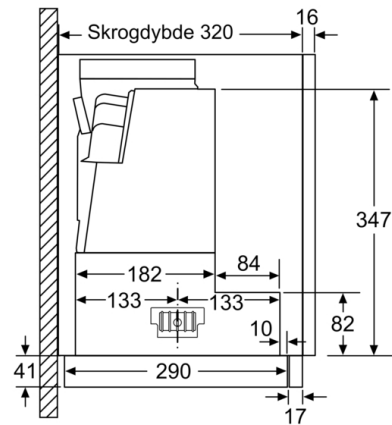

Mål i mm

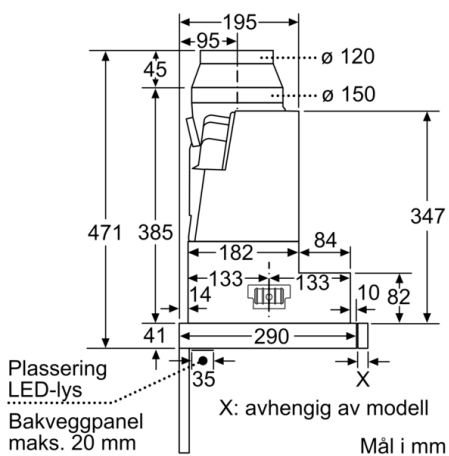


Mål i mm

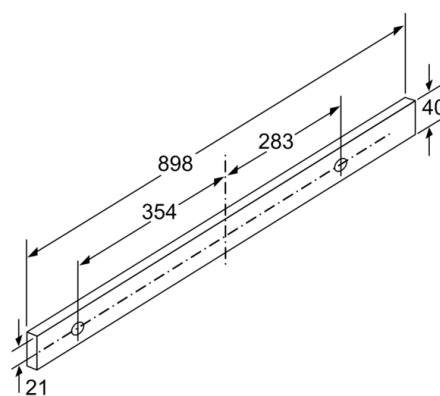


Mål i mm

**Serie | 4, Uttrekkbar ventilator, 90 cm, sølvmetallic**  
**DFR097A51**

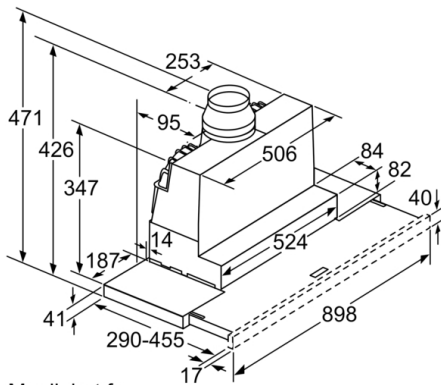

Mulighet for dybdejustering av filteruttrekket opptil 29 mm

Mål i mm

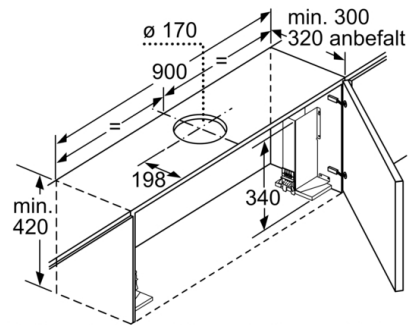

Ved montering av 90 cm slimline ventilator i et 90 cm bredt overskap er det påkrevd med monteringssett. De to monteringsvinklene skrues fast i skapet på høyre og venstre side. Montering med sjablong.

Mål i mm