

## Serie 4, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Sølv metallisk DFS067A51


**A**


### Ekstra tilbehør

DSZ4561	Standardfilter (erstatning)
DSZ4565	Omluftsett standard
DSZ4660	Senkeramme
DSZ4682	Gripelist, hvit, 60cm
DSZ4686	Gripelist, svart, 60cm
DWZ0IT0P0	Long life filter (erstatning)
DWZ2IT1I4	Clean Air std. omluftsett (ekst., inox)
DWZ1IT1D1	Omluftsett, long life (eksternt)
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)
DWZ2IT1B4	Clean Air standard filter (erstatning)

## Uttrekkbar ventilator: nesten usynlig integret i overskapet, for et rent design på kjøkkenet.

- **Enestående stille:** Ventilatorer med høy ytelse og minimal lyd.
- **EcoSilence Drive™:** Den kraftige, strømsparende motoren for ventilatorer.
- **Intensivmodus – fjerner kraftig matos ekstra raskt og effektivt.**

### Teknisk data

Type: .....	Pull-out
Lengden på strømledningen: .....	175.0 cm
Nisjemål (H x B x D): .....	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Minsteavstand til el. kokepl.: .....	430 mm
Minsteavstand til gassbluss: .....	650 mm
Nettovekt: .....	10.9 kg
Kontrolltype: .....	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: ..3-trinns + intensiv innstilling	
Maks. ytelse utluftsdrift: .....	399 m <sup>3</sup> /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: .....	628 m <sup>3</sup> /h
Maks. kapasitet omluft: .....	358 m <sup>3</sup> /h
Utluftsdrift boost: .....	728 m <sup>3</sup> /h
Maksimal luftstrøm: .....	399 m <sup>3</sup> /h
Antall lamper: .....	2
Lydnivå: .....	53 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett: .....	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter: .....	Vaskbart rustfritt stål
EAN-kode: .....	4242005232055
Tilkoblingsgrad: .....	144 W
Sikring: .....	10 A
Spenning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50; 60 Hz
Støpseltype: .....	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype: .....	Innbygging
Moduser for forsinket avstengning: .....	10 min



4 242005 232055

## **Serie 4, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, Sølv metallisk DFS067A51**

**Uttrekkbar ventilator: nesten usynlig  
integret i overskapet, for et rent design  
på kjøkkenet.**

### **Variant**

- 60 cm
- sølv metallic
- For montering i et 60cm bredt veggskap
- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter

### **Komfort**

- Elektronisk styring via Lettbetjente knapper og LED display
- Lettbetjente knapper (3 effekttrinn og 1 intensivtrinn) med LED display
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter
- Automatisk etterdrift i 10 minutter

### **Funksjoner**

- 2 x 1,5W LED
- Designfettfilter av metall, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin

### **Ytelse**

- Maks. kapasitet iflg. DIN/EN 61591: maks. 399 m<sup>3</sup>/t
- Lydnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk:358m<sup>3</sup>/h
- Intensivt:628m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk:60dB(A) re 1 pW
- Intensivt:71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv og stillegående BLDC-motor

### **Planlegging og installasjon**


- Teleskopisk komfortfeste
- Dimensjoner (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 mm vedlagt)
- Med tilbakeslagsventil

### **Forbruk**

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Gjennomsnittlig energiforbruk: 37.9 kWt/år\*


\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

**Serie 4, Uttrekkbar ventilator, 60 cm,  
Sølv metallisk  
DFS067A51**

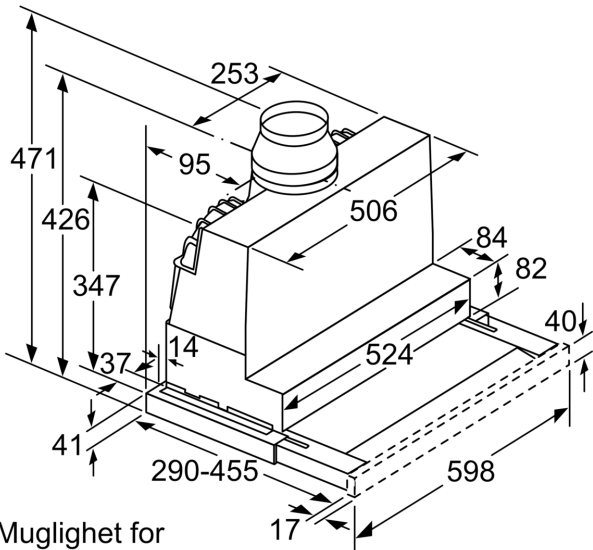


Muglighet for dybdejustering av filteruttrekket opptil 29 mm


Mål i mm

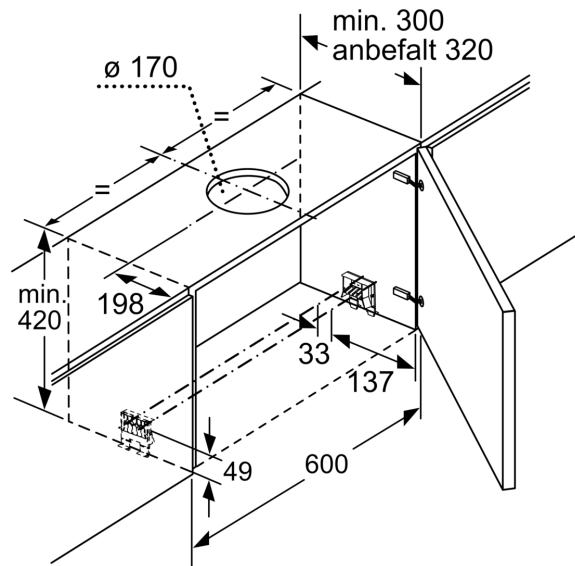

Mål i mm

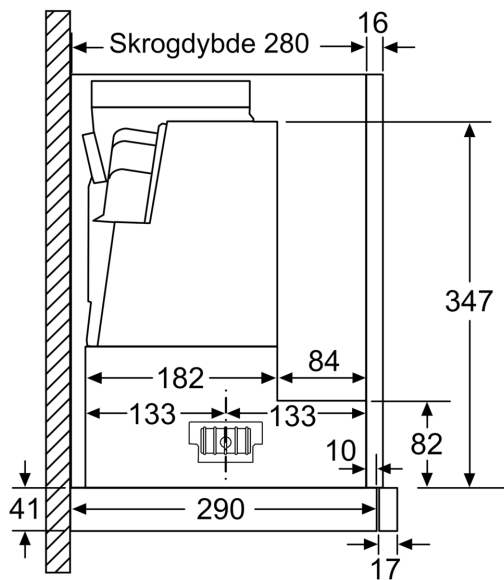

Mål i mm

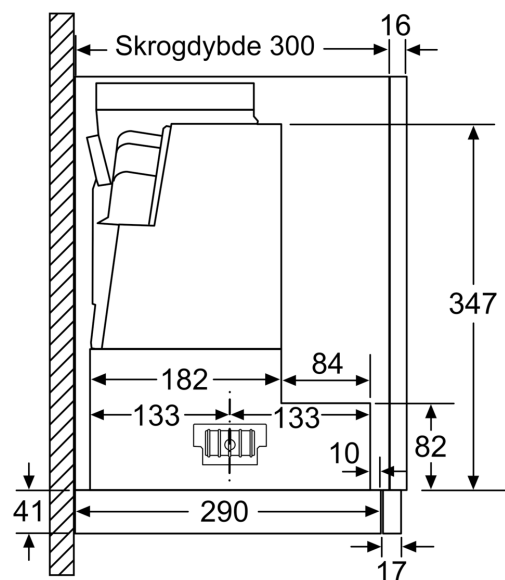

Mål i mm

