

Serie | 6, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, edelstål DFS067E50

A



accent|line

Uttrekkbar ventilator. Nesten usynlig når den felles inn i overskapet – kjøkkenet gir et stilrent inntrykk.

- Med en kapasitet på opp til 718 m³/h renses luften på kjøkkenet raskt.
- **LED belysning:** gir optimal belysning med et meget lavt energiforbruk.
- Intensivmodus med automatisk tilbakestilling; etter 6 minutter går ventilatoren automatisk tilbake til normalmodus.
- Stillegående og effektiv med et lydnivå på bare 54 dB.

Teknisk data

Type :	Uttrekk
Godkjennelse :	CE, VDE
Lengden på strømledningen (cm) :	175
Nisjemål i mm (H x B x D) :	385mm x 524mm x 290mm
Minsteavstand til el. kokepl. :	430
Minsteavstand til gassbluss :	650
Nettovekt (kg) :	11,811
Kontrolltype :	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet :	3-trinns + 2 intensiv
Maks. luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	393
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) :	492
Maks. luftgjennomstrømming omluft (m ³ /t) :	308
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming (m ³ /t) :	718
Antall lamper :	2
Støynivå (dB (A) re 1pW) :	54
Diameter kanalsett (mm) :	120 / 150
Materiale, fettfilter :	Vaskebar aluminium
EAN-kode :	4242002878201
Tilkoblingseffekt (W) :	146
Sikring (A) :	10
Spenning (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	50; 60
Støpseltype :	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype :	Bygg-inn



Ekstra tilbehør

- DSZ4561 : Akt. kullfilter uttrekksvent. (erstatn.)
- DSZ4565 : Kullfilter omluftsett, uttrekksvent.
- DSZ4652 : Gripelist, hvit, 60cm
- DSZ4656 : Gripelist, svart, 60cm
- DSZ4660 : Senkeramme
- DSZ4665 : Greeplijst 60cm rvs VarioControl tipt.
- DSZ4681 : CleanAir ny/erstatning for DSZ4683
- DSZ4683 : CleanAir filter
- DWZOIT0P0 : CleanAir regenerativt

Serie | 6, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, edelstål DFS067E50

Uttrekkbar ventilator. Nesten usynlig når den felles inn i overskapet – kjøkkenet gir et stilrent inntrykk.

Evne og effekt

- Energiklasse: A (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 393 m³/t, intensiv 718 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

Design

- Elektronisk styring via Lettbetjente knapper og digitalt display
- Belysning: 2 x 3W LED-lamper
- SoftLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Dimmer
- Gripelist i rustfritt stål følger med


Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Effektiv og stillegående BLDC-motor

Dimensjoner:


- For utlufts- eller omluftsdrift
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- For montering i et 60cm bredt veggskap
- Leveres med tilbakeslagsventil

Serie | 6, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, edelstål DFS067E50

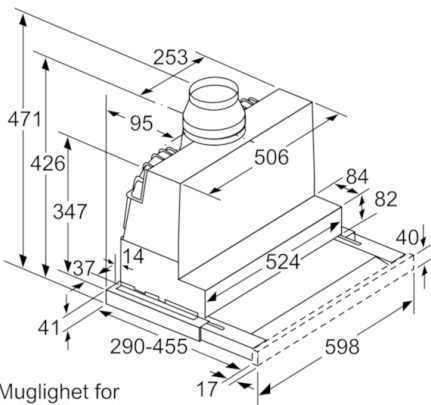


Muglighet for dybdeilpasning av filteruttrekket opptil 29 mm


Mål i mm

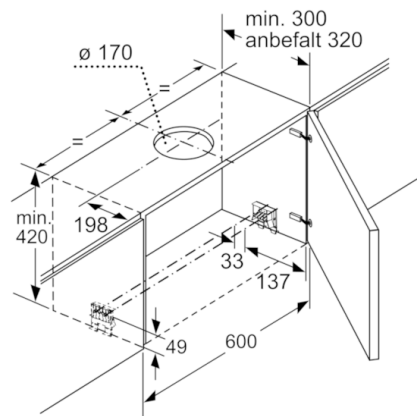


Mål i mm

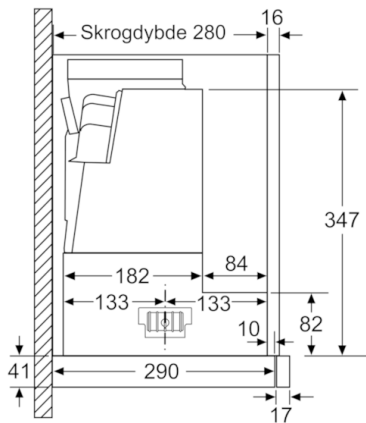


Mål i mm

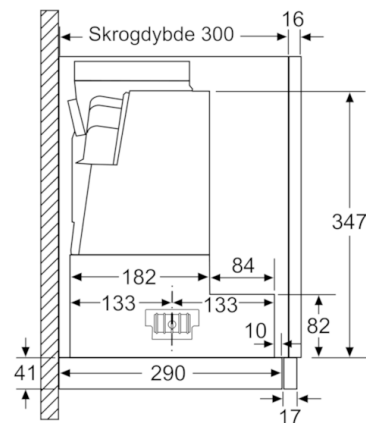

Mål i mm

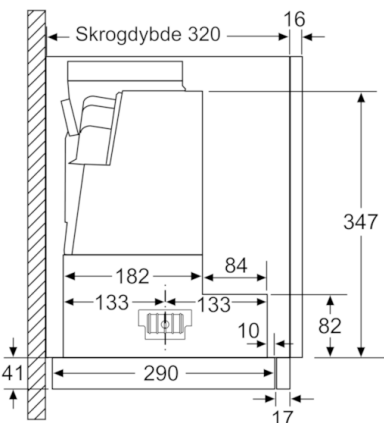

Mål i mm

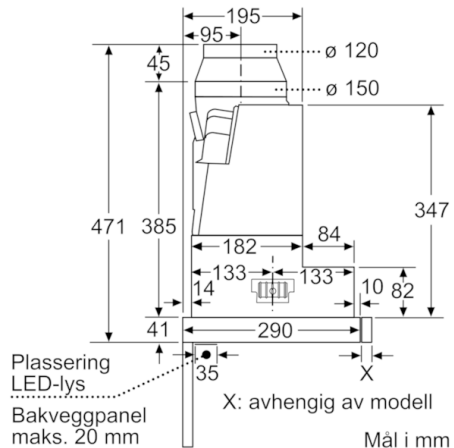


Plassering LED-lys
Bakveggpanel maks. 20 mm

X: avhengig av modell

Mål i mm

**Serie | 6, Uttrekkbar ventilator, 60 cm,
edelstål
DFS067E50**

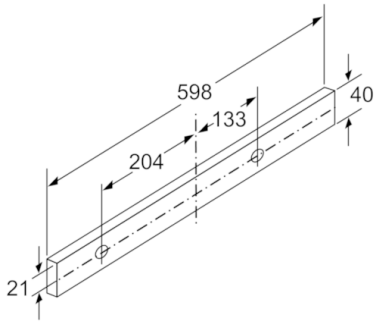

Mål i mm