

**Serie | 6, Uttrekkbar ventilator, 60 cm,
edelstål
DFS067E51**

B



Ekstra tilbehør

DSZ4561 : Standardfilter (erstatning)
DSZ4565 : Omluftsett standard
DSZ4656 : Gripelist, svart, 60cm
DSZ4660 : Senkeramme
DWZ0IT0P0 : Long life filter (erstatning)
DWZ1IX1B6 : Clean Air Plus filter (erstatning)
DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)

**Uttrekkbar ventilator. Nesten usynlig når
den felles inn i overskapet – kjøkkenet gir
et stilrent inntrykk.**

- **Enestående stille:** Ventilatorer med høy ytelse og minimal lyd.
- **Fettfilter:** filtrerer ut over 85% fett fra kjøkkenluften.
- **EcoSilence Drive™:** Den kraftige, strømsparende motoren for ventilatorer.
- **LED-belysning:** energibesparende LED-lamper gir god belysning over platetoppen.
- **Intensivmodus** – fjerner kraftig matos ekstra raskt og effektivt.

Teknisk data

Type : Pull-out
Godkjennelse : CE, VDE
Lengden på strømledningen : 175 cm
Nisjemål (H x B x D) : 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Minsteavstand til el. kokepl. : 430 mm
Minsteavstand til gassbluss : 650 mm
Nettovekt : 11,6 kg
Kontrolltype : Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet : 3-trinns + 2 intensiv
Maks. luftgjennomstrømming : 388 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft : 628 m³/h
Maks. luftgjennomstrømming omluft : 358 m³/h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming : 739 m³/h
Antall lamper : 2
Støynivå : 54 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett : 150 / 120 mm
Materiale, fettfilter : Vaskebar aluminium
EAN-kode : 4242002947167
Tilkoblingseffekt : 146 W
Sikring : 10 A
Spenning : 220-240 V
Frekvens : 60; 50 Hz
Støpseltype : Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype : Bygg-inn



4 242002 947167

Serie | 6, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, edelstål DFS067E51

**Uttrekkbar ventilator. Nesten usynlig når
den felles inn i overskapet – kjøkkenet gir et
stilrent inntrykk.**

Evne og effekt

- Energiklasse: B (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 388 m³/t, intensiv 739 m³/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Med Clean Air Plus omluftsett (ekstratilbehør) gjelder:
Kapasitet omluftsdriфт:
Maks. normal bruk: 358 m³/h
Intensivt: 628 m³/h
Lydnivå omluftsdriфт:
Maks. normal bruk: 60 dB(A) re 1 pW
Intensivt: 71 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn + 2 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

Design

- Belysning: 2 x 3W LED-lamper
- SoftLight - behagelig lys som gradvis tennes og slukkes
- Dimmer
- Elektronisk styring via Lettbetjente knapper og digitalt display
- Betjening kan flyttes fra topp til front
- Gripelist i rustfritt stål følger med


Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin
- Effektiv og stillegående BLDC-motor


Dimensjoner:

- For utlufts- eller omluftsdriфт
- Kompatibel med CleanAir modul eller med standard kullfilter
- For montering i et 60cm bredt veggskap
- Leveres med tilbakeslagsventil


Serie | 6, Uttrekkbar ventilator, 60 cm, edelstål
DFS067E51

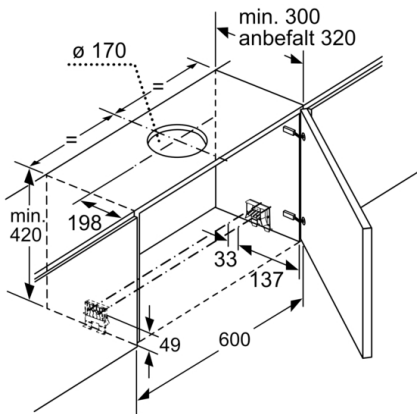


Mål i mm

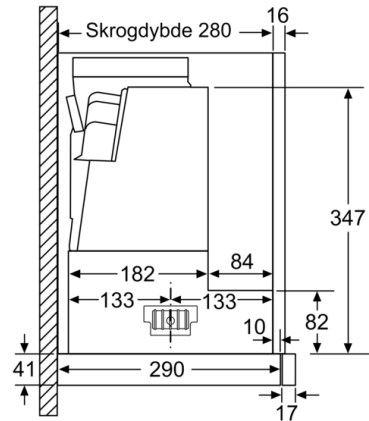


Mål i mm

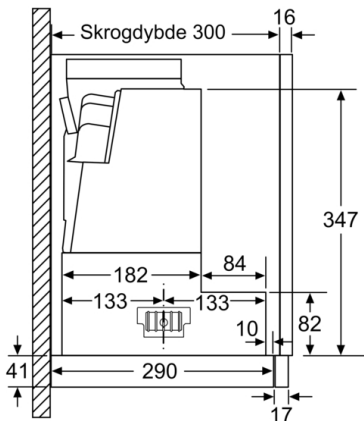


Mål i mm

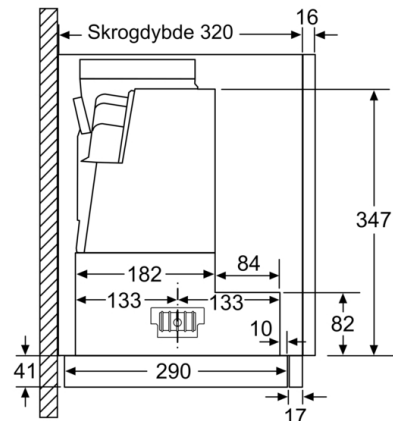

Mål i mm

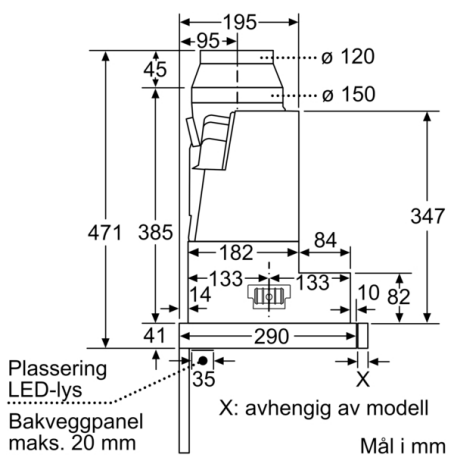


Mål i mm

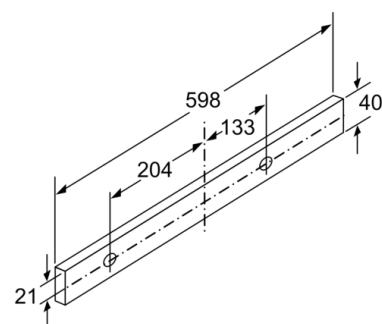

Mål i mm

**Serie | 6, Uttrekkbar ventilator, 60 cm,
edelstål
DFS067E51**

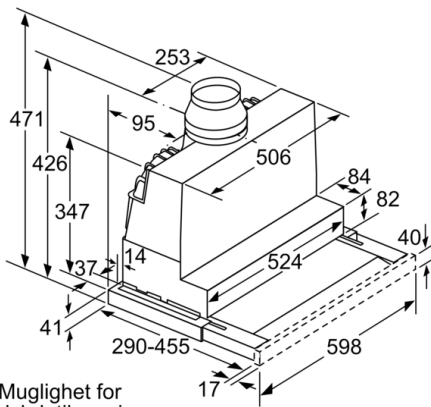

Mulighet for
dybdejustering av
filteruttrekket opptil 29 mm

Mål i mm