


**Serie 4, Integrert ventilator, 53 cm,  
Sølv metallisk  
DHL555BL**



C

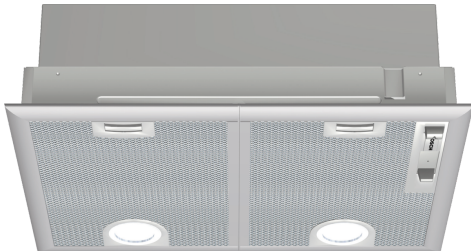

**Ekstra tilbehør**

DHZ7305	Standardfilter
DHZ7402	Tilbehør ventilator

**Ventilator til integrering i overskap eller  
over en kjøkkenøy for fleksibilitet i  
kjøkkenplanleggingen.**

- **Enestående stille:** Maksimal ytelse, minimal lyd.
- **Intensivmodus – fjerner kraftig matos ekstra raskt og effektivt.**

**Teknisk data**

Type: .....	Built-in/Built-under
Lengden på strømledningen: .....	130.0 cm
Nisjemål (H x B x D): .....	255mm x 500.0mm x 350mm mm
Minsteavstand til el. kokepl.: .....	650 mm
Minsteavstand til gassbluss: .....	650 mm
Nettovekt: .....	7.5 kg
Kontrolltype: .....	Mekanisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: ..3-trinns + intensiv innstilling	
Maks. ytelse utluftsdrift: .....	363 m <sup>3</sup> /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft: .....	395.0 m <sup>3</sup> /h
Maks. kapasitet omluft: .....	268 m <sup>3</sup> /h
Utluftsdrift boost: .....	618 m <sup>3</sup> /h
Maksimal luftstrøm: .....	363 m <sup>3</sup> /h
Antall lamper: .....	2
Lydnivå: .....	56 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett: .....	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter: .....	Vaskbar aluminium
EAN-kode: .....	4242005122455
Tilkoblingsgrad: .....	206 W
Sikring: .....	10 A
Spenning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50 Hz
Støpseltype: .....	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype: .....	Innbygging



## **Serie 4, Integrert ventilator, 53 cm, Sølv metallisk DHL555BL**

### **Ventilator til integrering i overskap eller over en kjøkkenøy for fleksibilitet i kjøkkenplanleggingen.**

---

#### **Evne og effekt**

- Energiklasse: C (på en skala fra A++ til E)
- Kapasitet i henhold til DIN/EN 61591: normal 362 m<sup>3</sup>/t, intensiv 618 m<sup>3</sup>/t
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Kapasitet:
  - Maks. normaldrift: 268 m<sup>3</sup>/h
  - Intensivtrinn: 395 m<sup>3</sup>/h
- Lydnivå ved høyeste normaltrinn: 64 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Intensiv: 72 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn

#### **Design**

- For montering under et overskap
- Til modifiserte skap, og/eller over en kjøkkenøy
- Skyvebryter
- Belysning: 2 x LED

#### **Komfort**

- Metallfettfilter med aluminiumramme, kan vaskes i oppvaskmaskin

#### **Dimensjoner:**

- For utlufting eller omluftsdrift med kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil

\* i henhold til EU regulering nr. 65/2014

**Serie 4, Integrert ventilator, 53 cm,  
Sølv metallisk  
DHL555BL**

