

**Serie 6, Integrert ventilator, 52 cm,
Rustfritt stål
DHL585B**



Ekstra tilbehør

HEZG9AS00S	Adapter
DHZ5316	Standardfilter (erstatning)
DHZ5605	Omluftsett standard
DWZ0ITOP0	Long life filter (erstatning)
DWZ1IT1D1	Omluftsett, long life (eksternt)
DWZ1IX1B6	Clean Air Plus filter (erstatning)
DWZ1IX1C6	Clean Air Plus Omluftsett (eksternt)

**Ventilator til integrering i overskap eller
over en kjøkkenøy for fleksibilitet i
kjøkkenplanleggingen.**

- Intensivmodus – fjerner kraftig matos ekstra raskt og effektivt.

Teknisk data

Type:	Built-in/Built-under
Lengden på strømledningen:	150.0 cm
Nisjemål (H x B x D):	418mm x 496.0mm x 264mm mm
Minsteavstand til el. kokepl.:	500 mm
Minsteavstand til gassbluss:	650 mm
Nettovekt:	8.2 kg
Kontrolltype:	Elektronisk
Antall mulige innstillinger av hastighet: ..3-trinns + intensiv innstilling	
Maks. ytelse utluftsdrift:	575 m ³ /h
Intensivinnstilling luftgjennomstrømming omluft:	606 m ³ /h
Maks. kapasitet omluft:	541 m ³ /h
Utluftsdrift boost:	650 m ³ /h
Maksimal luftstrøm:	575 m ³ /h
Antall lamper:	2
Lydnivå:	67 dB(A) re 1 pW
Diameter kanalsett:	120 / 150 mm
Materiale, fettfilter:	Vaskbar aluminium
EAN-kode:	4242002831145
Tilkoblingsgrad:	277 W
Sikring:	3 A
Spenning:	220-240 V
Frekvens:	50 Hz
Støpseltype:	Schuko-/Gardy støpsel med jord
Installasjonstype:	Innbygging



Serie 6, Integrert ventilator, 52 cm, Rustfritt stål DHL585B

Ventilator til integrering i overskap eller over en kjøkkenøy for fleksibilitet i kjøkkenplanleggingen.

Evne og effekt

- Energiklasse: C (på en skala fra A++ til E)
- Lydeffekt i henhold til EN 60704-3 og EN 60704-2-13 på maks. normaltrinn (utluft): 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa lydtrykk)
- Extraction rate exhaust air according to EN 61591: max. normal use Kap.utluft EN tr.3 Ø 150: 575 m³/t m³/h, intensive Kap.utluft EN int. Ø 150: 650 m³/t m³/h
- Med Clean Air Plus omluftssett (ekstratilbehør) gjelder:
- Kapasitet omluftsdrift: Maks. normal bruk: 541 m³/h
- Intensivt: 606 m³/h
- Lydnivå omluftsdrift: Maks. normal bruk: 71 dB(A) re 1 pW
- Intensivt: 74 dB(A) re 1 pW
- 3 effekttrinn og 1 intensivtrinn
- Automatisk tilbakegang etter 6 minutter

Design

- For montering under et overskap
- Lettbetjente knapper og digitaldisplay
- Belysning: 2 x LED-spot 1W
- RimVentilation - kantventilasjon


Komfort

- Metallfettfilter, kan vaskes i oppvaskmaskin


Dimensjoner:

- For utlufting eller omluftsdrift med kullfilter
- Leveres med tilbakeslagsventil
- Deksel av rustfritt stål


**Serie 6, Integrert ventilator, 52 cm,
Rustfritt stål
DHL585B**

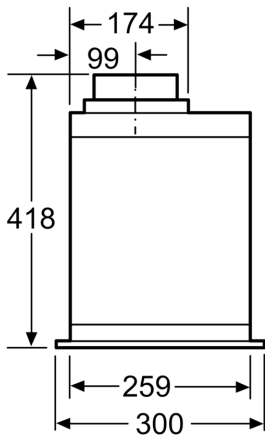

Mål i mm

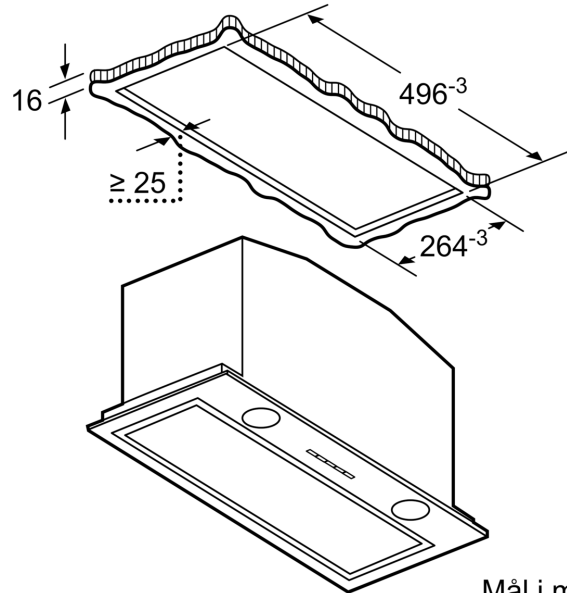


Mål i mm

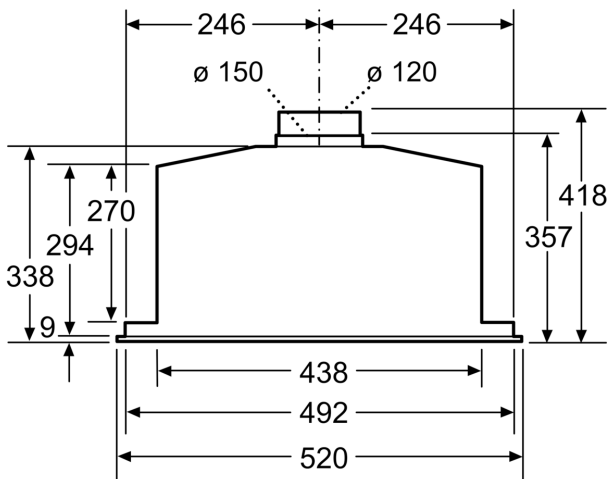

Mål i mm

Mål i mm

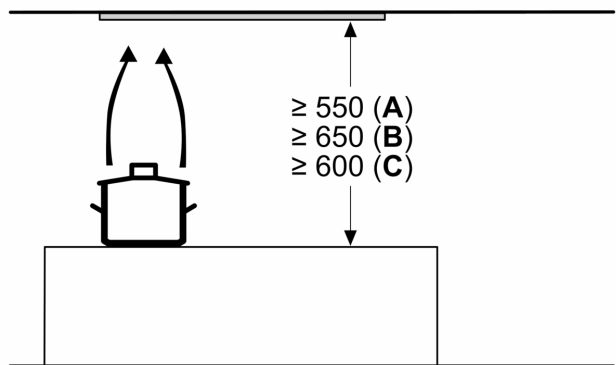

A: Elektrisk

B: Gass - fra øvre kant av gryteholderen

C: Elektrisk - for Australia og New Zealand